2014/02/28

ブラケット

取付面寸法　S＝1／3

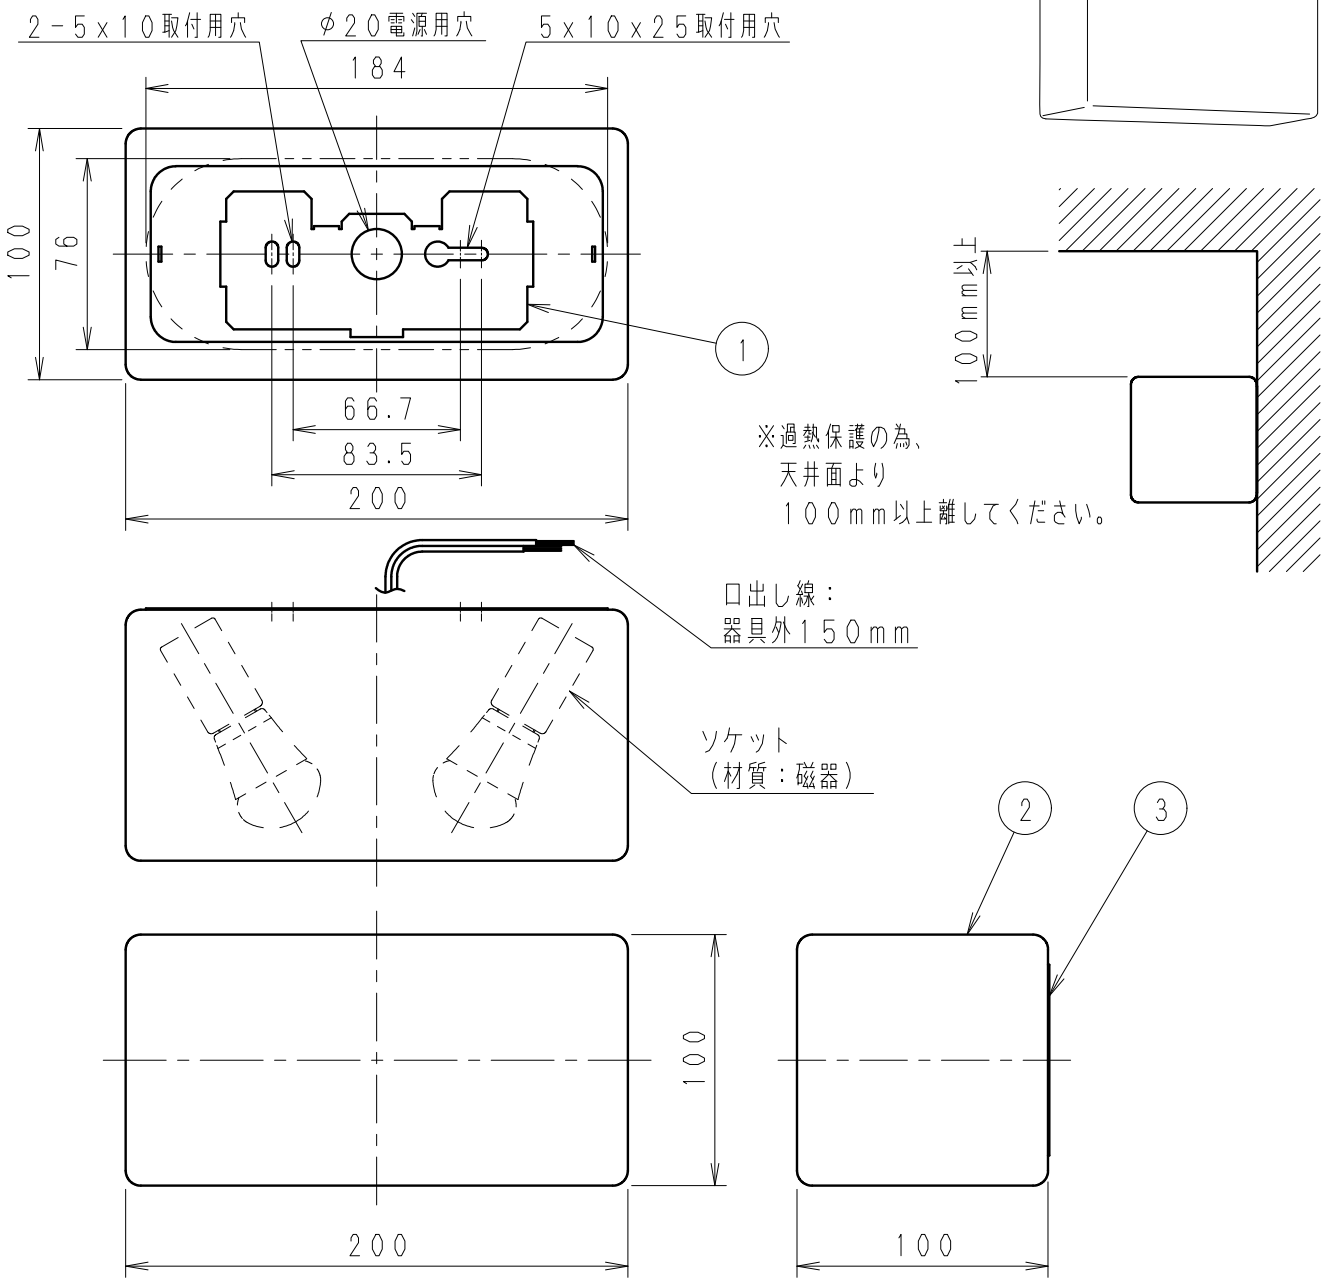

◇LED光源について

・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。

・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。

・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

RAD－427L（LDA5L－H－E17／S）×2

定格電圧（V）	周波数（Hz）	消費電力（W）	入力電流（mA）	調光対応
AC100	50／60	10	180	不可

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7				
6				
5				
4				
3	保護シート	PET	1	透明
2	グローブ	ガラス	1	乳白消し
1	本体	亜鉛鋼板	1	

特記事項
・壁面取付専用　　・縦・横向取付可能
・器具外結線専用型（ボックス対応）
・調光不可
・設計寿命：約40，000h

適合ランプ	LEDZ LAMP RAD-427L（LDA5L-H-E17／S）フロスト Ra80 電球色タイプ（2700K）
球付	口金：E17
W・数	5．0W×2
器具質量	約　1．0　Kg

型番 ERB6268M

承認	検印	作成
三浦	嶋	浦
沢	田	野

生産終了品

尺度 1／3

ENDO

単位　mm　　第三角法（JIS　A－4）　　ERB6268M－K　　株式会社　遠藤照明