


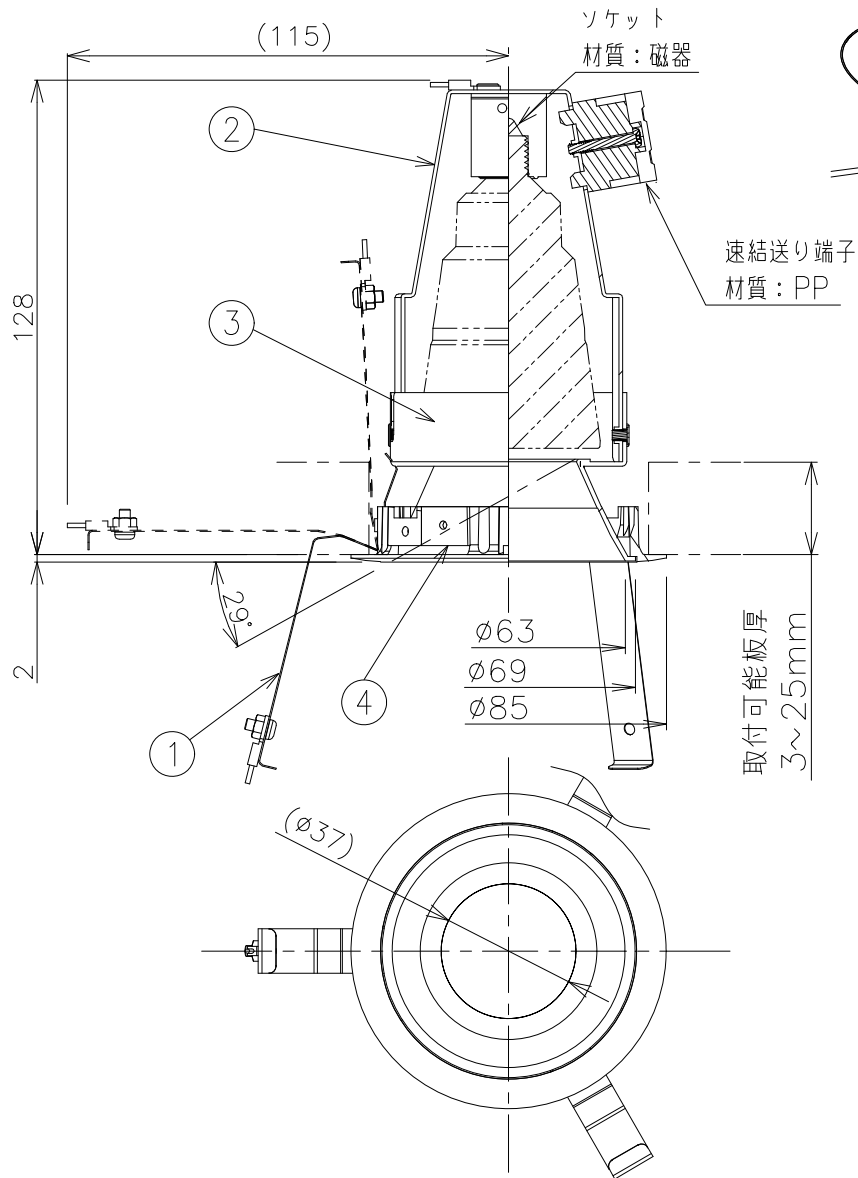


埋込穴寸法

75 $\pm$ 1

⚠ 安全に関するご注意

- 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因となります。
- 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
- この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
- 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

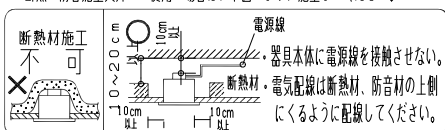

Smart LEDZ System (無線制御システム) でのご使用の場合

- 当社のSmart LEDZ System (無線制御システム) ランプをご使用ください。
- 通信距離 半径2.5m以内
- ※通信距離は接地環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。
- その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 当社の位相制御ランプと位相制御調光器または位相調光ユニットと組合せてご使用ください。

< 正位相タイプ > RX-116WC / RX-411W / FX-426NB

< 逆位相タイプ > RX-562W / RX-563WB / RX-564WB
FX-568N

接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。

非調光でのご使用の場合

- 当社の非調光LEDランプをご使用ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	近接照射距離	器具本体質量
AC100	50/60	0.1m	約0.2Kg

黒 日塗工：N-10・マンセル：N1(近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
4	枠	アルミダイカスト	1	黒艶消
3	コーン	アルミ	1	鏡面
2	アングル	亜鉛鋼板 t1.0	1	
1	取付バネ	ステンレス t0.3	3	

縮尺 1/2

・LEDランプ別売

・ランプ寿命40000時間

・適合ランプ型番・定格は、2ページ目 (LEDZ LAMP-4) をご参照ください。

タイプ	LEDZ LAMP JDR-Hi シリーズ	型番
品名	ベースダウンライト	ERD8629BA

ERD8629BA-K

株式会社 遠藤照明

調光方式	適合ランプ型番	形式	配光	色温度	演色性	調光率	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
LEDZ Smart LEDZ System 無線制御方式	FAD-874MA	LDR7-M-E11/T	中角	Tunable (調光調色) 6500K~2700K相当	Ra82	5~100%	AC100	50/60	120	6.9
	FAD-874WA	LDR7-W-E11/T	広角							
	FAD-874FA	LDR7-W-E11/T	超広角							
Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合										
●Smart LEDZ System (無線制御システム) ランプ適合。										
●当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。										
●その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。										
●詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。										

調光方式	適合ランプ型番	形式	配光	色温度	演色性	調光率	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
LEDZ 位相制御方式 (非調光兼用)	RAD-947N	LDR8W-N-E11/D	狭角	ナチュラルホワイト 白色	Ra83	正位相: 5~100% 逆位相: 10~100%	AC100	50/60	88	8.3
	RAD-947M	LDR8W-M-E11/D	中角							
	RAD-947W	LDR8W-W-E11/D	広角							
	RAD-947F	LDR8W-W-E11/D	超広角							
	RAD-948N	LDR8WW-N-E11/D	狭角	温白色	Ra83	正位相: 5~100% 逆位相: 10~100%	AC100	50/60	88	8.3
	RAD-948M	LDR8WW-M-E11/D	中角							
	RAD-948W	LDR8WW-W-E11/D	広角							
	RAD-948F	LDR8WW-W-E11/D	超広角							
	RAD-949N	LDR8L-N-E11/D	狭角	電球色	Ra83	正位相: 5~100% 逆位相: 10~100%	AC100	50/60	88	8.3
	RAD-949M	LDR8L-M-E11/D	中角							
	RAD-949W	LDR8L-W-E11/D	広角							
	RAD-949F	LDR8L-W-E11/D	超広角							
	RAD-950N	LDR8L-N-E11/D	狭角	電球色	Ra83	正位相: 5~100% 逆位相: 10~100%	AC100	50/60	88	8.3
	RAD-950M	LDR8L-M-E11/D	中角							
	RAD-950W	LDR8L-W-E11/D	広角							
	RAD-950F	LDR8L-W-E11/D	超広角							

位相制御・2線式での使用の場合

- 当社の位相制御調光器または位相調光ユニットと組合せてご使用ください。
 <正位相タイプ> RX-116WC / RX-411W / FX-426NB
 <逆位相タイプ> RX-562W / RX-563W・B / RX-564W・B / FX-568N
 接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。
 ※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。

非調光での使用の場合

- 当社の非調光LEDランプをご使用ください。

調光方式	適合ランプ型番	形式	配光	色温度	演色性	調光率	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
LEDZ 非調光	RAD-871M	LDR8W-M-E11	中角	ナチュラルホワイト 白色	Ra83	-	AC100	50/60	153	8.3
	RAD-871W	LDR8W-W-E11	広角							
	RAD-871F	LDR8W-F-E11	超広角							
	RAD-872M	LDR8L-M-E11	中角	電球色	Ra83	-	AC100	50/60	153	8.3
	RAD-872W	LDR8L-W-E11	広角							
	RAD-872F	LDR8L-F-E11	超広角							
	RAD-873M	LDR8L-M-E11	中角	電球色	Ra83	-	AC100	50/60	153	8.3
	RAD-873W	LDR8L-W-E11	広角							
	RAD-873F	LDR8L-F-E11	超広角							

非調光での使用の場合

- 当社の非調光LEDランプをご使用ください。