
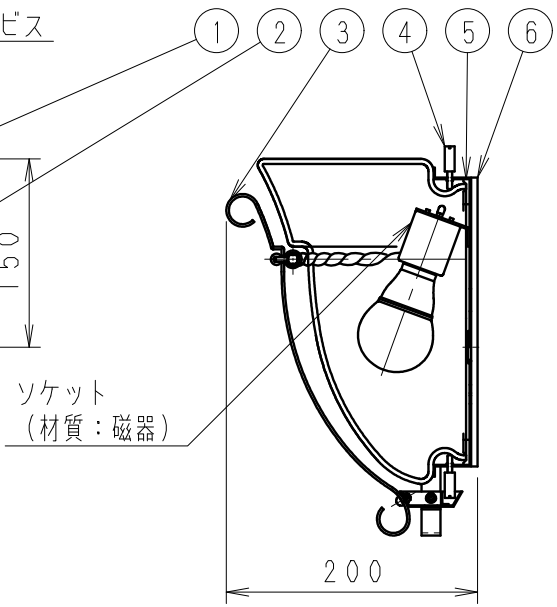
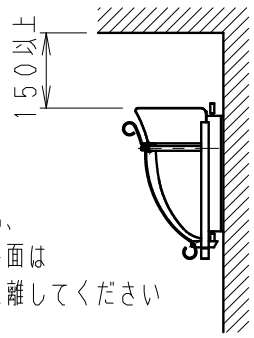


※過熱保護の為、器具上面と天井面は150mm以上離してください



◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

ランプ型番	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光対応
R7000A (LDA6L-G) × 1	AC100	50/60	6	110	不可
R7000B (LDA5L-G) × 1	AC100	50/60	4.9	95	不可

7						特記事項 ・防雨形 ・壁面取付専用 ・手作りの為、一部色味・模様・形が異なる場合があります ・調光不可 ・LED光源寿命：約40,000時間	型番 ERB6289X
6	ゴムパッキン	EPDM発泡	1	黒			
5	本体	鋼製	1	錆風仕上			
4	グローブ止めネジ	シンチュウ・M4	2	錆風仕上			
3	ガード	鋼製	1	錆風仕上	適合ランプ LEDZ LAMP 電球色タイプ R7000A (LDA6L-G) Ra80 (2800K) もしくは、 R7000B (LDA5L-G) Ra82 (2700K) 口金：E26		
2	ガード止めナット	シンチュウ・M4	2	錆風仕上	球付		
1	グローブ	ガラス	1	マーブル模様	W・数 最大6.0W × 1		
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量 約 3.5 Kg	尺度 1/6	
単位 mm 第三角法 (JIS A-4)						ERB6289X-K	

生産終了品