


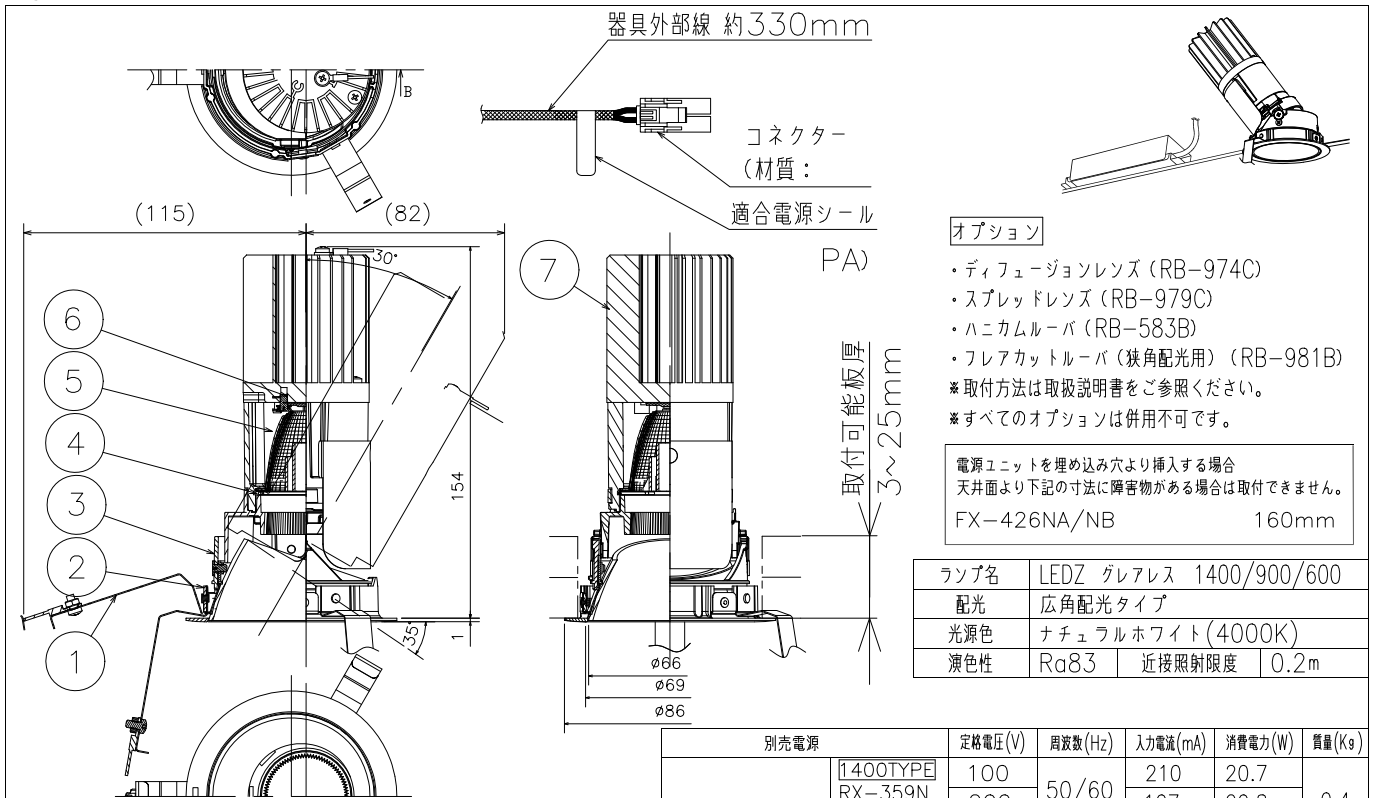

オプション

- ・ディフュージョンレンズ (RB-974C)
 - ・スプレッドレンズ (RB-979C)
 - ・ハニカムルーバ (RB-583B)
 - ・フレアカットルーバ (狭角配光用) (RB-981B)
- ※ 取付方法は取扱説明書をご参照ください。
※ すべてのオプションは併用不可です。

電源ユニットを埋込み穴より挿入する場合
天井面より下記の寸法に障害物がある場合は取付できません。
FX-426NA/NB 160mm

ランプ名	LEDZ グレアレス 1400/900/600
配光	広角配光タイプ
光源色	ナチュラルホワイト (4000K)
演色性	Ra83
近接照射限度	0.2m


・傾斜天井に取付可能 (30°まで)

使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット (別売) が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバラストがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。傾斜天井に取付可能 (30°まで) やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

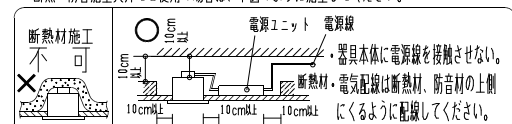

枠:白・日達工 N-93・マンセル:N9.3(近似値)

7	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	脱脂
6	LEDモジュール		1	LEDモジュール交換不可
5	反射板	アルミ	1	電解研磨 (鏡面仕上)
4	前面パネル	強化ガラス・t2.0	1	脱脂
3	コーン	アルミ	1	コーン・電解研磨 (鏡面仕上) コーン本体・脱脂
2	枠	アルミダイキャスト	1	白艶消
1	取付バネ	ステンレス・t0.3	3	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
2025/07/31	承認	三沢 作成 藤田	仕様図/ISO A4 第三角法 (mm)	

別売電源	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	質量 (Kg)
非調光 100~242V用	1400TYPE RX-359N	100	210	20.7	0.4
	RX-359NA	200	107	20.8	
	RX-359NB	242	93	21.3	
	900TYPE RX-360NA	100	145	14.4	0.2
		200	74	14.2	
		242	64	14.3	
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	600TYPE RX-361NA	100	102	10.1	0.2
		200	54	10.1	
		242	48	10.3	
	1400TYPE RX-366NA	100	210	20.5	0.4
		200	111	20.1	
		242	95	20.2	
ライトコントロール (PWM信号制御方式) 最大接続台数	900TYPE RX-367NA	100	146	14.5	0.3
		200	75	14.4	
		242	66	14.5	
	600TYPE RX-368NA	100	104	10.3	0.3
		200	56	10.4	
		242	49	10.5	

X-239WB (100V) 50台 (50台) RX-382W (100V) 20台 (20台)
X-240WB (200V) 50台 (50台) / (242V) 50台 (50台)
FX-441WB/BB (PWM信号ユニット・50台)
※ () 内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線 (絶縁線長 100m以内)
● GRAF I K Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。

位相制御 2線式 100V専用 (調光率1~100%) (接続台数) 詳しくは調光器の仕様図参照	RX-407NA	1400	100	50/60	396	20.3	0.4
	RX-116WC(1~5台) RX-411W(2~16台) 金属製スイッチボックス単体取付時						
	FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~5台)						
	RX-408NA	900	100	50/60	274	14.8	0.3
	RX-116WC(1~8台) RX-411W(3~23台) 金属製スイッチボックス単体取付時						
	FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~9台)						
	RX-409NA	600	100	50/60	196	10.5	0.3
	RX-116WC(1~13台) RX-411W(4~25台) 金属製スイッチボックス単体取付時						
	FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~9台)						

- ・ Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合: 調光電源
- ・ 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- ・ その他の照明制御システム (IB Smart LEDZを含む) ではご使用できません。
- ・ 詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。

器具本体質量 約0.4Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

・ 光束維持時間 40000時間

縮尺	1/3	タイプ	LEDZ グレアレス1400/900/600	型番	ERD8743WC
		品名	ユニバーサルダウンライト (鏡面コーン)		

ERD8743WC-K

株式会社 遠藤 照 明