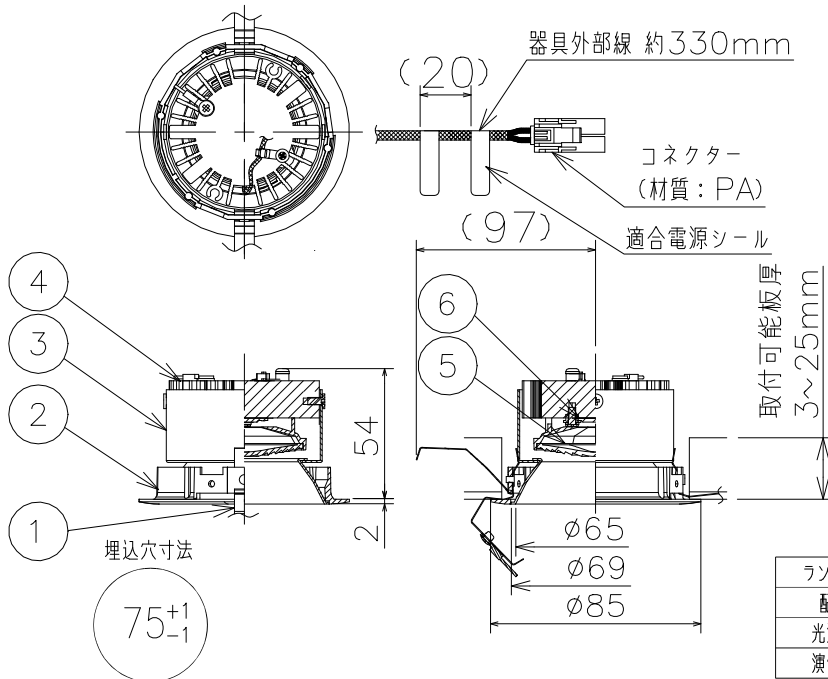


ランプ名	LEDZ ARCHI 1400/2000		
配光	超広角配光タイプ		
光源色	昼白色 (5000K)		
演色性	Ra83	近接照射限度	0.3m

電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合
天井面より下記の寸法に障害物がある場合は取付できません。
RX-360NA/RX-408NA 90mm
RX-367NA/NB 90mm
FX-391NA 90mm
FIT無線位相制御ユニット FX-426NA/NB 160mm

電源ユニットを埋め込み穴より挿入する場合
天井面より下記の寸法に障害物がある場合は取付できません。
RX-361NA/FX-392NA/RX-409NA 90mm
RX-368NA/NB 90mm
FIT無線位相制御ユニット FX-426NA/NB 160mm


使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。
組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射距離が近い場合や照射面によって、光のムラがある場合があります。
予めご了承ください。
4. コネクタは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、
振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや
劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。
傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、
枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、省施工バネと天井面の間に
補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。
火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。

断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

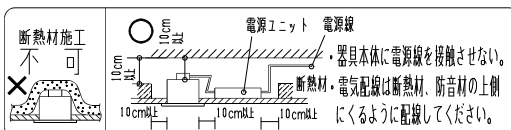

枠:白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3(近似値)

6	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
5	レンズユニット	PMMA	1	白/透明
4	ヒートシンク	アルミ	1	脱脂
3	コーン	アルミ上部t0.8/下部t1.0	1	白艶消
2	枠	アルミダイカスト	1	白艶消
1	取付バネ	ステンレス・t0.3	2	

部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考
----	-------	--------	----	-----

- ・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合: 調光電源
当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- ・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。
- ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。

器具本体質量 約0.2Kg

別売電源ユニット質量は別表参照

・LED光束維持率約4000時間

縮尺	1/3	タイプ	LEDZ ARCHI 1400/2000	型番	ERD8805WC
		品名	ベースダウンスライト/浅型白コーンタイプ		

ERD8805WC-K

株式会社 遠 藤 照 明

2025/04/14 承認 三沢 作成 坂本 仕様図/ISO A4 第三角法(mm)