



取付面寸法図

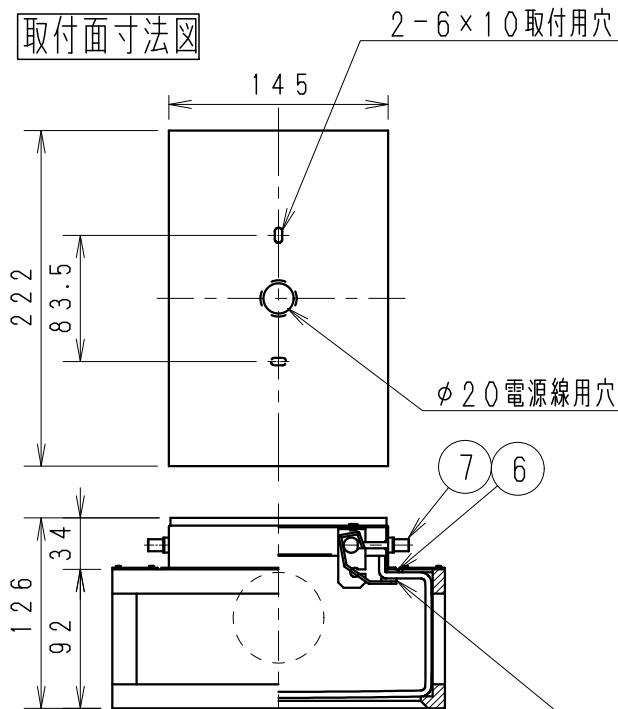

付属品

- ブッシング × 2
- デルリン呼び4 乳白
- ⊕ ⊖
- + バインドタッピングねじ (1種) × 2
- 呼び4 L30
- ⚙

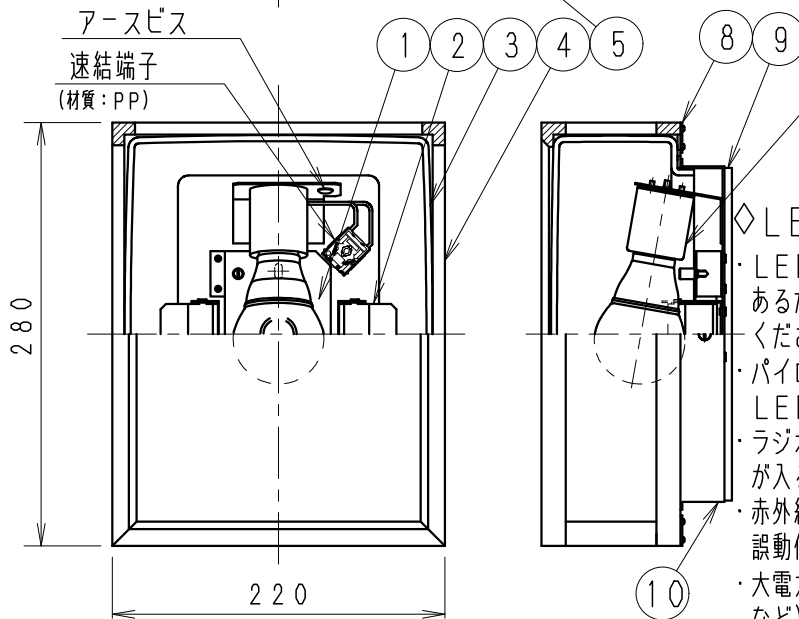

◇ LED光源について

- ・ LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・ パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・ 赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・ 大電力機器 (コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など) を使用した場合の瞬間的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化する場合があります。

本体 (外側) 日塗 ER17-221 (ベージュ)

部品名	材質・素材厚	数量	備考
10 本体	鋼板	1	ベージュ
9 ベースパッキン	EPDM発泡	1	黒
8 木枠固定金具	ステンレス	4	
7 グローブ押えビス	シンチュウム4	2	ニッケルメッキ
6 グローブパッキン	EPDM発泡	1	黒
5 押え金具パッキン	EPDM	2	黒
4 木枠	ホワイトスプルス	1	白 木
3 グローブ	ガラス	1	乳白 消
2 グローブ押え金具	亜鉛鋼板	2	
1 遮熱板	アルミ	1	

ランプ×数	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流	調光
R7000A (LDA6L-G) ×1	100V	50/60Hz	6.0W	110mA	不可
R7000B (LDA5L-G) ×1	100V	50/60Hz	4.9W	95mA	不可

特記事項 ・ 防湿防雨形 ・ 壁面取付専用型、横向取付不可 ・ LED光源寿命: 約40,000時間 ・ 調光不可	型番 ERB6295N
適合ランプ LEDZランプ電球色タイプ 2800K. Ra80 R7000A (LDA6L-G) または 2700K. Ra82 R7000B (LDA5L-G) 口金: E26	生産終了品
器具質量 約 2.9 Kg	尺 度 1/5

