
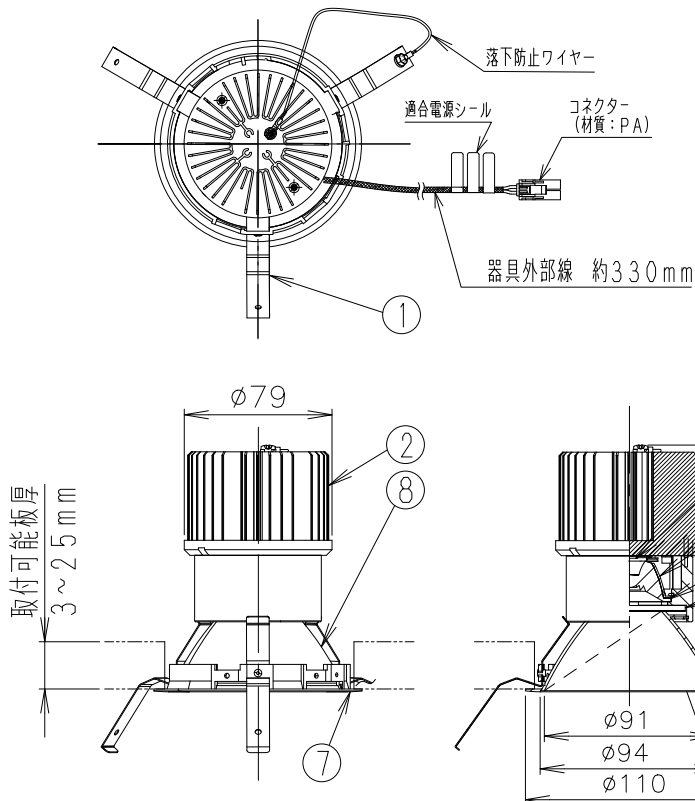


使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせてご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
- 2、LEDにはバツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 4、コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。傾斜天井に取付可能(30°まで)やわらかい天井には取り付けしないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
- 5、ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付パネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用するとう火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因になります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。断熱・防音施工天井でご使用の場合は、下図のように施工してください。

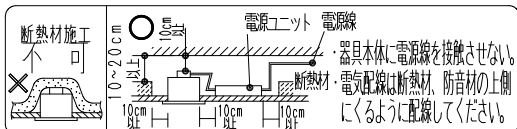

枠:白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
8	コ	アルミ・t2.0	1	コーン:鏡面仕上
7	枠	アルミダイカスト	1	白艶消
6	前面パネル	PMMA t3.0	1	透明消
5	反射板	アルミ・t1.0	1	鏡面
4	レンズ	PMMA	1	
3	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
2	ヒートシンク	アルミ	1	黒
1	取付パネ	ステンレス・t0.3	3	

ランプ名	LEDZグレアレス 2400/1400/900
配光	広角配光タイプ
光源色	ナチュラルホワイト 白色タイプ(4000K)
演色性	Ra83 近接照射限度 0.3m

埋込穴寸法

100⁺¹₋₀

別売電源		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)	
非調光 100~242V用	[2400TYPE]	100	50/60	208	20.5	0.3	
	RX-359NB	200		107	20.7		
		242		92	21.1		
	[1400TYPE]	100	50/60	139	13.8	0.2	
	RX-360NA	200		71	13.6		
		242		61	13.7		
	[900TYPE]	100	50/60	98	9.7	0.2	
	RX-361NA	200		53	9.8		
		242		47	9.9		
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	[2400TYPE]	100	50/60	209	20.4	0.3	
	RX-366NA	200		110	20.0		
		242		94	20.1		
	[1400TYPE]	100	50/60	140	13.9	0.3	
	RX-367NA	200		73	13.8		
	RX-367NB	242		63	13.9		
	[900TYPE]	100	50/60	100	9.9	0.3	
	RX-368NA	200		54	10.0		
	RX-368NB	242		48	10.2		
ライトコントローラ (PWM信号制御方式) 最大接続台数							
X-239WB(100V) 37台(50台) RX-382W(100V) 20台(20台) X-240WB(200V) 50台(50台) / (242V) 50台(50台) FX-441WB/BB(PWM信号ユニット・50台) ※()内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線(総配線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。							
位相制御 2線式 100V専用 (調光率1~100%) (接続台数) 詳しくは調光器の仕様図参照	RX-408NA	[1400]	100	50/60	263	14.1	0.4
	RX-116WC(1~6台) RX-411W(2~16台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット(1~5台)						
	RX-409NA	[900]	100	50/60	189	10.0	0.3
	RX-116WC(1~8台) RX-411W(3~23台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット(1~9台)						
Smart LEDZ System 無線制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	[2400TYPE]	100	50/60	210	20.9	0.3	
	FX-390NB	200		107	21.0		
		242		92	21.3		
	[1400TYPE]	100	50/60	147	14.5	0.3	
	FX-391NA	200		75	14.4		
		242		66	14.6		
	[900TYPE]	100	50/60	104	10.1	0.3	
	FX-392NA	200		55	10.0		
		242		49	10.2		
・Smart LEDZ System(無線制御システム)適合:調光電源 当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。 ・その他の照明制御システム(旧SmartLEDZを含む)ではご使用できません。 ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。							

器具本体質量: 約0.5Kg 別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間40000時間

1/4	タイプ LEDZ グレアレス 2400/1400/900	型番	ERD9717WA
	品名 ベースダウンライト(鏡面コーン)		

2025/12/03 承認三沢作成坂本 仕様図/ISO A4 第三角法(mm)

ERD9717WA-K

株式会社 遠藤照明