


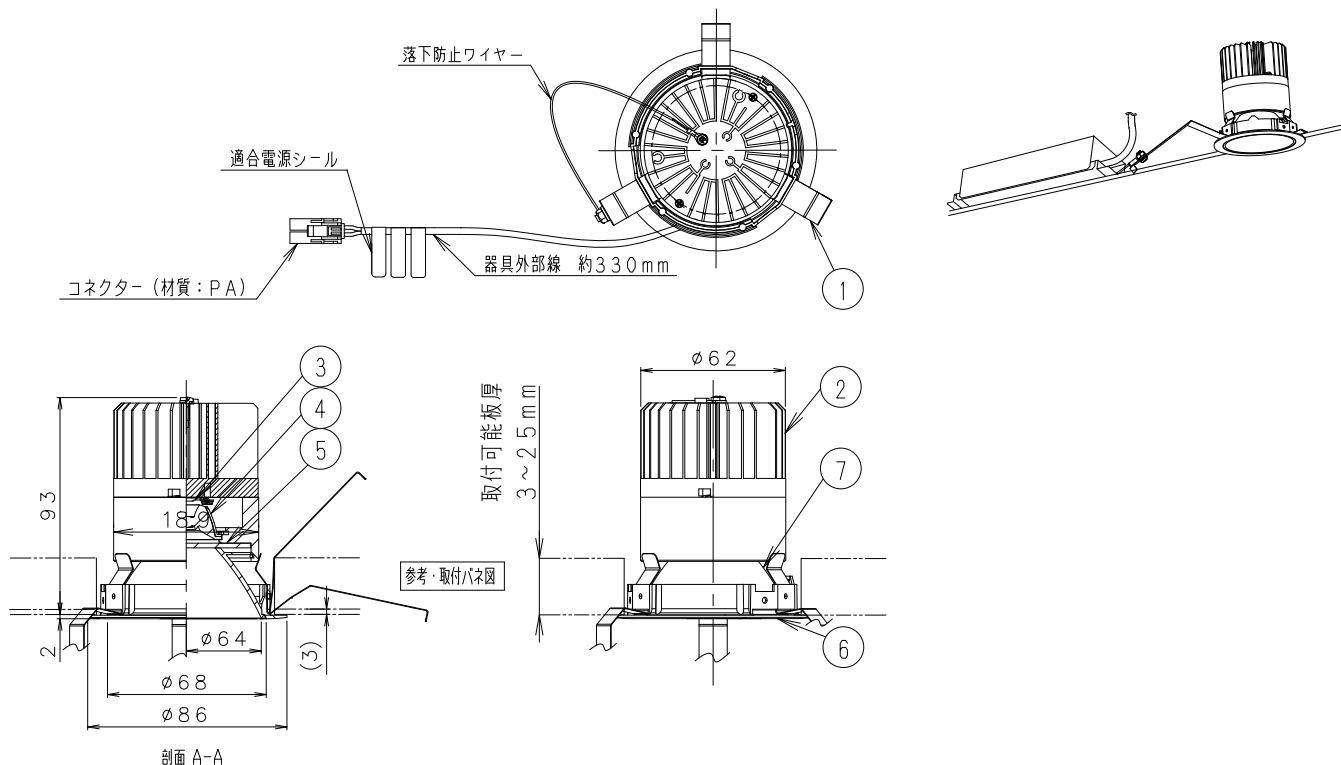

ランプ名	LEDZグレアレス 1400/900/600
配光	広角配光タイプ
光源色	電球色タイプ(3000K)
演色性	Ra83 近接照射限度 0.2m

埋込寸法


75±1

使用上のご注意

- 1、本体1台につき適合電源ユニット（別売）が1台必要です。組み合わせてご使用ください。（適合電源の仕様図を参照してください。）
- 2、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 3、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
- 4、コネクターは、確実に接続してください。（点灯中の抜き差しは禁止です。）

安全に関するご注意

- 1、一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
- 2、天井埋込専用器具です。傾斜天井に取付可能（30°まで）やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
- 3、断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
- 4、断熱施工天井には使用できません。火災の原因になります。
- 5、ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付バネと天井面の間に補強材を入れてください。
- 6、この器具は、5～35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- 7、口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
- 8、点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。断熱・防音施工天井で使用する場合は、下図のように施工してください。

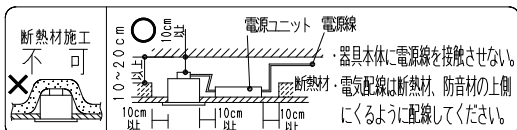

枠：白・日塗工 N-93・マンセル：N9.3（近似値）

7	コーン	アルミ・t2.0	1	コーン：鏡面仕上
6	枠	アルミダイカスト	1	白 艶 消
5	前面パネル	PMMA・t3.0	1	透 明 消
4	反射板	アルミ・t1.0	1	鏡 面
3	LEDモジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
2	ヒートシンク	アルミダイカスト	1	黒 艶 消
1	取付バネ	ステンレス・t0.3	3	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

別売電源		定格電圧 (V)		周波数 (Hz)		入力電流 (mA)		消費電力 (W)		質量 (Kg)	
非調光 100~242V用	RX-360NA	1400TYPE	100	50/60		145	14.4	0.2			
			200			74	14.2				
			242			64	14.3				
	RX-361NA	900TYPE	100	50/60		102	10.1	0.2			
			200			54	10.1				
			242			48	10.3				
	RX-515N	600TYPE	100	50/60		66	6.5	0.2			
			200			38	6.6				
			242			36	7.0				
PWM信号制御方式 100~242V用 (調光率5~100%)	RX-367NA RX-367NB	1400TYPE	100	50/60		146	14.5	0.3			
			200			75	14.4				
			242			66	14.5				
	RX-368NA RX-368NB	900TYPE	100	50/60		104	10.3	0.3			
			200			56	10.4				
			242			49	10.5				
	ライトコントローラ (PWM信号制御方式) 最大接続台数		X-239WB (100V) 50台 (50台) RX-382W (100V) 20台 (20台) X-240WB (200V) 50台 (50台) / (242V) 50台 (50台) FX-441WB/BB (PWM信号ユニット・50台) ※ () 内台数は、信号供給のみの接続台数です。調光信号出力線 (総配線長100m以内) ●GRAFIK Eye QSシステムの詳細はカタログを参照してください。								
	位相制御 2線式 100V専用 (調光率1~100%) (接続台数) 詳しくは調光器の仕様図参照	RX-408NA	1400	100	50/60	274	14.8	0.3			
RX-116WC (1~8台) RX-411W (3~23台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~9台)											
RX-409NA		900	100	50/60	196	10.5	0.3				
		RX-116WC (1~13台) RX-411W (4~25台) 金属製スイッチボックス単体取付時 FX-426NA/NB 位相制御ユニット (1~9台)									
Smart LEDZ Fit (無線調光) 100~242V用 (調光率5~100%)	FX-391NA	1400TYPE	100	50/60		152	15.1	0.3			
			200			78	15.0				
			242			68	15.2				
	FX-392NA	900TYPE	100	50/60		107	10.5	0.3			
			200			57	10.4				
			242			51	10.6				

・Smart LEDZ Fitシステム又は Smart LEDZ Fit Plusシステムの専用機器です。
適合機器の詳細はカタログを参照ください。その他調光システム (旧Smart LEDZシステム含む) では、使用できません。
・通信距離 見通し半径25m以内 ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください。

器具本体質量： 約0.3Kg 別売電源ユニット質量は別表参照

・光束維持時間40000時間

縮尺	1/3	タイプ	LEDZ グレアレス 1400/900/600	型番	ERD9739WA
		品名	ベースダウンライト (鏡面コーン)		

2025/12/03 承認 三沢 作成 坂本 仕様図 / ISO A4 第三角法 (mm)

ERD9739WA-K

株式会社 遠藤照明