


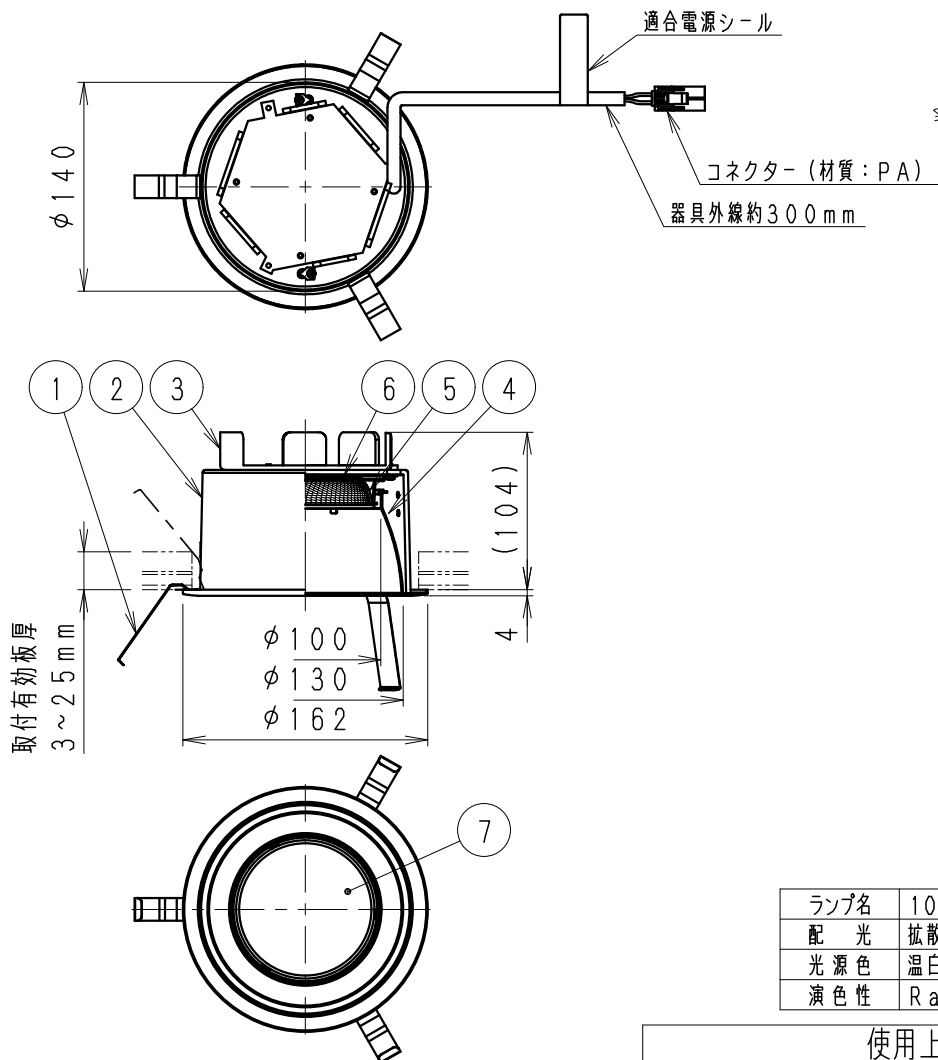

埋込穴寸法

150±1


ランプ名	10000/8000/6500 TYPE		
配光	拡散配光タイプ		
光源色	温白色(3500K)		
演色性	Ra83	近接照射限度	0.5m

使用上のご注意

1. 本体1台につき適合電源ユニット(別売)が1台必要です。組み合わせでご使用ください。(適合電源の仕様図を参照してください。)
2. LEDにはバツキがあるため、同一番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
3. 照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。
4. コネクターは、確実に接続してください。(点灯中の抜き差しは禁止です。)

安全に関するご注意

1. 一般屋内用器具です。屋外や水気・湿気のある場所、腐食性ガスの発生する場所、振動のある場所では使用できません。LEDの光学性能に影響を与える恐れや劣化・不点灯および故障や絶縁不良による火災・感電・落下の原因となります。
2. 天井埋込専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けないでください。落下の原因になります。
3. 断熱材、防音材を被せて使用しないでください。火災の原因となります。
4. 断熱施工天井には使用できません。火災の原因となります。
5. ロックウール、珪酸カルシウム等の天井に取り付ける場合は天井材の破損や、枠と天井面の間に隙間ができる事がありますので、取付パネと天井面の間に補強材を入れてください。
6. この器具は、5~35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
7. 口出し線の延長、切断等の改造は行わないでください。火災・感電の原因となります。
8. 点灯時および点灯中はLEDを直視しないでください。目を傷める原因となります。断熱・防音施工天井でのご使用の場合は、下図のように施工してください。

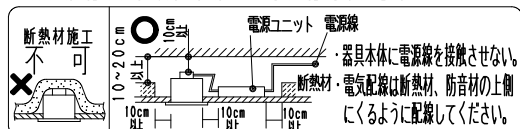

白・日塗工 N-93・マンセル:N9.3 (近似値)

7	前面カバー	ガラス・t2.0	1	透明消し
6	モジュール		1	(LEDモジュール交換不可)
5	反射板	アルミ・t1.0	1	鏡面仕上
4	コーン枠	アルミ・t1.0	1	鏡面マット/白艶消
3	ヒートシンク	アルミ・t3.0	1	
2	本体	アルミ・t2.0	1	
1	取付パネ	ステンレス・t0.4	3	

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
2024/03/11	承認	三沢	作成	村山

【非調光】適合電源100~242V		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)
10000TYPE	RX-422N	100	50/60	663	65.9	0.7
		200		340	65.0	
		242		294	65.1	
8000TYPE	RX-424N	100	50/60	558	55.4	0.7
		200		286	54.7	
		242		244	54.8	
6500TYPE	RX-445N	100	50/60	423	42.2	0.6
		200		215	41.5	
		242		184	41.5	

【無線調光】適合電源100~242V		定格電圧(V)	周波数(Hz)	入力電流(mA)	消費電力(W)	質量(Kg)
10000TYPE	FX-421N (調光率5~100%)	100	50/60	667	66.6	0.7
		200		335	65.3	
		242		286	65.2	
8000TYPE	FX-423N (調光率5~100%)	100	50/60	566	56.5	0.7
		200		286	55.4	
		242		246	55.4	
6500TYPE	FX-446N (調光率5~100%)	100	50/60	426	42.5	0.6
		200		217	41.8	
		242		185	41.8	

・Smart LEDZ System(無線制御システム) 適合
 ・当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
 ・その他の照明制御システム(旧Smart LEDZを含む)ではご使用できません。
 ・詳細は当社無線制御システム及び適合電源の仕様図、取扱説明書をご確認ください。
 ・通信距離 見通し半径25m以内 ※設置環境により25m以内でも通信できない場合がありますので施工前に確認してください。

別売電源ユニット質量は別表参照

器具本体質量 約0.6Kg

・LED光源寿命60000時間

縮尺	1/5	タイプ	10000/8000/6500TYPE	型番	ERD9835S
		品名	ベースダウンライト		

ERD9835S-K

株式会社 遠藤照明