

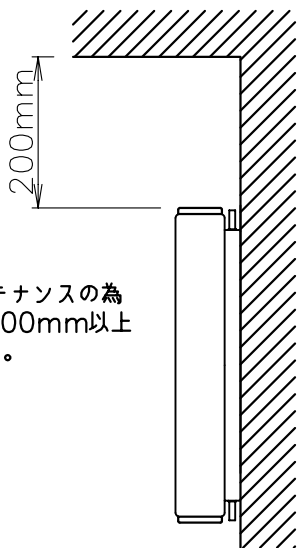


*ランプメンテナンスの為
天井面より200mm以上
離してください。

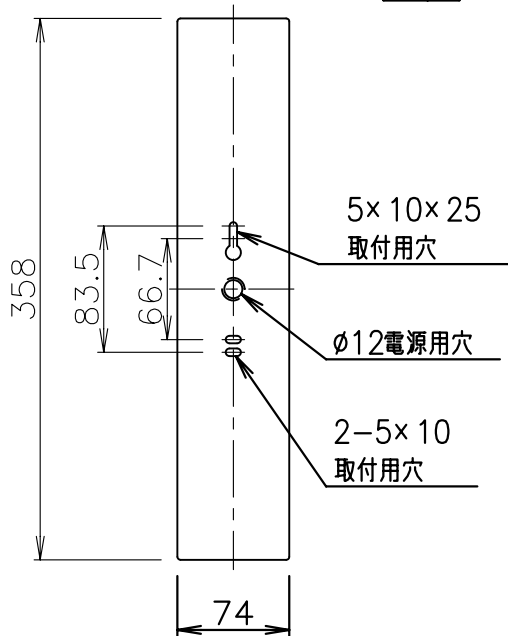

ソケット
材質：磁器

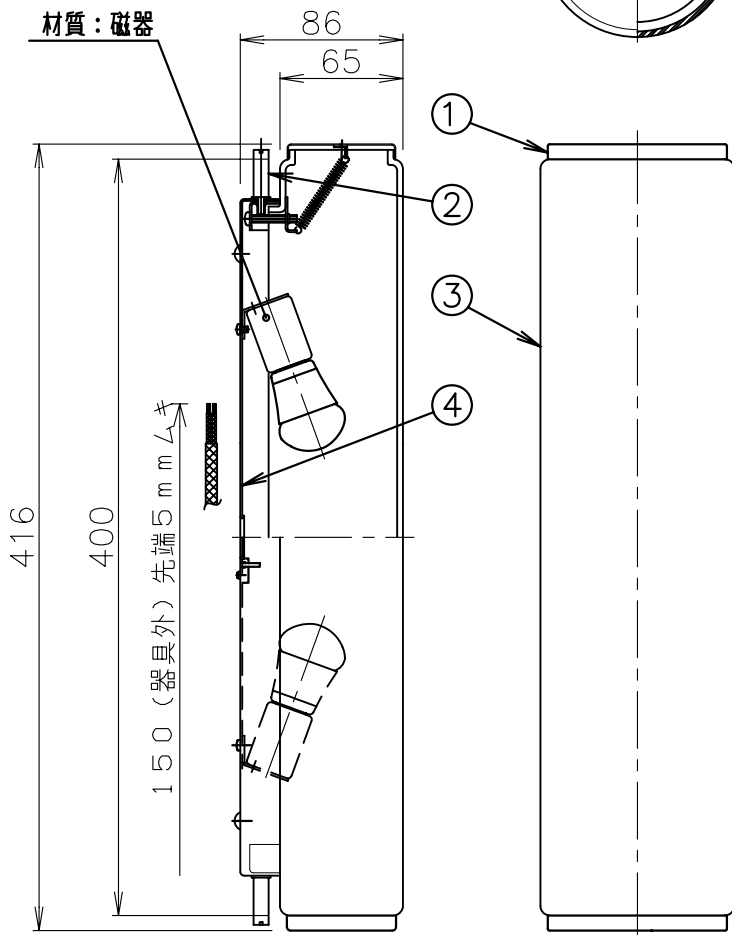

取付面寸法図 S=1/5

LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色・明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せではLEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化する場合があります。

RAD-427L (LDA5L-E17/S) × 2

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	調光対応
AC100V	50/60	100	180	10	不可

オフホワイト 日塗工：25-90A・マンセル：5Y9/0.5 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	特記事項	型番
7					特記事項 器具外結線専用型 (ボックス対応) 縦・横向取付可能 設計寿命：約40,000h 調光不可	ERB6311K
6						
5						
4	本体	鋼板	1	オフホワイト艶消		
3	ガラスグローブ	ガラス	1	乳白消し	適合ランプ	LEDZ LAMP RAD-427L (LDA5L-E17/S) フロスト Ra80 電球色タイプ (2700K) 口金:E17
2	ローレットビス	シンチュウ (M4)	2	三価クロメート	球付	
1	ガラスカバー	鋼板	2	ゴールドヘアラインメッキ	W・数	5W X 2
					器具質量	約 1.5 Kg
						尺度 1/4

生産終了品

