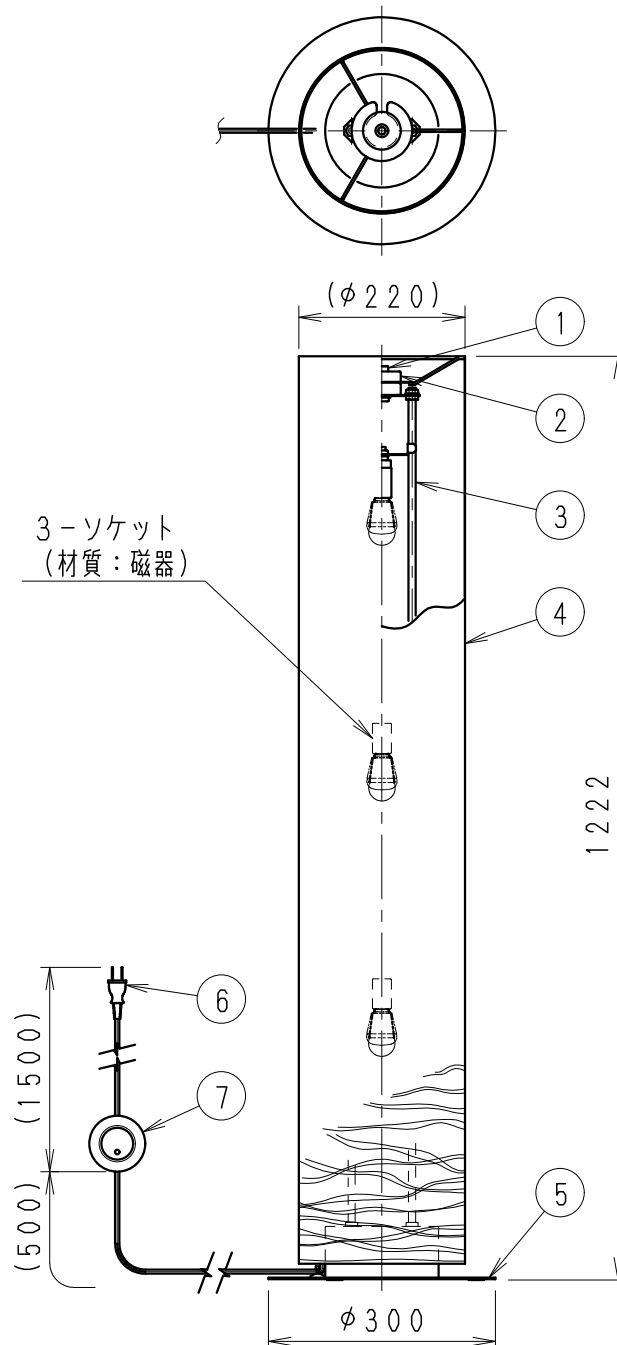


⚠ 安全に関するご注意

- ・据え置き器具です。不安定な場所や傾斜のある場所でのご使用しないでください。
器具の転倒の原因になります。
- ・電源コードを足で引っ掛けたりしない様に据え置きください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用するると火災の原因となります。
- ・ストーブなどの熱気のある場所には置かないください。
そのままご使用しますと火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	19.5

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

Smart LEDZ System (無線制御システム) でのご使用の場合

- 当社のSmart LEDZ System（無線制御システム）ランプをご使用ください。
● 通信距離 半径25m以内
※通信距離は接地環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
● 当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上でご使用ください。
● その他の照明制御システム（旧Smart LEDZを含む）ではご使用できません。
● 詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 当社の位相制御ランプと位相制御調光器と組合せてご使用ください。
RX-116WC / RX-411W / FX-426NA
接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。
※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。
※スタンドなどのコンセントタイプの場合は、弊社調光器と接続された
専用のコンセントをご施工ください。

非調光での使用の場合

- 当社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

タイプ	型番	調光	色温度		入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	RAD-907L	位相・非調光兼用タイプ	電球色	2700K	210	19.5
	RAD-907N	位相・非調光兼用タイプ	昼白色	5000K	210	19.5
40W	FAD-865X	無線調光タイプ	Tunable (調光調色) 6500K~2700K相当		231	14.1
	RAD-909L	位相・非調光兼用タイプ	電球色	2700K	162	12.9
25W	SAD-430X	無線調光タイプ	Synca (調光調色) 12000K~1800K (カラー調色)		201	12.0

※詳細は適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

7	フットスイッチ	A B S	1	黒 ・ グ レ ー	特記事項 ・LEDランプ別売×3灯(口金:E17) ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) ・コード中間フットスイッチ付 ・手造り品の為、()内寸法、色味、模様が少し異なります。	型番 ERF2005NB
6	コンセントプラグ	樹 脂	1	黒		
5	ベ - ス	鋼 板	1	黒 艶 消		
4	セ - ド	因 州 和 紙	1	楮 巻 き		
3	本 体	鋼 管 ・ 鋼 板	1	楮 巻 き		
2	ホルダーカバー	鋼 板	1	オフホワイト艶消		
1	ローレットナット	シチウ・4分24山	1	クロームメッキ		
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 3 . 2 K g
					尺 度	1/10
						

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

FRF2005NB-K

株式会社 遠藤照明