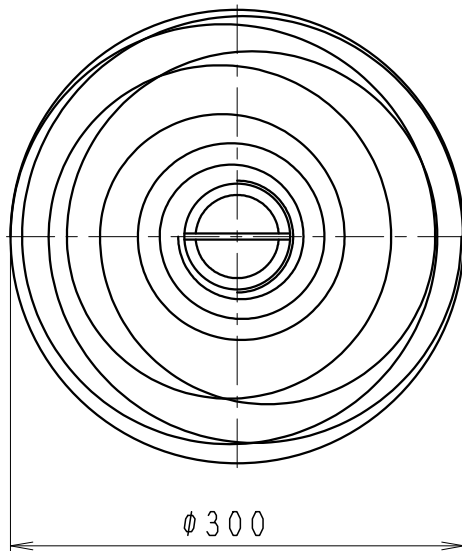


無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でご利用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。

RX-116WC
RX-411W
FX-426N


※スタンドなどのコンセントタイプの場合は、弊社調光器と接続された
専用のコンセントをご施工ください。

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

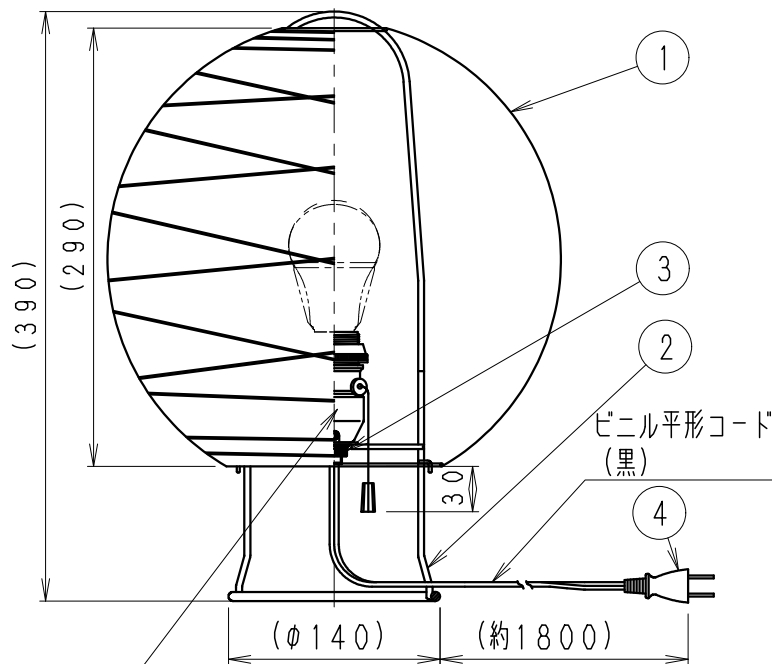

プルスイッチ付
(材質：フェノール)

プルスイッチ付 (点灯→消灯)

安全に関するご注意

- ・据え置き器具です。不安定な場所や傾斜のある場所での使用しないでください。
器具の転倒の原因となります。
- ・電源コードを足で引っ掛けたりしない様にご注意ください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でのご使用ください。
高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・ストーブなどの熱気のある場所には置かないでください。
そのまま使用しますと火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨に
さらされる場所での使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	FAD-863X	無線調光調色 6500K~2700K	96	8.2
	RAD-904L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	86	7.5
	RAD-904N	位相・非調光兼用 昼白色 5000K	86	7.5
40W	RAD-905L	電球色 2700K	62	5.0

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	8.2

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

・ご使用上、年月により色あせ等の変色が生じますが、
風合いを損ねるものではありません。

7					特記事項 手作り品の為、() 寸法、色味、模様が異なります。	型番 ERF2051NB
6						
5						
4	コンセントプラグ	塩化ビニル樹脂	1	黒	適合ランプ 球別	承認 検印 作成
3	取付ナット	シンチュウ (M10)	1	生 地	LEDZランプ (口金E26) 60Wタイプ FAD-863X (無線調光調色) x 1 RAD-904L/N (位相・非調光兼用) x 1 40Wタイプ RAD-905L (位相・非調光兼用) x 1 LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	三 沢 村 山 林
2	サポートベース	鋼 線	1	ウレタン塗装・黒		
1	セード	和紙 (普通紙)	1	無 地 (白)	詳しくは、LEDZランプ仕様図を参照ください。	
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量 約 0.6 Kg	尺 度 1/5

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERF2051NB-K 株式会社 遠藤照明

