2014/02/20	初回発行

ブラケット

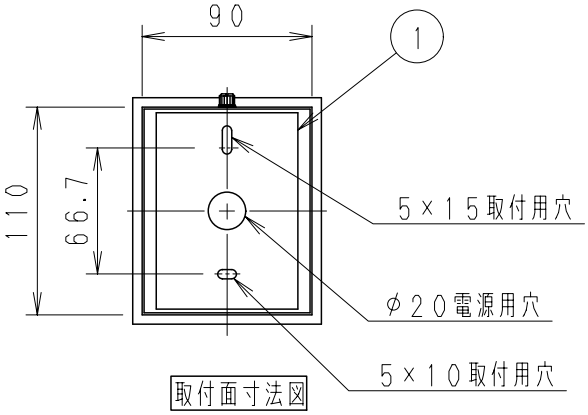

取付面寸法図



注：過熱保護の為、天井面より
３００ｍｍ以上離して下さい。



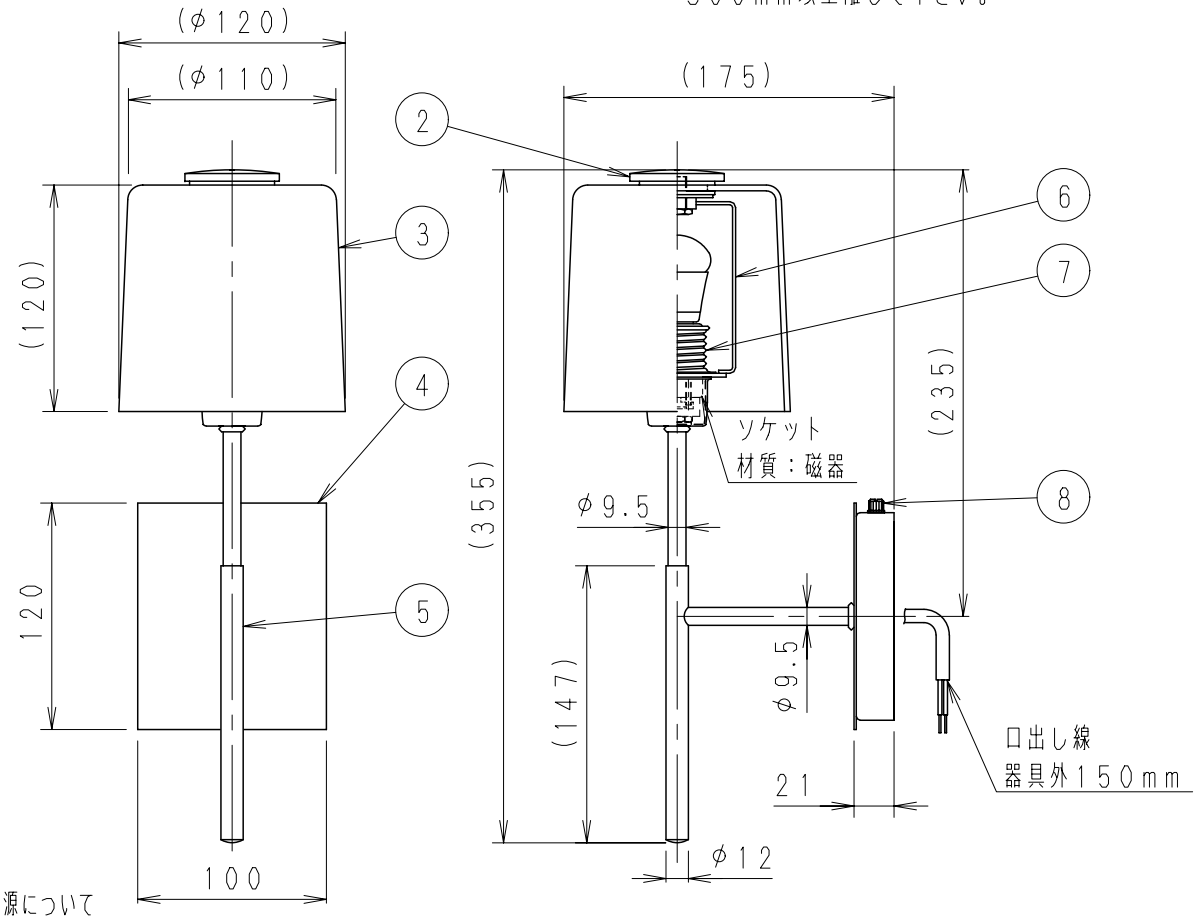

◇ＬＥＤ光源について

・ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキが
あるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、
ＬＥＤが完全消灯しない場合があります。

・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、
雑音が入ることがありますのでご注意ください。

・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、
誤動作する場合があります。

ＲＡＤ－４２７Ｌ（ＬＤＡ５Ｌ－Ｈ－Ｅ１７／Ｓ）×１				
定格電圧（Ｖ）	周波数（Ｈｚ）	消費電力（Ｗ）	入力電流（ｍＡ）	調光対応
ＡＣ１００	５０／６０	５．０	９０	不可

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
8	取付ネジ	シンチュウ・M4	1	ホワイトブロンズメッキ
7	ネジリング	鋼板（t0.6）	1	ニッケルメッキ
6	セード受け金具	シンチュウ・鋼板・鋼	1	ホワイトブロンズメッキ
5	本体	鋼管・鋼板	1	ホワイトブロンズメッキ
4	フレンジ	鋼板	1	ホワイトブロンズメッキ
3	セードS-162MA	ガラス	1	乳白消
2	セード固定金具1	シンチュウ・M10	1	ホワイトブロンズメッキ
1	取付板	鋼板	1	ニッケルメッキ

特記事項
・（ ）内寸法は手作り品の為バラツキがあります。
・手作り品の為、寸法、色味、模様が異なります
・逆向取付不可　・横向取付不可
・設計寿命：約４０，０００ｈ　・調光不可

適合ランプ 球付	LEDZ LAMP RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) フロストタイプ Ra80 電球色タイプ (2700K) 口金：E17
Ｗ・数	５．０Ｗ×１
器具質量	約　１．３　Ｋｇ

型番
ＥＲＢ６３５０Ｓ
Ｓ－１６２ＭＡ

承認	検印	作成
三沢	嶋田	澤竹

尺度 １／４

ENDO

単位　ｍｍ　　第三角法（ＪＩＳ　Ａ－４）　　ＥＲＢ６３５０Ｓ－　　Ｌ　株式会社　遠藤照明