


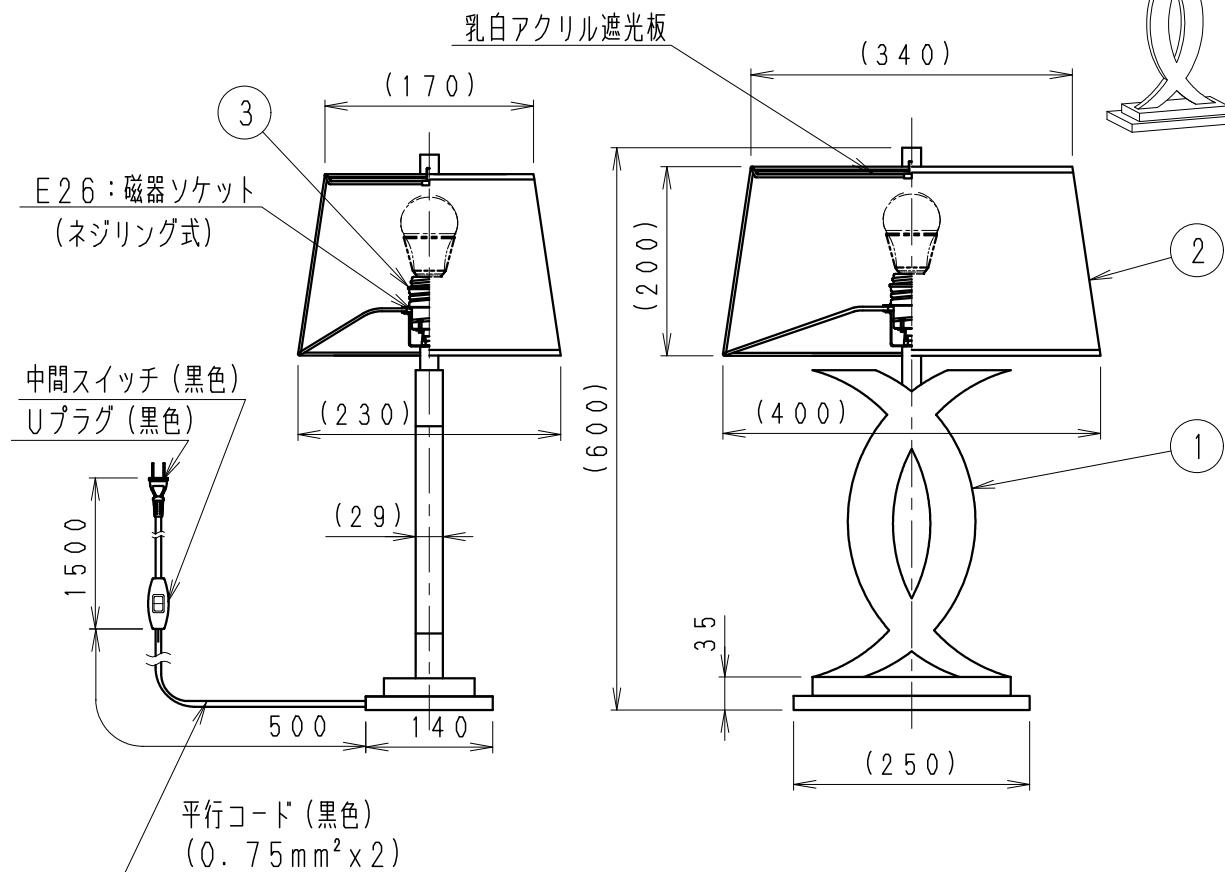

無線調光タイプ(Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)
でのご使用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
RX-116WC ※スタンドなどのコンセントタイプの場合は、弊社調光器と接続された
RX-411W 専用のコンセントをご施工ください。
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・据え置き器具です。不安定な場所や傾斜のある場所での使用しないでください。
器具の転倒の原因となります。
- ・電源コードを足で引っ掛けたりしない様にご注意ください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でのご使用ください。
高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・ストーブなどの熱気のある場所には置かないでください。
そのままご使用しますと火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨に
さらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	8.2

器具定格表示は、ランプの最大適合値を
記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	FAD-863X	無線調光調色 6500K~2700K	96	8.2
	RAD-904L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	86	7.5
	RAD-904N	位相・非調光兼用 昼白色 5000K	86	7.5
	40WRAD-905L	電球色 2700K	62	5.0

特記事項 コード、中間スイッチ付き
手作り品の為、() 寸法、色味、模様が異なります。

適合ランプ

球別

LEDZランプ(口金E26)
60Wタイプ
FAD-863X(無線調光調色)×1
RAD-904L/N(位相・非調光兼用)×1
40Wタイプ
RAD-905L(位相・非調光兼用)×1
LED光源寿命40000時間
(JIS C8155:2010に準拠)

詳しくは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

型番

ERF2081UB

承認	捺印	作成
三	村	王
沢	山	

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
3	ネジリング	鋼	1	クロムメッキ
2	セード	鋼線・布	1	オフホワイト
1	本体	真鍮	1	古味仕ダークブレン

器具質量 約 4.9 Kg