


※加熱保護の為、
天井面より300mm以上
離してください。

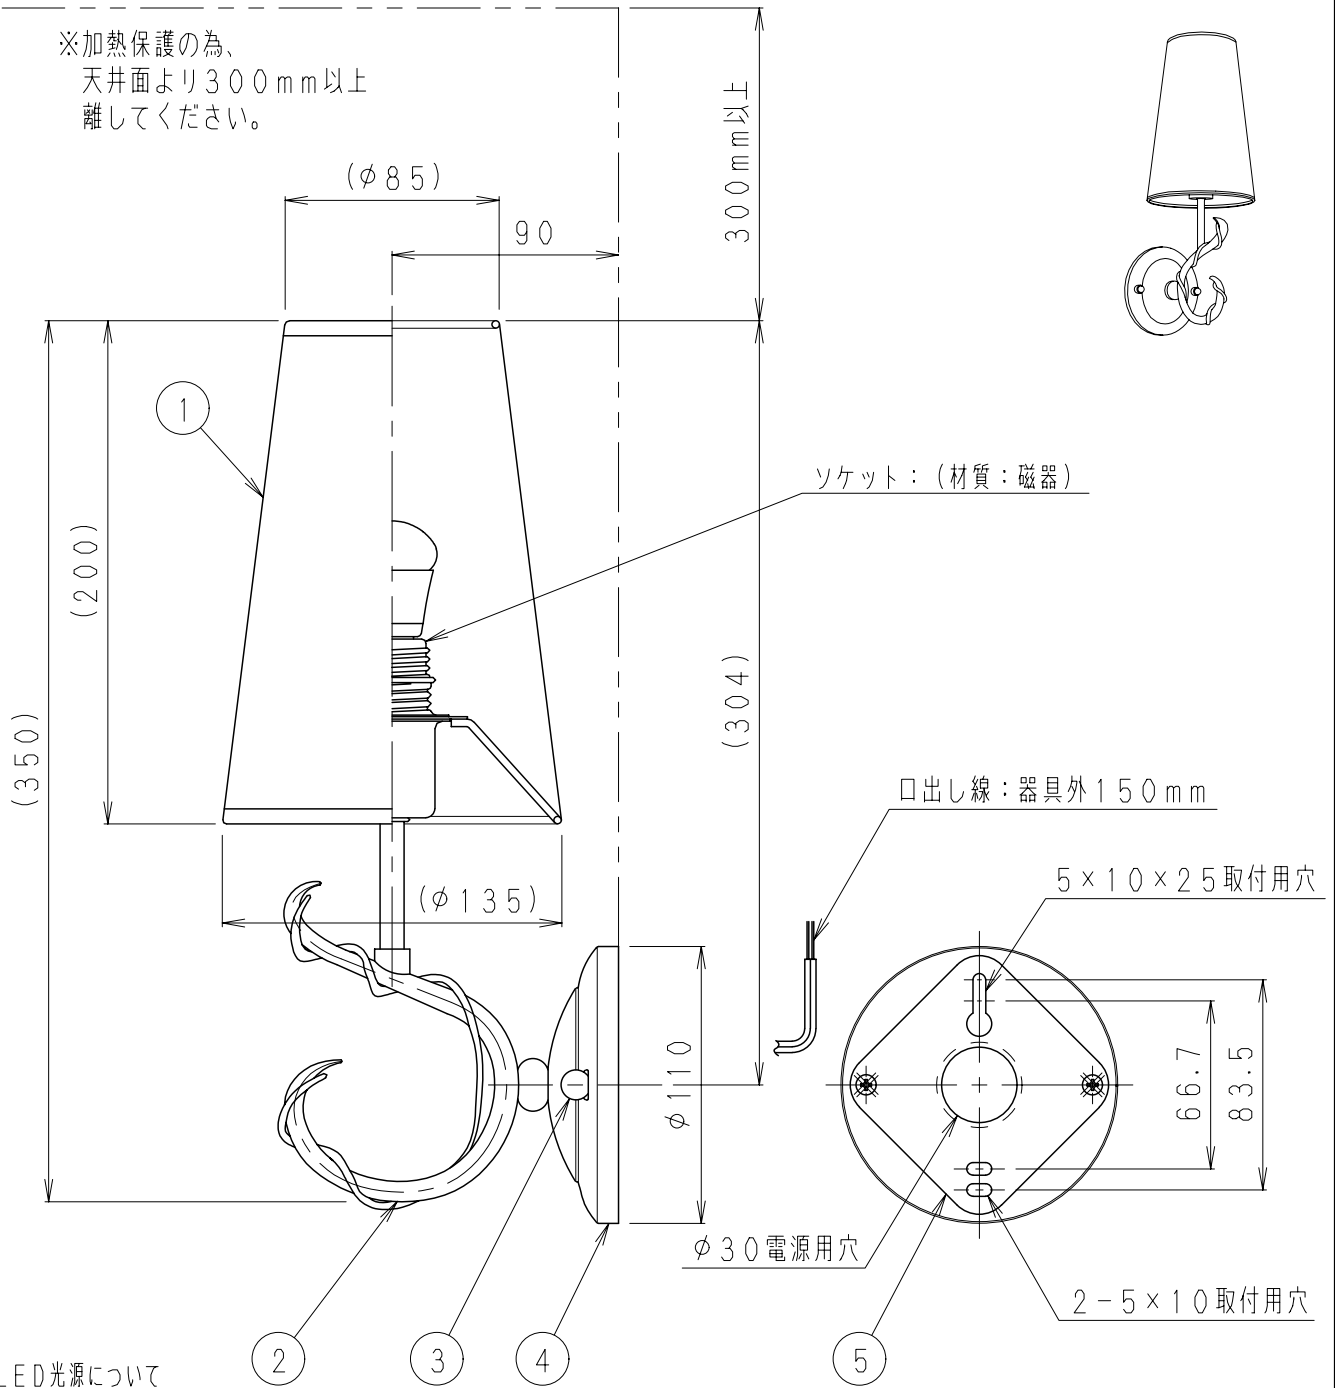

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) × 1				
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光 対応
AC100	50/60	5.0	90	不可

				特記事項		型番	
				・() 内寸法は手作りの為バラツキがあります。 ・手作りの為、寸法・色味・模様が多少異なります。 ・設計寿命：約40,000h ・調光不可 ・逆方向取付不可、横向取付不可		ERB6355U	
5	取付板	亜鉛鋼板	1	適合ランプ		承認 検印 作成	
4	フランジ	鋼板	1	球付	LEDZ LAMP RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) フロストタイプ	<div style="border: 2px solid red; padding: 5px; display: inline-block;">生産終了品</div>	
3	取付ナット	シンチュウ (M4)	2		Ra80 電球色タイプ (2700K)		
2	アム	鋼管	1		口金：E17		
1	セード	布	1	ベージュ	W・数	5.0W × 1	尺度
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 0.4 Kg	1/3

