


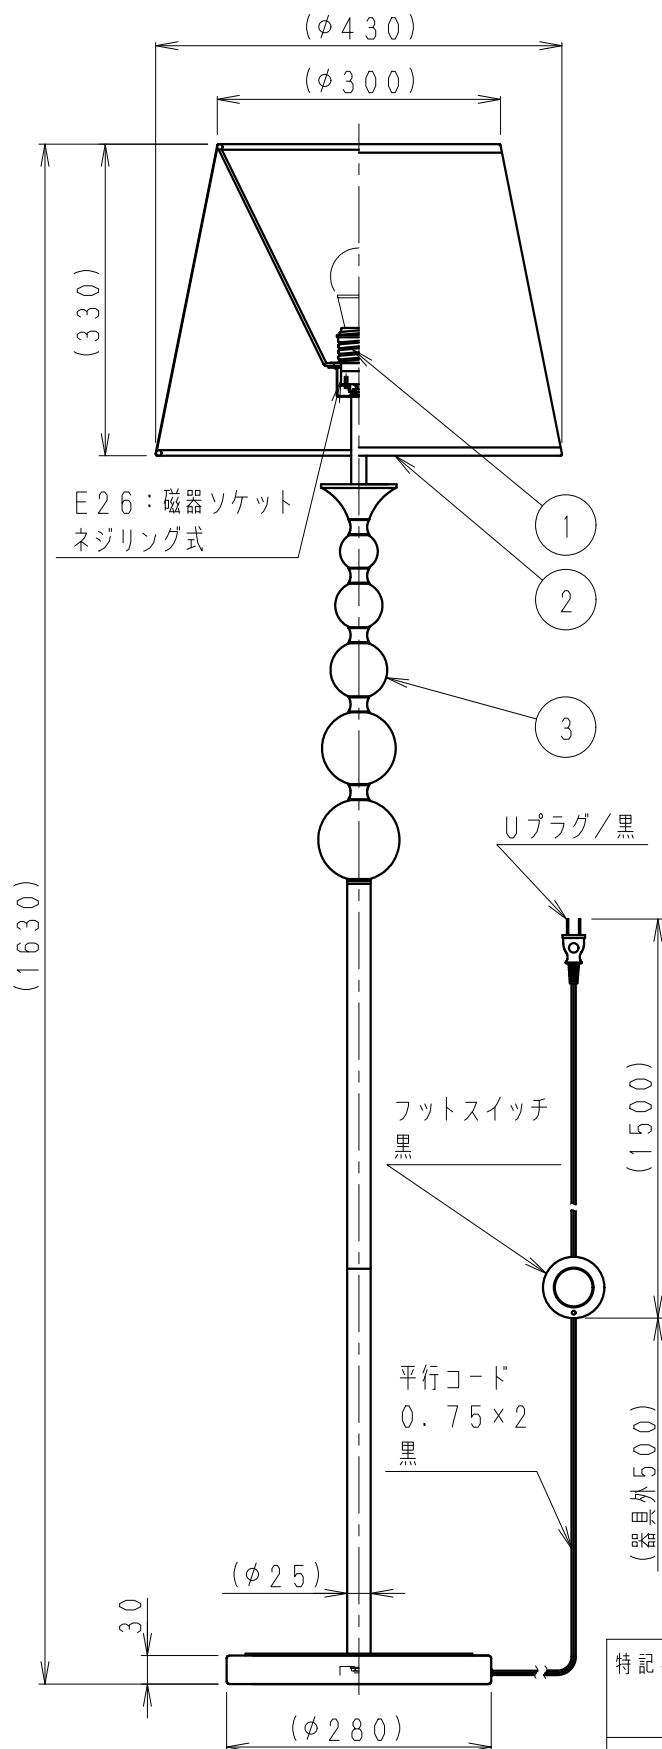

E26: 磁器ソケット
ネジリング式

Uプラグ/黒

フットスイッチ
黒

平行コード
0.75×2
黒

(φ25)

(φ280)

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でご使用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。

RX-116WC

RX-411W

FX-426N

※スタンドなどのコンセントタイプの場合は、弊社調光器と接続された
専用のコンセントをご施工ください。

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・据え置き器具です。不安定な場所や傾斜のある場所での使用しないでください。
器具の転倒の原因となります。
- ・電源コードを足で引っ掛けたりしない様に据え置さください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でのご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・ストーブなどの熱気のある場所には置かないください。
そのままご使用しますと火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨に
さらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100W	RAD-902L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	120	12.0
50W	SAD-425X	無線調光調色 12000K~18000K	78	6.7
60W	FAD-863X	無線調光調色 6500K~2700K	96	8.2

※ 上記ランプ以外は、カタログを参照してください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	12.0

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

特記事項・() 内寸法はバラツキがあります
・寸法、色味、模様が異なります
・コード、フットスイッチ付

型番

ERF2103W

適合ランプ

球別

LEDZランプ (口金E26)
100Wタイプ
RAD-902L (位相・非調光兼用) ×1
60Wタイプ
FAD-863X (無線調光調色) ×1
ランプ寿命40000時間

承認

検印

作成

三
沢

村
山

李

詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。

尺 度

1 / 8

ENDO

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
4				
3	本体	鋼板・ガラス	1	シルバーメッキ・透明
2	セード	布 (ベルベット)	1	白
1	ネジリング	鋼板	1	クロムメッキ

器具質量

約 10.7 Kg