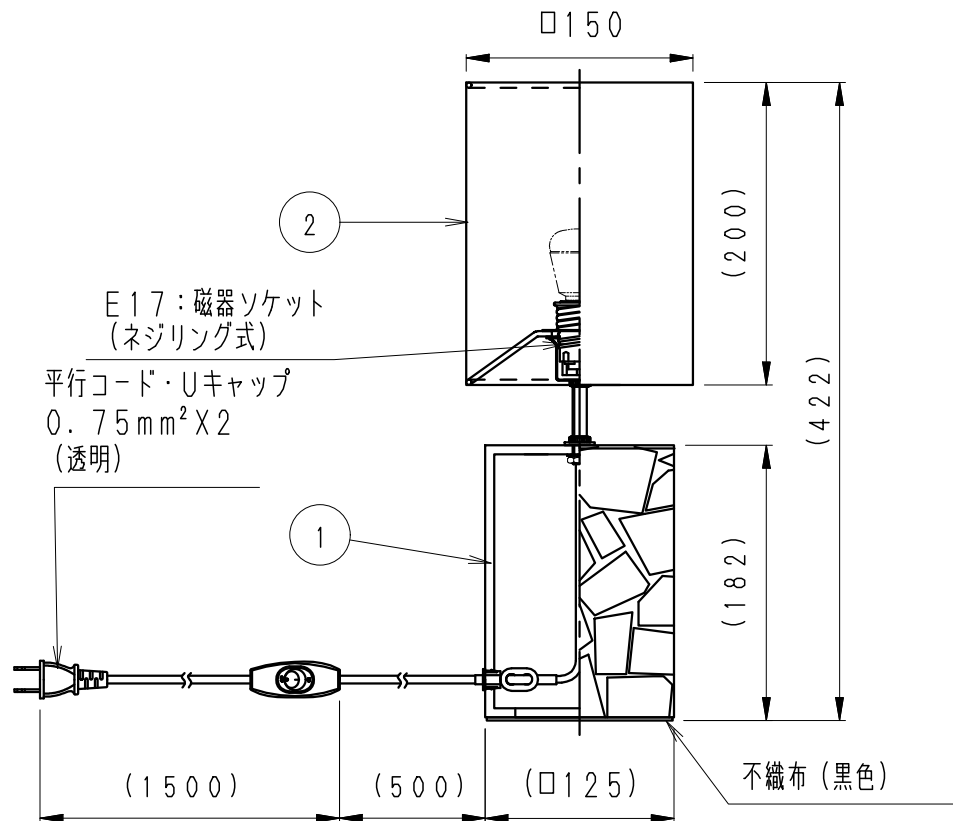


無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズ
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でご使用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
RX-116WC ※スタンドなどのコンセントタイプの場合は、弊社調光器と接続された
RX-411W 専用のコンセントをご施工ください。
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・据え置き器具です。不安定な場所や傾斜のある場所での使用しないでください。
器具の転倒の原因となります。
- ・電源コードを足で引っ掛けたりしない様据え置さください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でのご使用ください。
高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・ストーブなどの熱気のある場所には置かないでください。
そのまま使用しますと火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨に
さらされる場所での使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.7

器具定格表示は、ランプの最大適合値を
記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	FAD-865X	無線調光調色 6500K～2700K	77	4.7
	RAD-909L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	54	4.3

6				
5				
4				
3				
2	セ	ド	布 (PCシート)・鋼線	1 オフホワイト
1	本	体	木・真珠貝	1 天然素材色
部番	部	品	名	材質・素材厚 数量 備考

特記事項 コード、中間スイッチ付き
手作り品の為、() 寸法、色味、模様が異なります。

適合ランプ LEDZランプ (口金E17)
40Wタイプ
FAD-865X (無線調光調色) x 1
RAD-909L (位相・非調光兼用) x 1
球別 LED光源寿命40000時間
(JIS C8155:2010に準拠)

型番		
ERF2108X		
承認	捺印	作成
三	村	王
沢	山	

詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。

器具質量 約 1.6 Kg

度 1/5
ENDO