


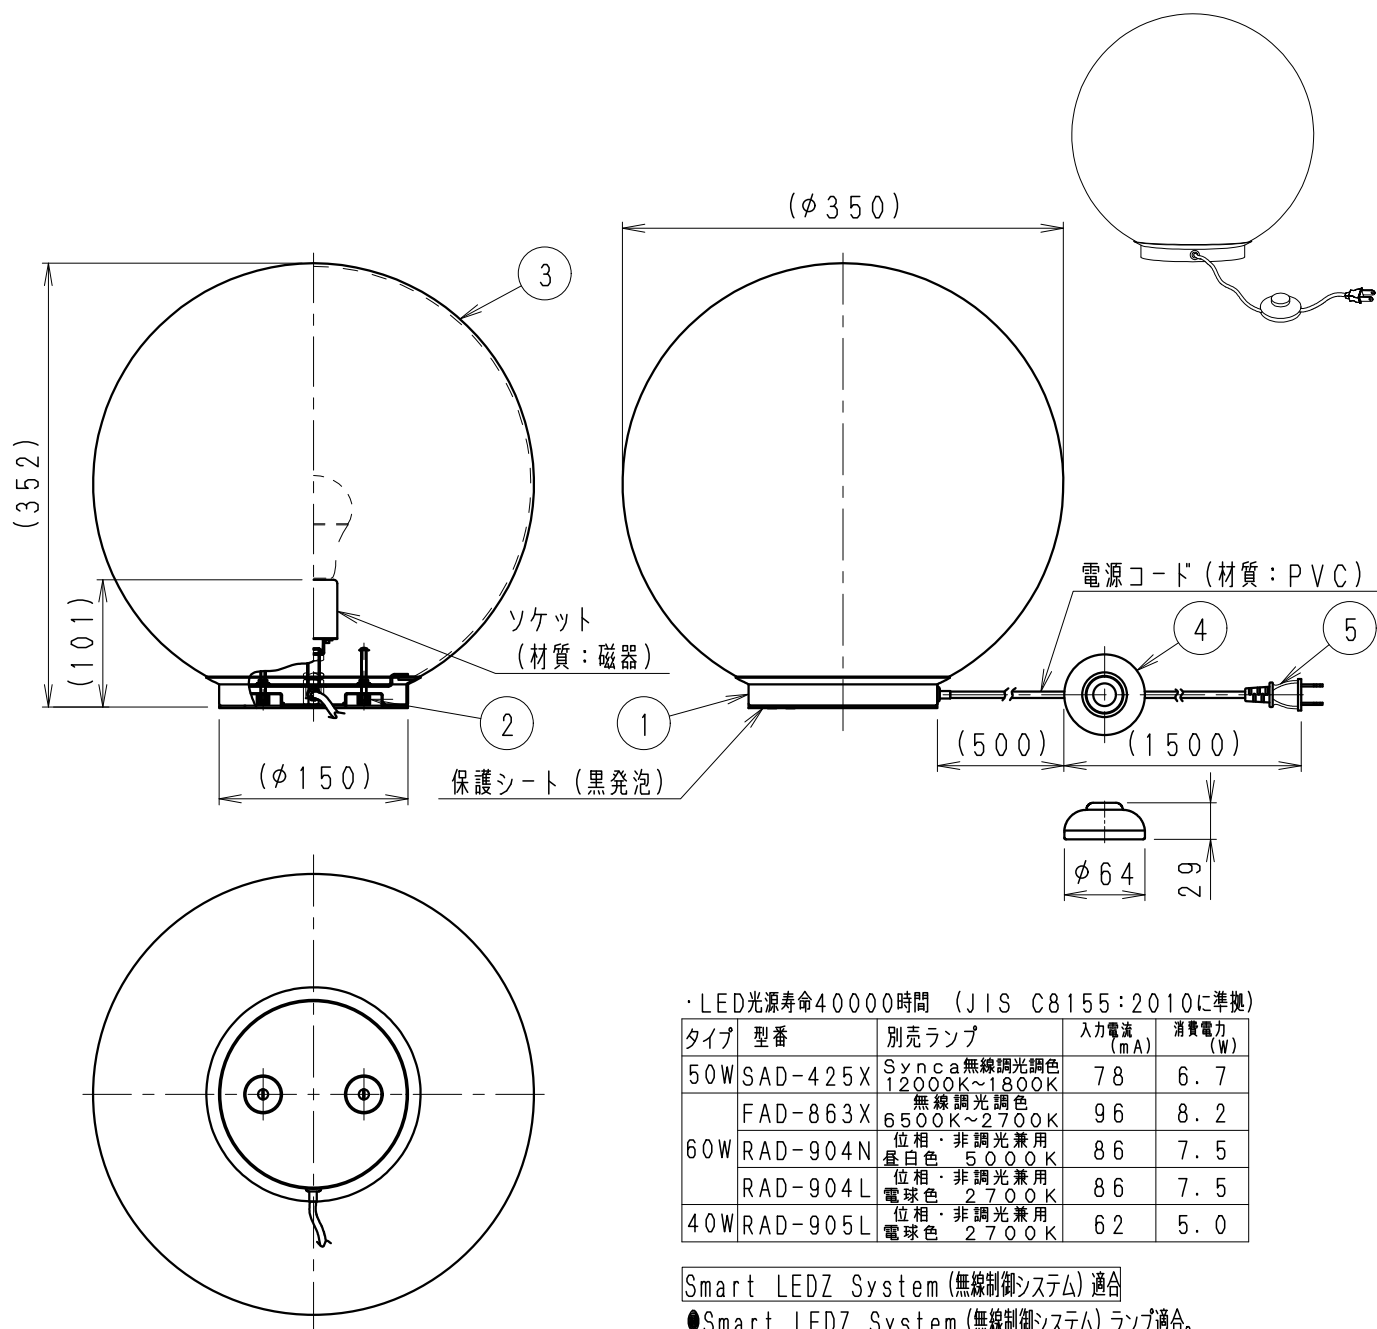

・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
50W	SAD-425X	Synca無線調光調色 12000K~1800K	78	6.7
	FAD-863X	無線調光調色 6500K~2700K	96	8.2
60W	RAD-904N	位相・非調光兼用 昼白色 5000K	86	7.5
	RAD-904L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	86	7.5
40W	RAD-905L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	62	5.0

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

- Smart LEDZ System (無線制御システム) ランプ適合。
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。
- その他の照明制御システムではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 当社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
RX-116WC / RX-411W / FX-426N
- 接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。
- ※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。

非調光でのご使用の場合

- 当社の非調光LEDランプをご使用ください。
- 詳しくは、各型番の仕様図をご参照ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・据え置き器具です。不安定な場所での使用しないでください。
器具の転倒の原因となります。
- ・電源コードを足で引っ掛けたりしない様に据え置ください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用するると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

9				
8				
7				
6				
5	コンセントプラグ	P V C	1	透 明
4	中間スイッチ	P C	1	透 明
3	セード	ポリエチレン	1	乳 白
2	セード止めナット	鋼 (M4)	2	ニッケルメッキ
1	本体	鋼板 (t1.0)	1	白 艶 消
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考
2024/07/29	承認 三沢 作成 王	仕様図 / ISO A4	第三角法 (mm)	

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	8.2

※器具定格銘板表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

特記事項

- ・コード、中間スイッチ付。

器具質量	約1.3kg
------	--------

縮 尺	1/6	タイプ	LEDZ LAMP E26 series	型 番	ERF2111W
		品 名	スタンド		

ERF2111W-K

株式会社 遠 藤 照 明