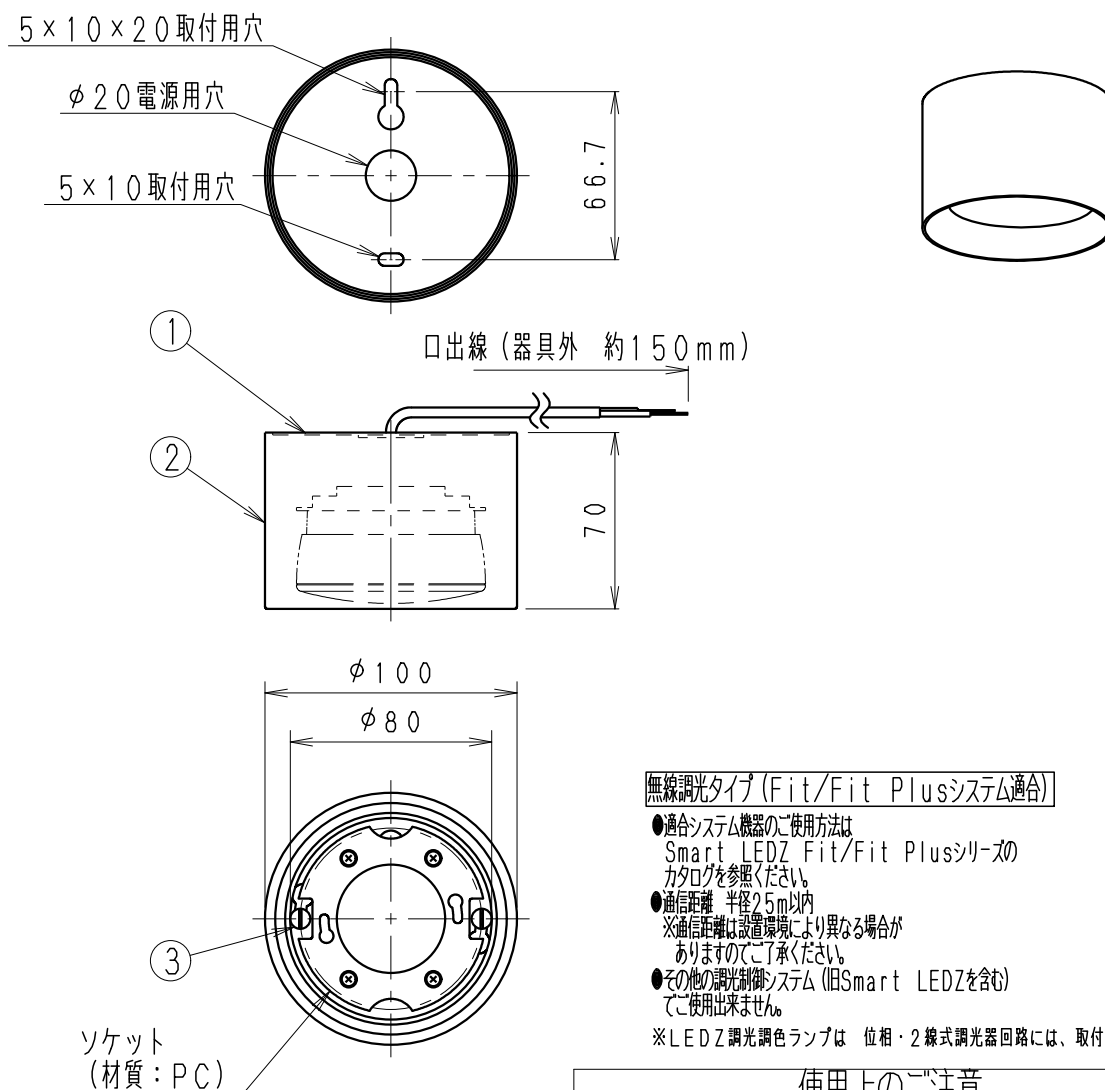


無線調光タイプ^o (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光システム(旧Smart LEDZを含む)
でのご使用出来ません。

※LED調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

使用上のご注意

- 1、LEDにはバラツキがあるため、同一品番の器具でも発光色、明るさが異なる場合があります。予めご了承ください。
- 2、照射面距離が近い場合や照射面によって、光のムラが気になる場合があります。予めご了承ください。

LEDランプ	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	配光 タイプ	色温度	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	JIS形式表示
RAD-848FB	AC100	50/60	拡散	ナチュラルホワイト (4000K)	6.2	100	LDF6W-H-GX53
RAD-848F	AC100	50/60	超広角	ナチュラルホワイト (4000K)	6.2	100	LDF6W-W-GX53
RAD-849FB	AC100	50/60	拡散	電球色 (3000K)	6.2	100	LDF6L-H-GX53
RAD-849F	AC100	50/60	超広角	電球色 (3000K)	6.2	100	LDF6L-W-GX53
FAD-851FB	AC100	50/60	拡散	無線調光調色 6500~2700K	5.3	70	LDF5-H-GX53/1
FAD-851F	AC100	50/60	超広角	調光率1~100%	5.3	70	LDF5-W-GX53/1

最大接続台数 47 台 (20Aブレーカー)

黒 日塗工：N-10・マンセル：N1.0（近似値）

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取り付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。
《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指圧以外の取り付けを行うと、天井が破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず締結部がある部分に、確実に固定してください。
- ・器具が結線の場合は、必ず適合品器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用するすると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空回りさし出し口など、器具が強く揺れる場所には取り付けしないでください。
- ・そのままご使用しますと器具の寿命につながります。
- ・安全のために、点検時および点検中はLED光源を直視しないでください。

7					特記事項 ・非調光 (RAD848/849FB/F) ・無線式調光調色 (FAD851FB/F) ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)			型番 ERG5067B		
6										
5										
4										
3	取付ヒス	シンチュウ・M4	2	黒艶消	適合ランプ	LEDZランプ ディスク75 口金:GX53-1a		承認	検印	作成
2	本体	鋼板	1	黒艶消	球別	Ra83 (FAD851FB/F Ra82)		三沢	村山	浦野
1	取付板	亜鉛鋼板	1		W・数	最大 6.2W X 1	尺 度			
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 0.5 Kg	1/3			