


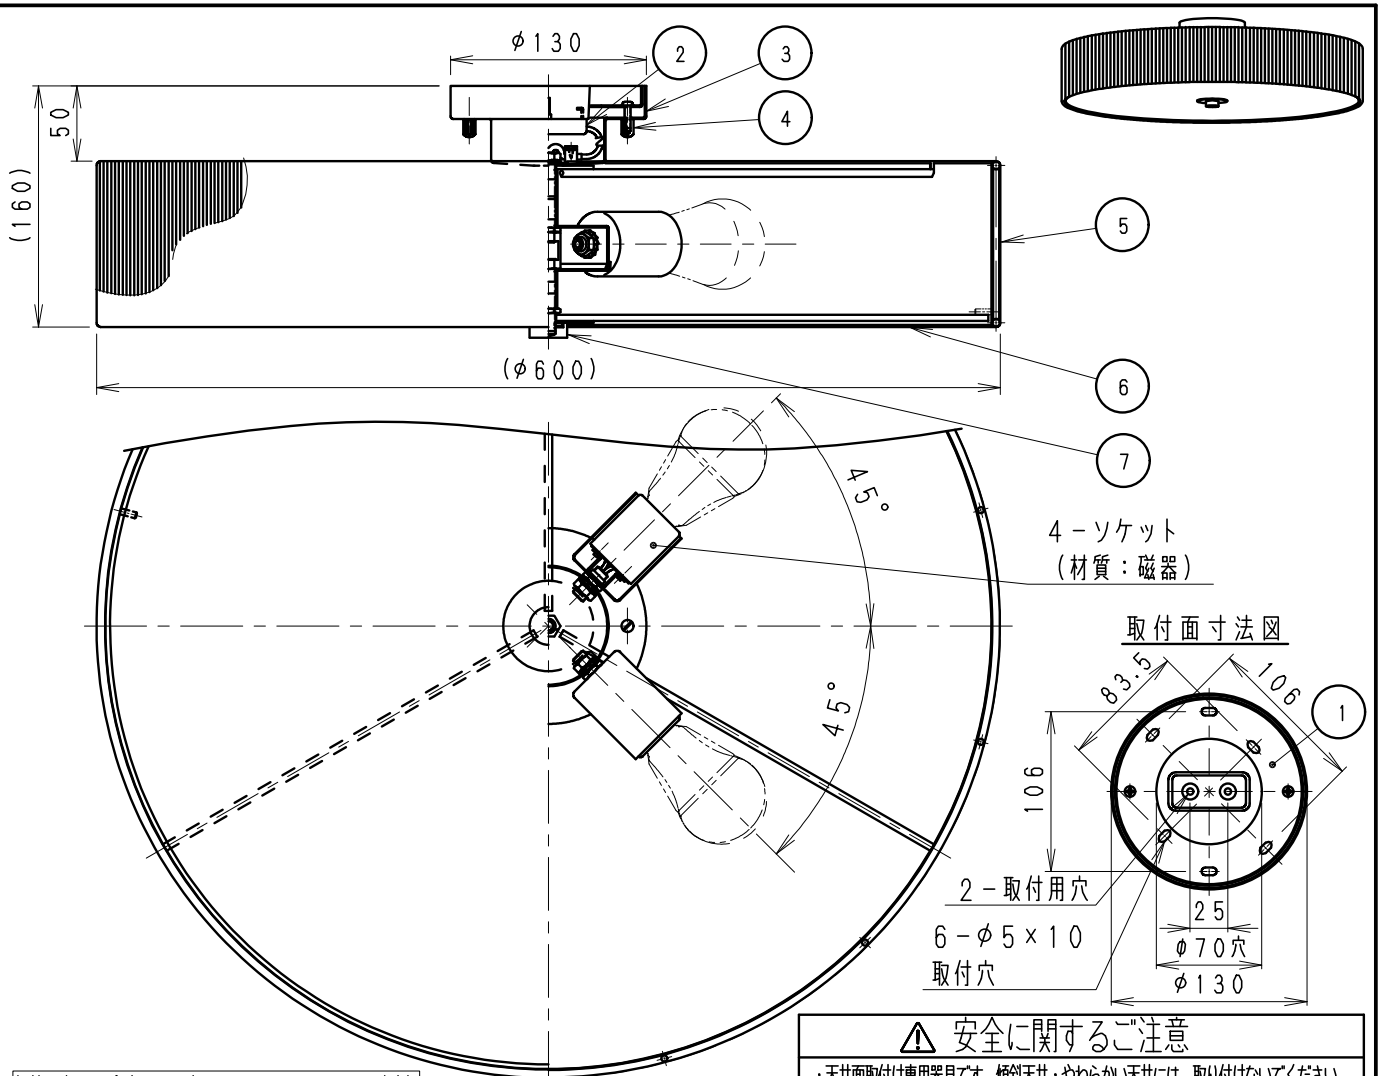

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

●適合システム機器のご使用方法は
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。

●通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。

●その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でご利用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

●弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。

RX-116WC
RX-411W
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

●弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
《壁面・床面での使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨に
さらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気
の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など 器具が風で揺れる場所には取付けないでください。
そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	FAD-863X	無線調光調色 6500K~2700K	384	32.8
	RAD-904L	位相・非調光兼用 電球色・2700K	344	30.0
	RAD-904N	位相・非調光兼用 昼白色・5000K	344	30.0
40W	RAD-905L	位相・非調光兼用 電球色・2700K	248	20.0

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	32.8

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

7	セード取付ナット	シンチュウ	1	ホワイトブロンズメッキ	特記事項・角形引掛シーリング付 掛けローゼット取付可能 手造り品の為、() 内寸法、色味、模様が少し異なります。	適合ランプ 球別 LEDZランプ (口金E26) 60Wタイプ FAD-863X (無線調光調色) x4 RAD-904L/N (位相・非調光兼用) x4 40Wタイプ RAD-905L (位相・非調光兼用) x4 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	型番 ERG5260BB
6	カバー	アクリル	1	乳白			
5	セード	糸 (製他白色PVC)	1	黒			
4	袋ナット	シンチュウ (M4)	2	クロームメッキ			
3	フレンジ	鋼板 (t1.0)	1	ホワイトブロンズメッキ			
2	角形引掛シーリング	PBT	1	白	詳しくは、LEDZランプ仕様図を参照ください。	R 度 1/5	承認 三 沢 検印 村 山 作成 王
1	取付板	亜鉛鋼板 (t1.0)	1				
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 3.3 Kg	ENDO