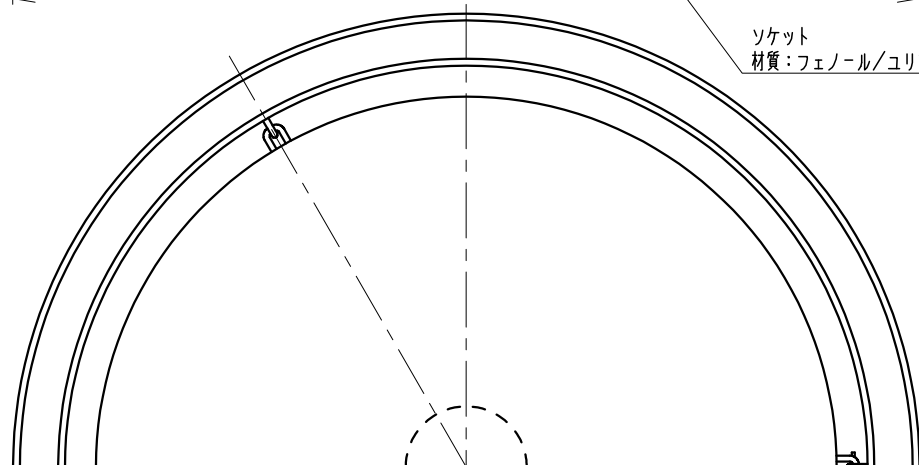
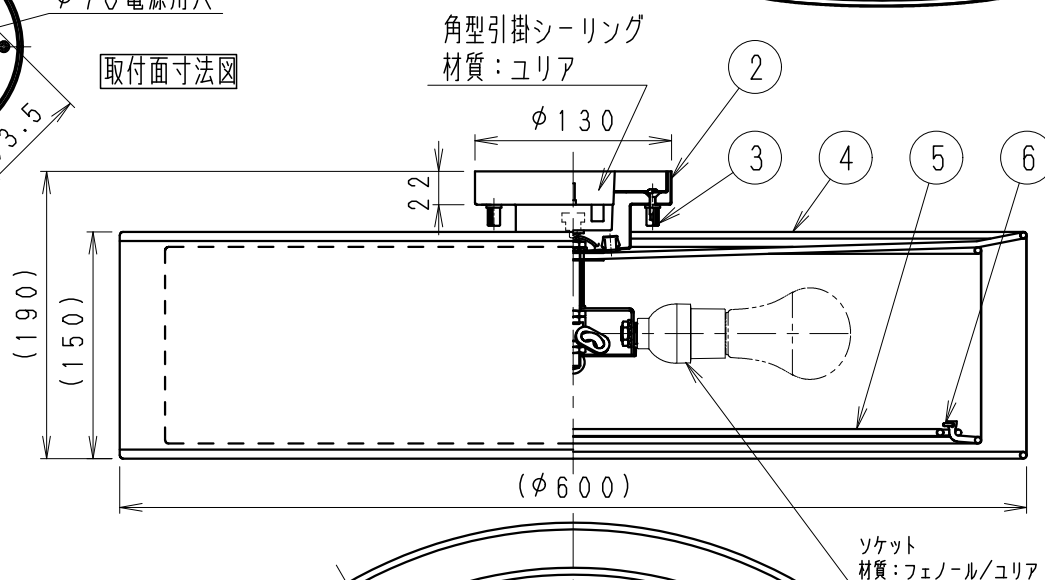
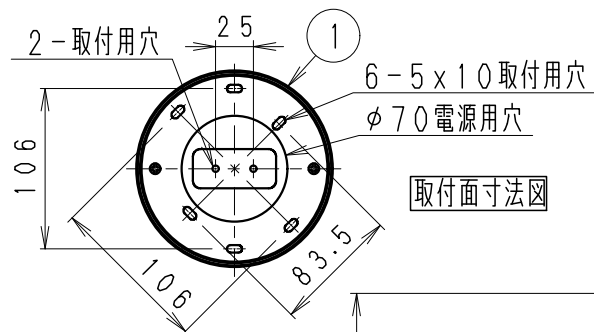


無線調光タイプ^o (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方は
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)
をご使用出来ません。

※LED調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
EX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取り付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けられません。《壁面・床面の使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具が結露の場合は、必ず適合な器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用ください。
- ・高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所には使用しないでください。間違えて使用すると、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空回り吹き出し口など、器具が強く揺れる場所には取り付けられません。そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中LED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	32.8

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	FAD-863X	無極調光調色 6500K-2700K	384	32.8
	RAD-904L	位相・非調光兼用 電球色	344	30.0
	RAD-904N	位相・非調光兼用 昼白色	344	30.0
40W	RAD-905L	位相・非調光兼用 電球色	248	20.0

7				特記事項 手作りの為、() 内寸法、色味、模様が多少異なります。 引掛ローゼットに取付可能、角型引掛シーリング付。			型番		
6	落下防止ピン	鋼線	1		適合ランプ 球別	LEDZランプ (口金E26) 60Wタイプ FAD-863X (無線調光調色) x4 RAD-904L/N (位相・非調光兼用) x4 40Wタイプ RAD-905L (位相・非調光兼用) x4 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	ERG5272BB		
5	遮光板	布	1	オフホワイト			承認	検印	作成
4	本体	鋼材/布/レース	1	ブラック			二 沢	村 山	李
3	取付ナット	シンチュウ・M4	2	ニッケルメッキ					
2	フレンジ	鋼板	1	ホワイトブロンズメッキ					
1	取付板	鋼板・t1.0	1	ニッケルメッキ					
					詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。		尺 度		
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約 2.0 Kg	1 / 5		