


◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせでは、LEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作することがあります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬間的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化する場合があります。

ランプ×数	定格電圧	周波数	消費電力	入力電流	調光
R7000A (LDA6L-G) x1	100V	50/60Hz	6.0W	110mA	不可
R7000B (LDA5L-G) x1	100V	50/60Hz	4.9W	95mA	不可

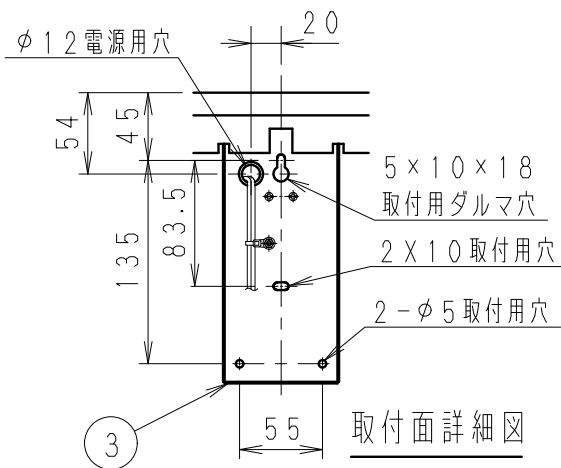

7					特記事項	器具外結線仕様。 アウトレットBOX取付可。 本製品は手加工品の為、 多少の寸法のばらつきが生じる場合があります。 ・LED光源寿命：約40,000時間 ・調光不可	型番	ERB6446U
6					適合ランプ	LEDランプ電球色タイプ 2800K. Ra80 R7000A (LDA6L-G) または 2700K. Ra82 R7000B (LDA5L-G) 口金：E26	承認 検印 作成 生産終了品	
5					球付			
4					W・数	最大6.0W x 1	尺度	
3	取付板	亜鉛鋼板 (t1.0)	1		器具質量	約0.6Kg	1/5	ENDO
2	セード	和紙入りプラスチック	5					
1	枠	木製	1	民芸塗り (オイルステン)				
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考				