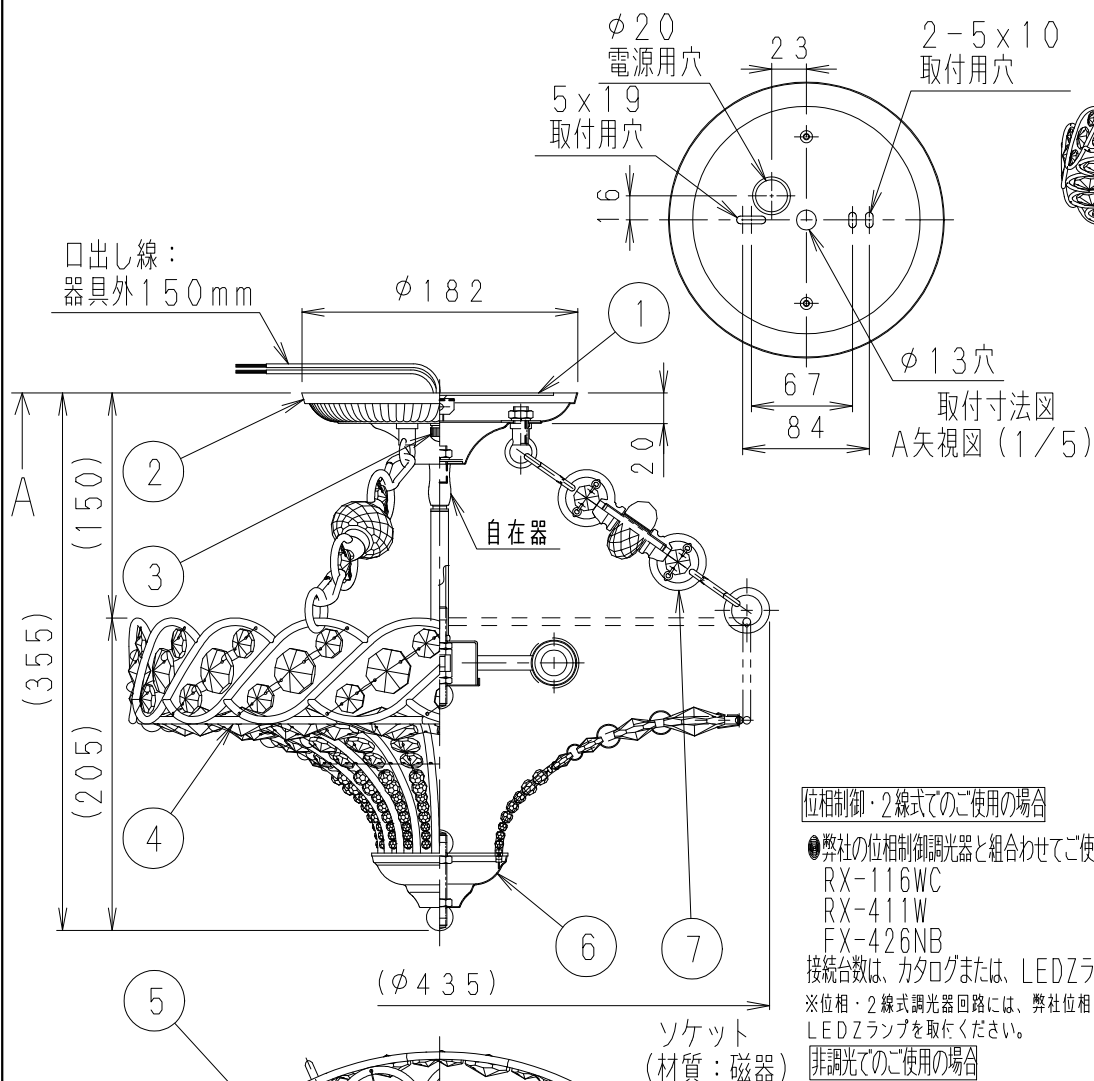


位相制御・2線式でのご使用の場合

● 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。

RX-116WC

RX-411W

FX-426NB

接続台数は、カタログまたは、LED7ランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

●弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

 安全に関するご注意

- ・天井面取付専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井工は、取り付けないでください。
《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指す力の取り付けを行うと、天井材に破損、器具の落下の原因となります。
・落下防止のため、必ず補釘等の部品に、確実に固定してください。
・器具互に結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
・高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調穴さし口など、器具が傾けられる場所には取り付けないでください。
・そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のため、点検時および点検後は、LED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
40W	RAD-911L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	162	12.9

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	12.9

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

7	吊 り 金 具	鋼 (φ 4 . 0)	1 式	古味仕上 (ブラウン)
6	カ バ ー	鋼板 (t 0 . 6)	1	古味仕上 (ブラウン)
5	飾 り	クリスタル硝子	1 式	透 明
4	化 粧 枠	鋼棒 (φ 5 . 0)	1	古味仕上 (ブラウン)
3	取 付 ナ ッ ト	シンチュウ (M5)	2	古味仕上 (ブラウン)
2	フ ラ ン ジ	鋼板 (t 0 . 6)	1	古味仕上 (ブラウン)
1	取 付 板	鋼板 (t 1 . 6)	1	亜 鉛 メ ッ キ
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

特記事項
手造り品の為、（）内寸法、色味、模様が少し異なります。

--	--

LEDZ (口金E17)
40Wタイプ
RAD-911L (位相・非調光兼用) x 3
・ランプ寿命40000時間

詳しくは、LED Zランプ仕様図参照ください。

尺 度
1 / 5

刑番

ERG5350UB

承認	檢印	作成
----	----	----

二
沢

村山

I

