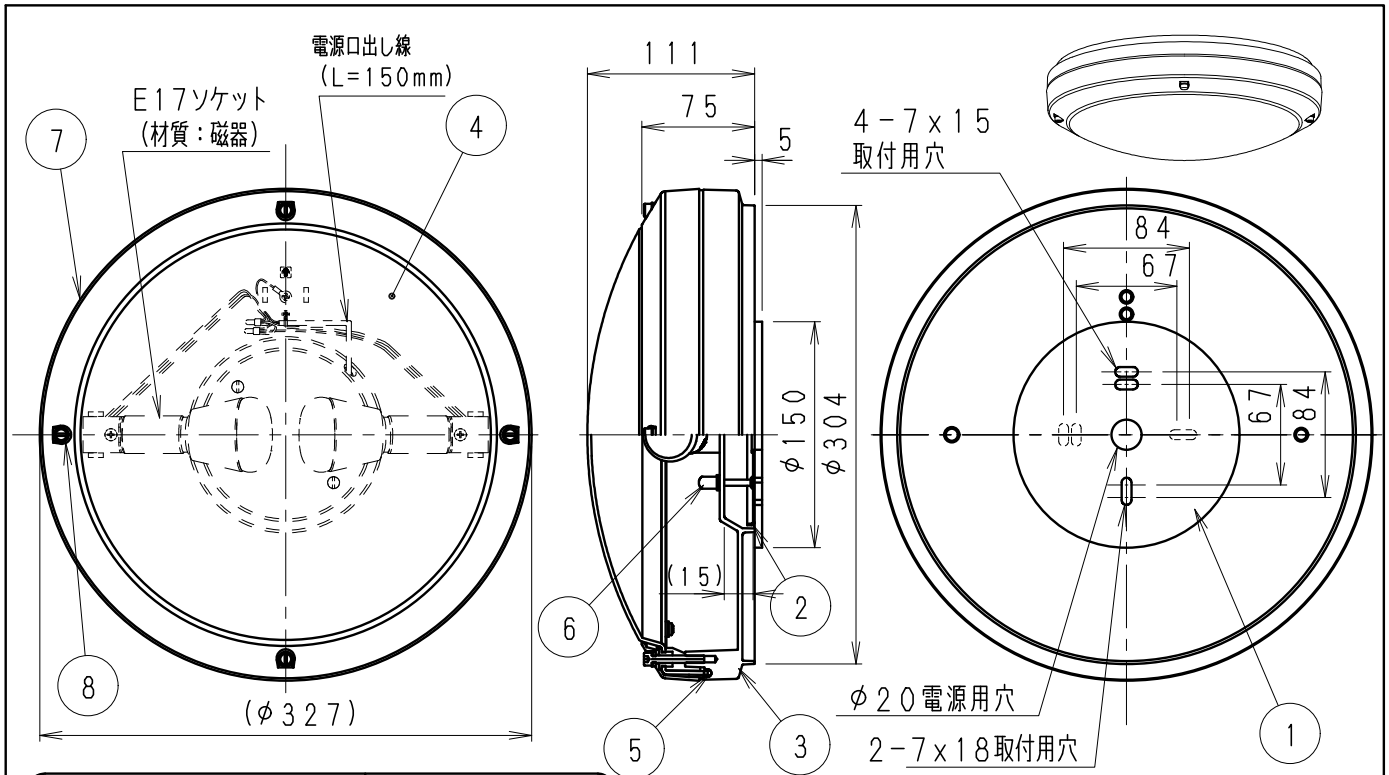


無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用法は
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますので
ご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) で
ご使用出来ません。
※LEDZ調光調色ランプは
位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
FX-426N
接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。
※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は防雨防湿形です。サウナなど高温になる場所、温泉やプールなどの腐食成分の多い場所、湯気が直接当たる場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・この器具は、海岸に近い塩害地域には使用できません。
- ・《推奨》壁面施工の場合は、金属製のアウトレットボックスに取付けてください。必ずアウトレットボックスに排水管を設けてください。(器具内部への浸水防止の為)
- ・天井・壁面取付の場合、器具の取付けは凹凸のない平面に取付けてください。取付面の強度が十分にある場所に取付けください。
- ・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材などで防水処理してください。
- ・壁面内部より水の侵入防止の為、電源穴および取付穴などもコーキング材で防水処理してください。
- ・電源線と口出し線の接続は、電気設備技術基準に従い、圧着端子、スリーブ等確実に接続ください。接続部は自己融着絶縁テープ等で防水処理と絶縁被覆処理を確実に施工ください。(器具の本体裏面に接続スペースを確保しております。)
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
40W	FAD-865X	無線調光調色 6500K~2700K	154	9.4	AC100V	50/60	9.4
	RAD-909L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	108	8.6			

※入力電流および消費電力はランプを2灯
使用した際の数値を記載しております。

※器具定格表示は、ランプの最大適合値を
記載しております。

本体・枠：グレー 日塗工：N-40・マンセル：N4.0（近似値）						※入力電流および消費電力はランプを2灯使用した際の数値を記載しております。						※器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。									
8	取 付 ネ ジ		S U S M 4		4	(防水ゴム付)		特 記 事 項 ・ 防雨防湿形器具（IP65） ・ 絶縁ブッシング付 ・ 壁面・天井取付用 ・ LED光源寿命40000時間 （JIS C8155：2010に準拠）						型 番 ERG5468BC							
7	枠		アルミダイカスト		1	ダークグレー レーザー仕上															
6	袋 ナ ッ ト		シン チ ュ ウ		2	ニッケルメッキ															
5	防 水 パ ッ キ ン		シ リ コ ン		1	黒															
4	カ バ ー		ア ク リ ル		1	乳 白															
3	本 体		アルミダイカスト		1	ダークグレー レーザー仕上		適 合 ラ ン プ LEDZランプ（口金：E17） 40Wタイプ FAD-865X（無線調光調色）x2 RAD-909L（位相・非調光兼用）x2						承 認		検 印		作 成			
2	取 付 板		ステンレス・t1		1									三 沢		村 山		大 橋			
1	パ ッ キ ン		E P D M 発 泡		1	黒・t5		詳 細（接続台数等）は、LEDZランプ仕様図参照ください。						R 度							
部 番		部 品 名		材 質 ・ 素 材 厚		数 量								備 考							