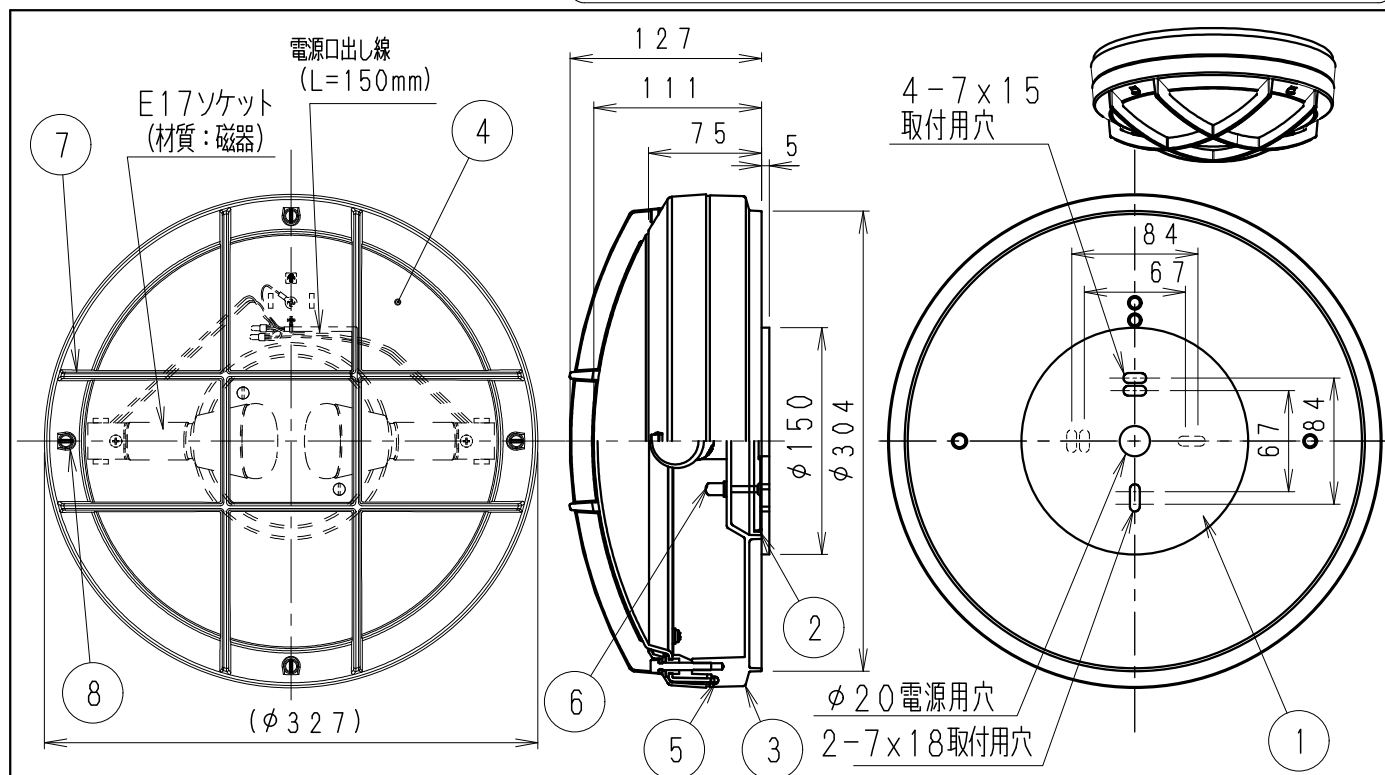


無線調光タイプ° (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法は
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますので
ご了承ください。
- その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)で
ご使用出来ません。
- ※LEDZ調光調色ランプは
1台につき2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。

RX-116WC
RX-411W
FX-426N

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

▲安全に関するご注意

この器具は、5℃～35℃の温度範囲で使用ください。高温で使用するると火災の原因となります。

この器具は防雨防湿です。サウナなど高温になる場所、温泉やプールなどの腐食成分の多い場所、湯気が直接当たる場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。

この器具は、海岸に近い塩害地帯には使用できません。

《推奨》壁面施工の場合は、金属製のアウトレットボックスに取付けてください。必ずアウトレットボックスに排水管を設けてください。（器具内部の浸水防止の為）

天井・壁面取付の場合、器具の取付けは凹面的な平面に取付けてください。取付面の強度が十分にある場所に取付けてください。

壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材などで防水処理してください。

壁面内部よりの水の侵入防止の為、電源および取付穴などもコーキング材で防水処理してください。

電源線と口出し線の接続は、電気設備技術基準に準い、圧着端子、スリーブ等と確実に接続ください。接続部は自己融着絶縁テープ等で防水処理し絶縁被覆処理を確実に施工ください。（器具の木体裏面、接続スペースを確保しております。）

点検時および点検中は、FIR光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
40W	FAD-865X	無線調光調色 6500K~2700K	154	9.4	AC100V	50/60	9.4
	RAD-909L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	108	8.6			

※入力電流および消費電力はランプを2灯
使用した際の数値を記載しております。

※器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

本体・枠：白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5（近似値）					※入力電流および消費電力はランプを2灯使用した際の数値を記載しております。		※器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。						
8	取付ネジ	SUS M4	4	（防水ゴム付）		特記事項 ・防雨防湿器具（IP65） ・絶縁フッシング付 ・壁面・天井取付用 ・LED光源寿命40000時間 （JIS C8155：2010に準拠）			型番		ERG5470WB		
7	枠	アルミダイカスト	1	白艶消									
6	袋ナット	シンチュウ	2	ニッケルメッキ									
5	防水パッキン	シリコン	1	黒									
4	カバー	PC	1	乳白									
3	本体	アルミダイカスト	1	白艶消	適合ランプ		LEDZランプ（口金：E17） 40Wタイプ FAD-865X（無線調光調色）x2 RAD-909L（位相・非調光兼用）x2		尺 度		1 / 5		
2	取付板	亜鉛鋼板 ・t1	1										
1	パッキン	EPDM発泡	1	黒・t5	球別		詳細（接続台数等）は、LEDZランプ仕様図参照ください。						
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	約 2.8 Kg							

生産終了品

本 品 検 印 作 成
嶋 板
田 本



単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

FRG5470WB-K

株式会社 遠藤照明