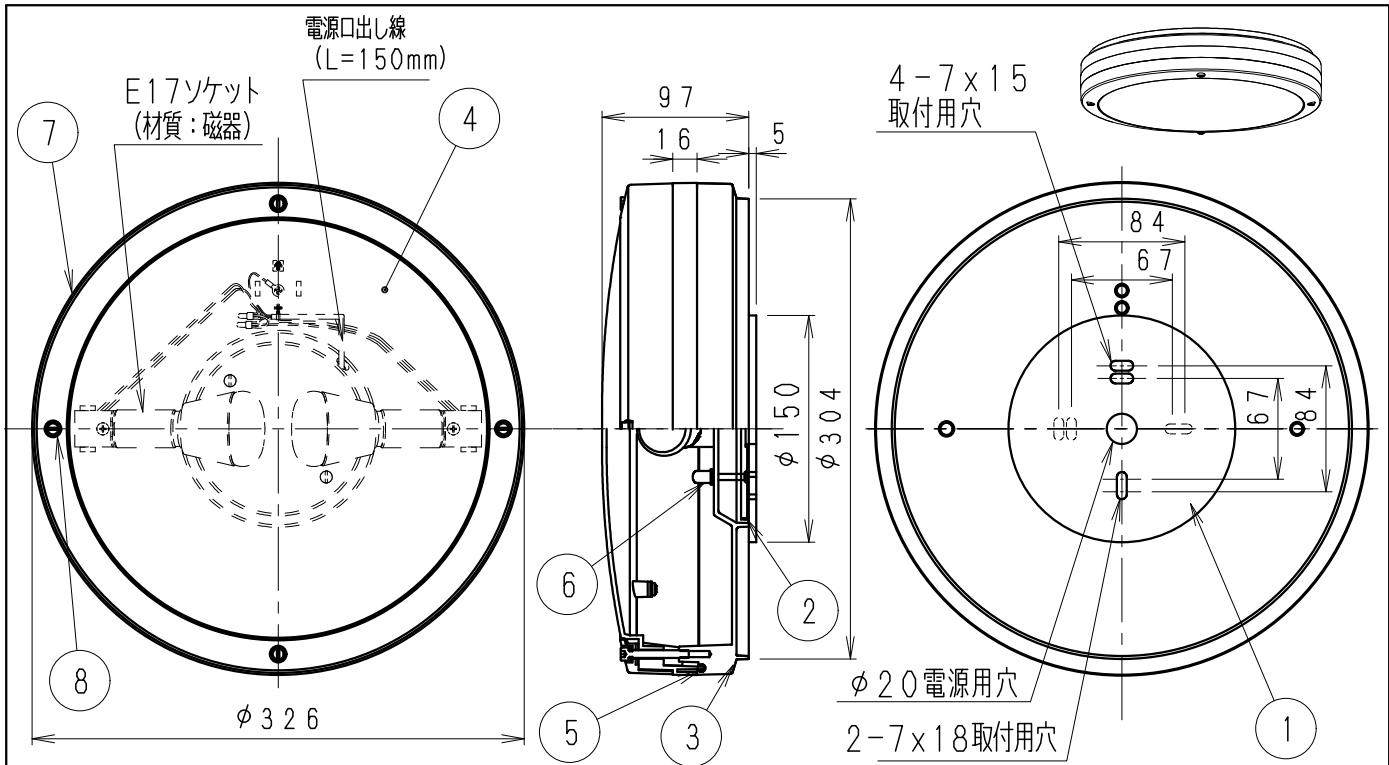


無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用法は Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズのカタログを参照ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。
※LEDZ調光調色ランプは、位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式での使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。

RX-116WC
RX-411W
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。
※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDZランプを取付ください。

非調光での使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

安全に関するご注意

- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用する火災の原因となります。
- ・この器具は防雨防湿です。サウナなど高温になる場所、温泉やプールなどの腐食成分の多い場所、湯気が直接当たる場所、油分の影響を受ける場所では、使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- ・この器具は、海岸に近い塩害地帯には使用できません。
- ・《推奨》壁面施工の場合は、金属製のアウトレットボックスに取付けてください。必ずアウトレットボックスに排水管を設けてください。(器具内部への浸水防止の為)
- ・天井・壁面取付の場合、器具の取付は凹面のない平面に取付けてください。取付面の強度が十分にある場所に取付けてください。
- ・壁面の取付面が凹みがある場合、器具取付面と防水パッキン周辺をコーキング材などで防水処理してください。
- ・壁面内部より水の侵入防止の為、電源穴および取付穴などもコーキング材で防水処理してください。
- ・電源線と口出し線の接続は、電気設備技術基準に準い、圧着端子、スリーブ等で確実に接続ください。接続部は自己融着絶縁テープ等で防水処理と絶縁被覆処理を確実に施工してください。(器具の本体裏面に接続スペースを確保しております。)
- ・点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
40W	FAD-865X	無線調光調色 6500K~2700K	154	9.4	AC100V	50/60	9.4
	RAD-909L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	108	8.6			

※入力電流および消費電力はランプを2灯使用した際の数値を記載しております。

※器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

本体・枠 日塗工：N-95・マンセル：N95 (近似値)					特記事項			型番	
8	取付ネジ	SUS M4	4	(防水ゴム付)	特記事項 ・防雨防湿形器具 (IP65) ・絶縁フッシング付・壁面・天井取付用 ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠) 適合ランプ LEDZランプ (口金：E17) 40Wタイプ FAD-865X (無線調光調色) x 2 RAD-909L (位相・非調光兼用) x 2 球別			ERG5472WB	
7	枠	アルミダイカスト	1	白艶消					
6	袋ナット	シンチュウ	2	ニッケルメッキ					
5	防水パッキン	シリコン	1	白					
4	カバー	P C	1	乳白					
3	本体	アルミダイカスト	1	白艶消	詳細 (接続台数等) は、LEDZランプ仕様図参照ください。			1/5	
2	取付板	亜鉛鋼板・t1	1						
1	パッキン	EPDM発泡	1	黒・t5	器具質量 約 2.4 Kg				
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考					

生産終了品