


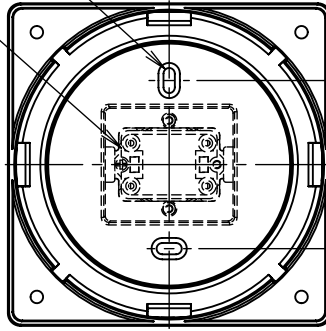
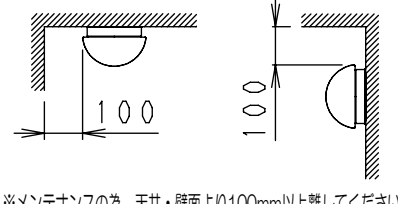


2-4.5×10取付用穴  
E17ソケット速結送り付  
(材質:パイロガラス)  
(適合電線φ1.6/φ2.0)

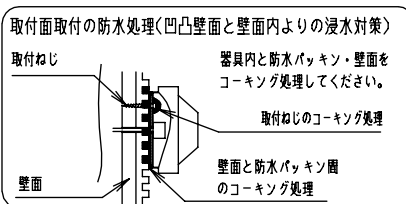

66.7

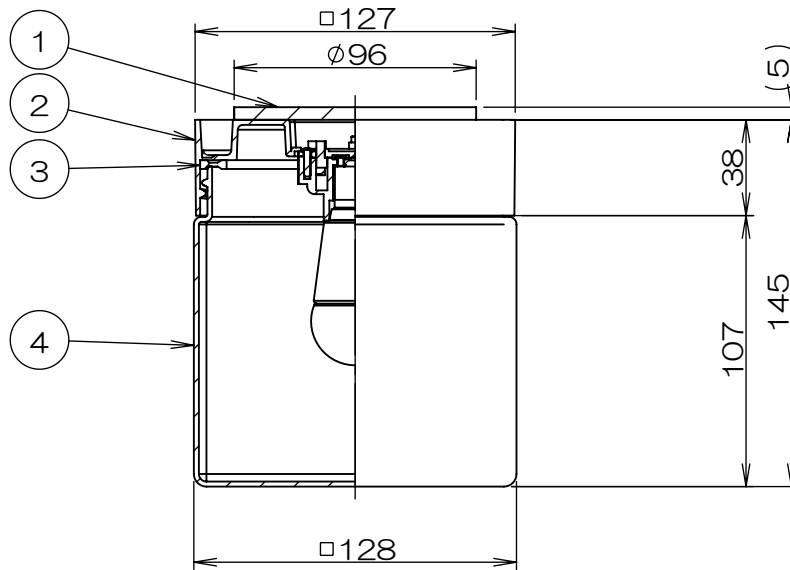

**⚠ 安全に関するご注意**

- この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は防湿防雨形です。浴室やプール・サウナなどの湿気が多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 天井・壁面取付の場合、壁面の強度が十分にある場所に取り付けてください。
- 天井・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺を防水シール材などで防水処理してください。
- 端子台の送り容量は、10A以下でご使用ください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED光源について  
・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパラツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

ランプ型式	ランプ型番	色温度	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
LDA8L-G-E17	RAD-714L	電球色 2700K	100	50/60	130	7.5

					特記事項 ・防湿防雨形 ・調光不可 ・壁面、天井面取付兼用型 ・LED光源寿命40,000時間 (JIS C8155:2010準拠)		型番 <b>ERB6544B</b>
4	グローブ	P M M A	1	乳	白	適合ランプ LEDZランプ Ra82 口金:E17 RAD-714L(LDA8L-G-E17) ※RAD-715L(LDA4L-G-E17)も使用出来ます 使用時(4.2W)	
3	グローブパッキン	シリコンゴム(無硫黄)	1	黒			
2	本体	P P	1	黒			
1	ベースパッキン	EPTスポンジ(低硫黄)	1	黒			
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量	W・数 最大7.5W ×1 約0.4kg	尺度 1/3 

生産終了品