


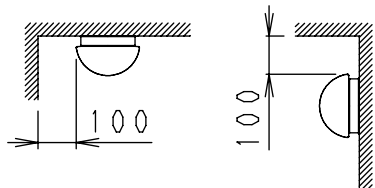
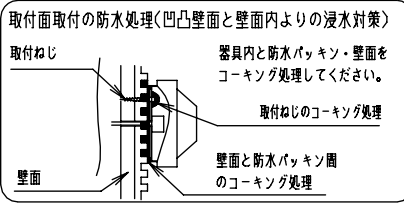


2-4.5×10取付用穴
E17ソケット速結送り付
(材質：バイログラス)
(適合電線φ1.6/φ2.0)

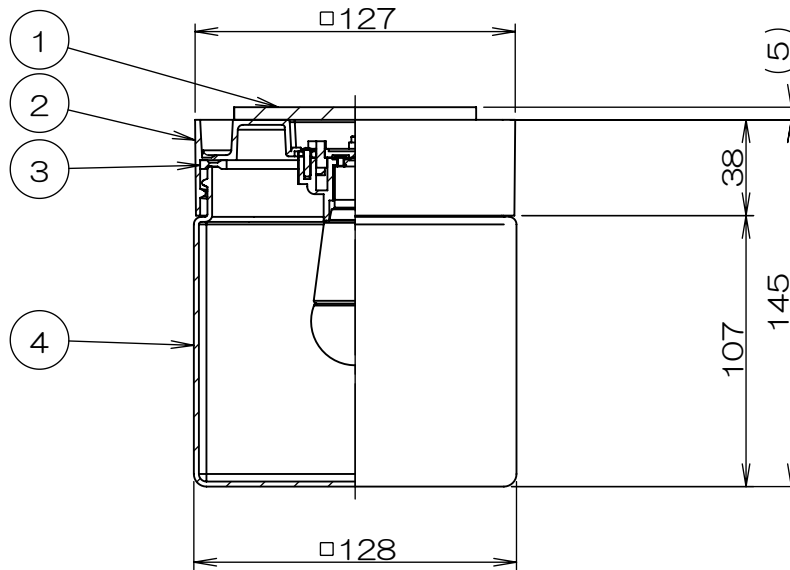

66.7



※メンテナンスの為、天井・壁面より100mm以上離してください。

△安全に関するご注意

- この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- この器具は防湿防雨形です。浴室やプール・サウナなどの湿気の多い場所、湯気が直接当たる場所、粉塵・腐食性ガスが発生する場所、油分の影響を受ける場所では使用できません。誤って使用の場合、器具の落下及び絶縁不良、感電等の原因となります。
- 天井・壁面取付の場合、壁面の強度が十分にある場所に取り付けてください。
- 天井・壁面の取付面に凹凸がある場合、器具取付面と防水パッキン周辺を防水シール材などで防水処理してください。
- 端子台の送り容量は、10A以下でご使用ください。
- 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED光源について

• LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパラツキがあるため 発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

ランプ型式	ランプ型番	色温度	定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
LDA8L-G-E17	RAD-714L	電球色 2700K	100	50/60	130	7.5

部品名						数量		備考		特記事項		型番	
4 グローブ						P M M A		1 乳 白		適合ランプ LEDZランプ Ra82 口金:E17 RAD-714L(LDA8L-G-E17) ※RAD-715L(LDA4L-G-E17)も使用出来ます 使用時(4.2W)		生産終了品 承認 検査 作形 大 村 山 青木	
3 グローブパッキン						シリコンゴム(無硫黄)		1 黒					
2 本体						P P		1 白					
1 ベースパッキン						EPTスポンジ(低硫黄)		1 黒					
部番						部品名		材質・素材厚		器具質量		W・数	
						数量		備考		約0.4kg		最大7.5W ×1	
						単位 mm		第三角法 (JIS A-4)		R 度		1/3	

