


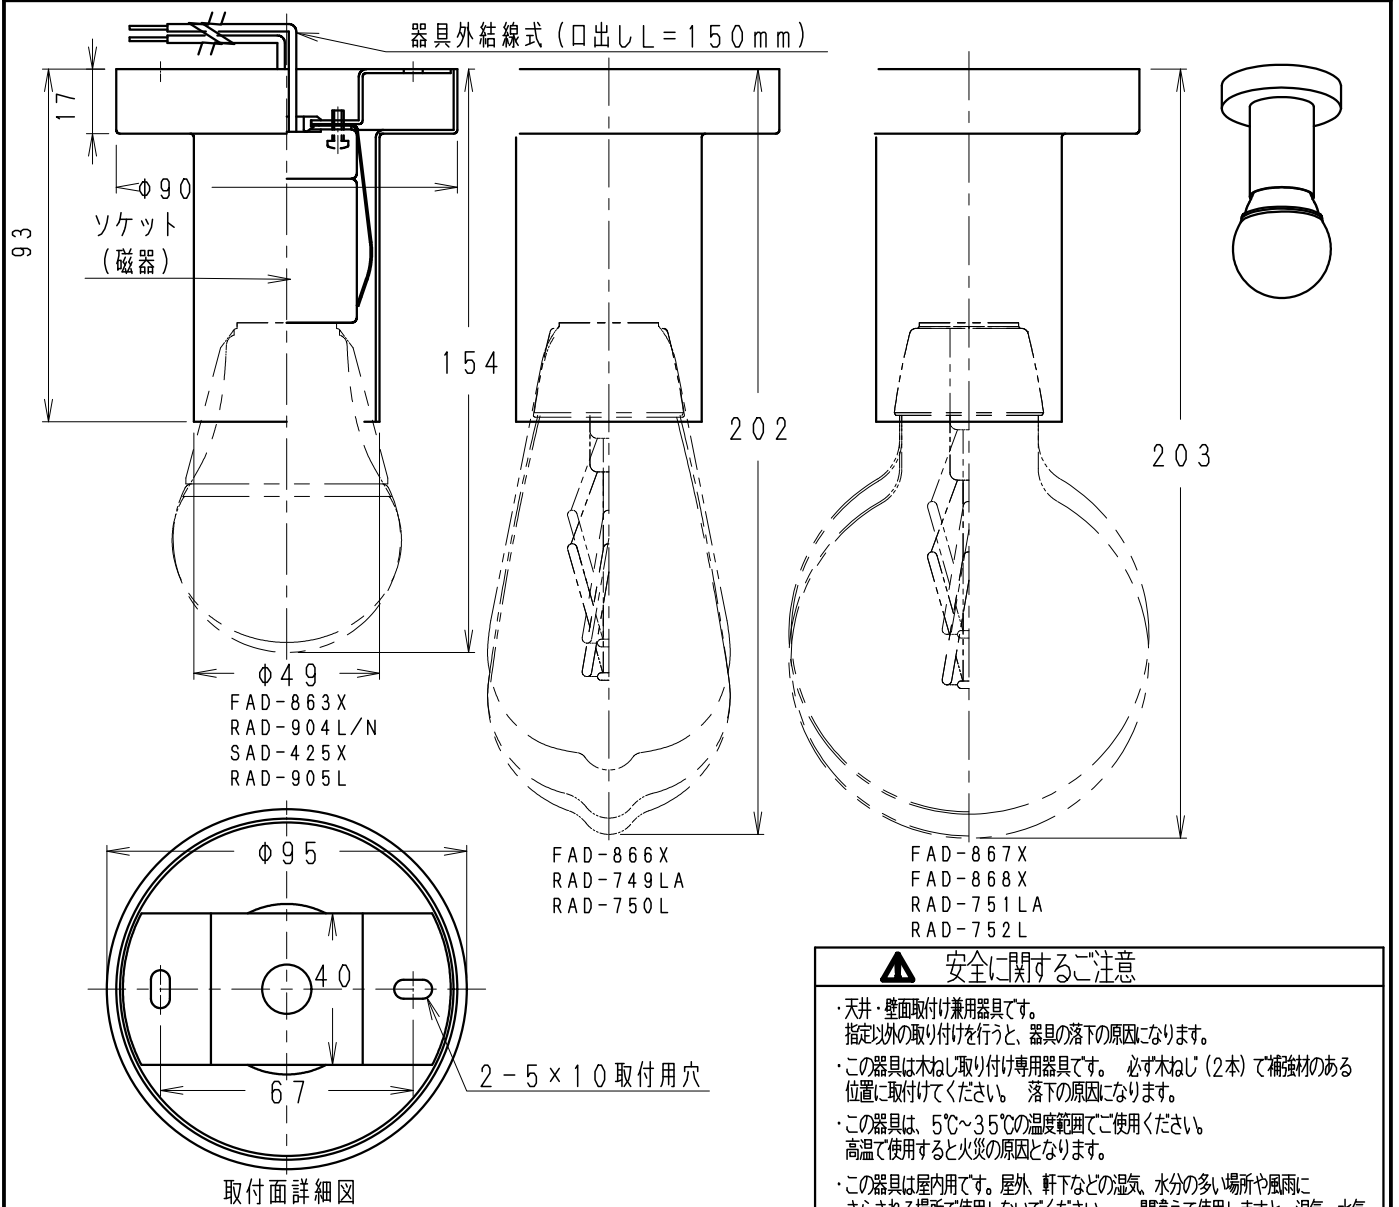

安全に関するご注意

- ・天井・壁面取付け兼用器具です。指定以外の取り付けを行うと、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は木ねじ取り付け専用器具です。必ず木ねじ (2本) で補強材のある位置に取付けてください。落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

Smart LEDZ System (無線制御システム) でのご使用の場合

- 当社のSmart LEDZ System (無線制御システム) ランプをご使用ください。
- 通信距離 半径25m以内
- ※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。
- その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 当社の位相制御調光器または位相調光ユニットと組合せてご使用ください。
- <正位相タイプ> RX-116WC / RX-411W / FX-426NB
- <逆位相タイプ> RX-562W / RX-563W・B / RX-564W・B / FX-568N
- 接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。
- ※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。

非調光でのご使用の場合

- 当社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	8.2

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
FAD-863X	無線調光調色 6500K~2700K	96	8.2
RAD-904L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	86	7.5
RAD-904N	位相・非調光兼用 昼白色 5000K	86	7.5
SAD-425X	無線調光調色 12000K~1800K	78	6.7
RAD-905L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	62	5.0
FAD-866X	無線調光 電球色 2200K	55	4.5
FAD-867X	無線調光 電球色 2200K	55	4.5
FAD-868X	無線調光 電球色 2200K	55	4.5
RAD-749LA	位相・非調光兼用 電球色 2200K	50	4.2
RAD-750L	無線調光 電球色 2200K	50	2.4
RAD-751LA	位相・非調光兼用 電球色 2200K	50	4.2
RAD-752L	無線調光 電球色 2200K	50	2.4

特記事項 器具外結線式				適合ランプ 球別				LEDZランプ (口金E26) 60Wタイプ (光束維持時間40000時間) FAD-863X (無線調光調色) x1 RAD-904L/N (位相・非調光兼用) x1 50Wタイプ SAD-425X (無線調光調色) x1 40Wタイプ RAD-905L (位相・非調光兼用) x1 フィラメントタイプ (光束維持時間20000時間) FAD-866X (無線調光) x1 FAD-867/868X (無線調光) x1 RAD-749LA (位相・非調光兼用) x1 RAD-750L (非調光) x1 RAD-751LA (位相・非調光兼用) x1 RAD-752L (非調光) x1				型番 ERG5556B	
黒 日塗工：N-10・マンセル：N1.0 (近似値)								承認		検印		作成	
3	取付バネ	ステンレス	2					三	村	三			
2	取付板	亜鉛鋼板 (t1.2)	1					沢	山	浪			
1	本体	アルミ (t1)	1	黒艶消	詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。			尺 度					
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	約0.3 Kg		1/2					