
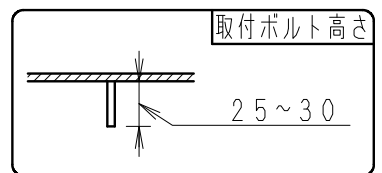


◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

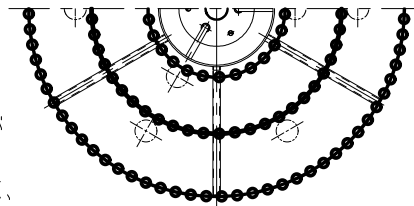

RAD-428L (LDA5L-H-E17/C/S) × 10				
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光対応
AC100	50/60	50.0	900	不可

7	パイプ	鋼管 (φ19.1)	1	クロームメッキ	特記事項 取付ボルト施工専用 ・調光不可 ・設計寿命：約40,000h	型番 ERC2004S
6	リング吊りチェーン	鋼線	6	クロームメッキ		
5	飾りビーズ連珠	クリスタルビーズ/鋼線	152	透明	適合ランプ LEDZ LAMP RAD-428L (LDA5L-H-E17/C/S) クリアタイプ Ra80 電球色タイプ (2700K) 口金：E17	生産終了品
4	リング	鋼板	3	クロームメッキ		
3	フレンジ固定金具	真鍮	1	クロームメッキ	球付	W・数 5.0W × 10
2	フレンジ	鋼板	1	クロームメッキ		
1	取付板	鋼板	1	クロームメッキ	器具質量 約 10.4 Kg	尺度 1/12
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	ENDO	