


◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

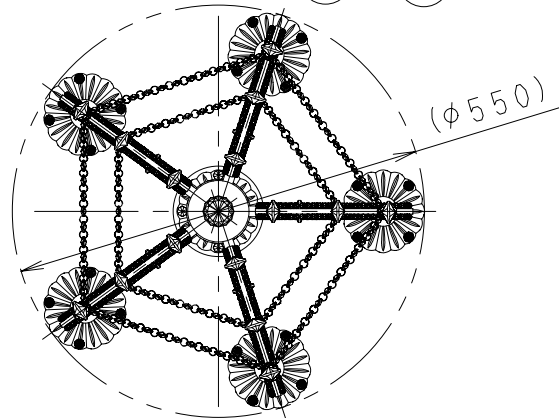

RAD-426L (LDC5L-E12/C/S) × 5				
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光対応
AC100	50/60	25.0	450	不可

10	飾り	クリスタルガラス	1式	透	明
9	ソケットカバー	鋼管 (φ23)	5	クロームメッキ	
8	飾り皿	ガラス	5	透	明
7	アーム	鋼管 (φ9)	5	クロームメッキ	
6	本体	鋼板・鋼管	1	クロームメッキ	
5	ガラス飾り	ガラス	1	透	明
4	スクリュージョイント	鋼 (φ5.0)	2	クロームメッキ	
3	チェーン	鋼φ5.48x23x24個	1	クロームメッキ	
2	フレンジ	鋼板 (t0.6)	1	クロームメッキ	
1	取付板	鋼板 (t1.6)	1	亜鉛メッキ	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	

特記事項		型番
・()内寸法は手作り品の為バラツキがあります。 ・手作り品の為、寸法、色味、模様異なります ・調光不可 ・設計寿命：約40,000h		ERC2010S
適合ランプ	LEDZ LAMP RAD-426L (LDC5L-E12/C/S) クリアタイプ Ra80 電球色タイプ (2700K) 口金：E12	
球付	W・数 5.0 W × 5	尺度 1/10
器具質量	約 5.4 Kg	

生産終了品