2014/02/10	初回発行

シャンデリア

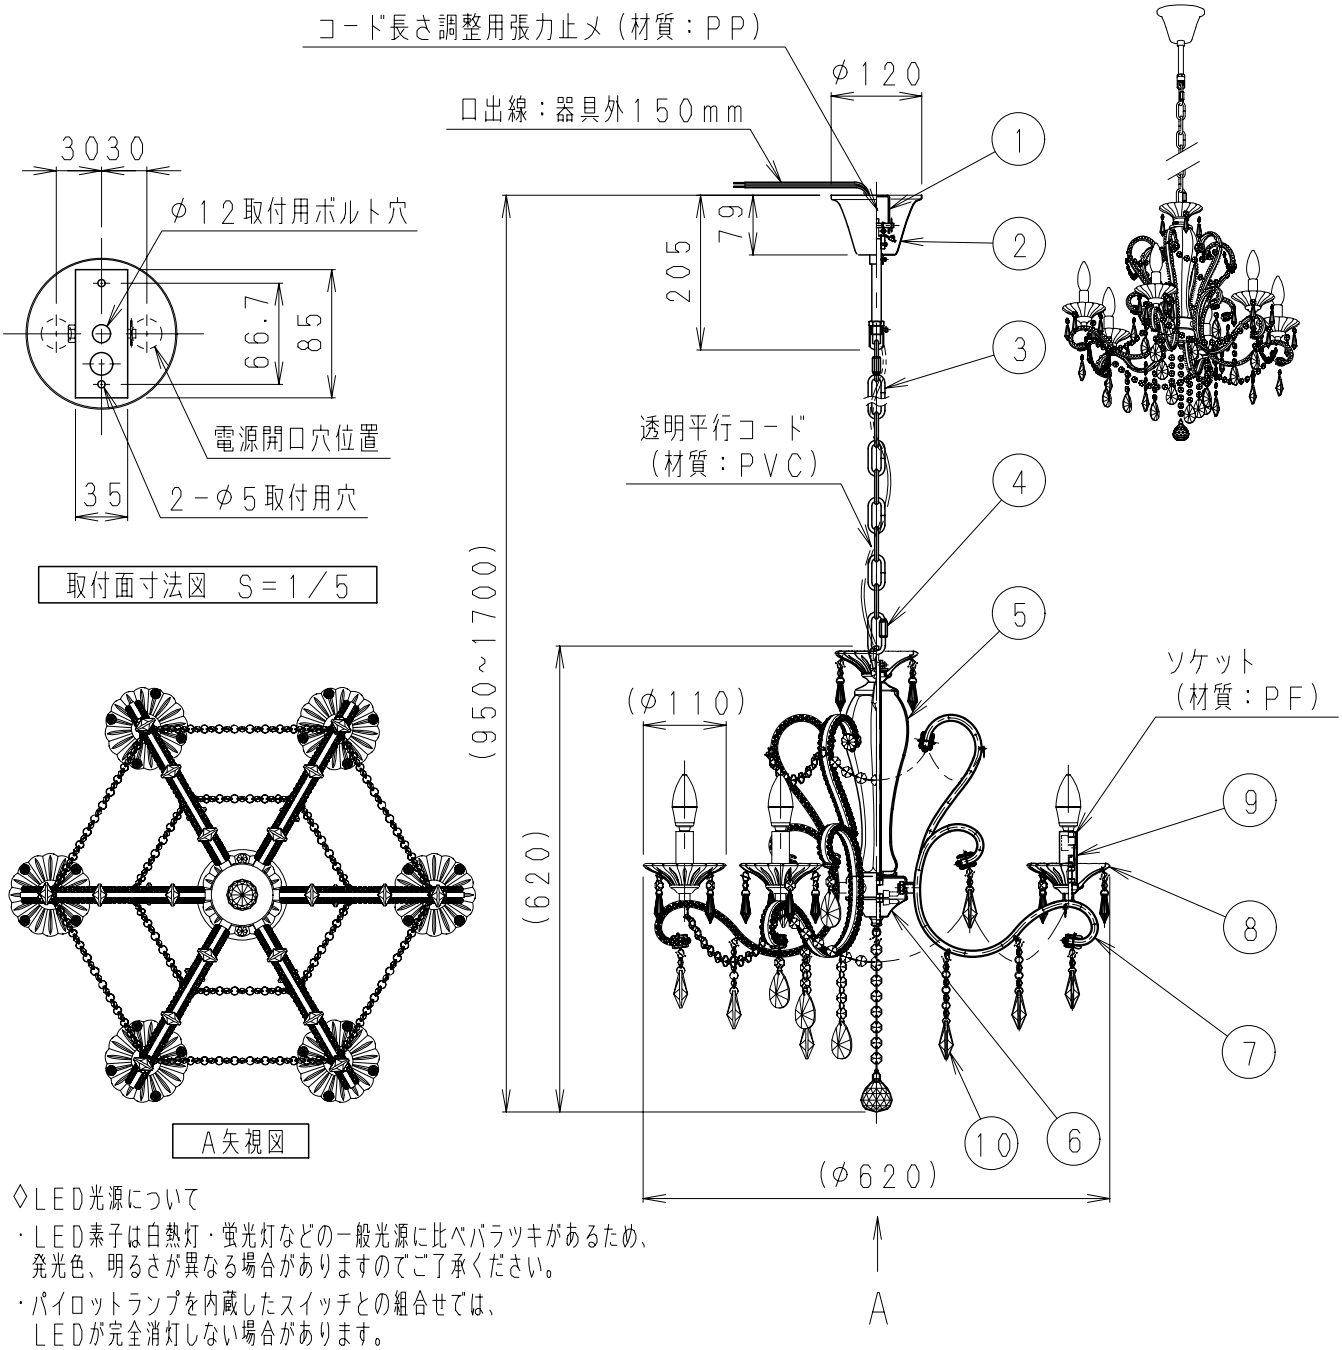

A矢視図

◇ＬＥＤ光源について

・ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、ＬＥＤが完全消灯しない場合があります。

・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。

・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。

RAD－426L（LDC5L－E12／C／S）×6

定格電圧（V）	周波数（Hz）	消費電力（W）	入力電流（mA）	調光対応
AC100	50／60	30.0	540	不可

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
10	飾り	クリスタルガラス	1式	透明
9	ソケットカバー	鋼管（φ23）	6	クロームメッキ
8	飾り皿	ガラス	6	透明
7	アーム	鋼管（ロ9）	6	クロームメッキ
6	本体	鋼板・鋼管	1	クロームメッキ
5	ガラス飾り	ガラス	1	透明
4	スクリュージョイント	鋼（φ5.0）	2	クロームメッキ
3	チェーン	鋼φ5・48x23x24個	1	クロームメッキ
2	フレンジ	鋼板（t0.6）	1	クロームメッキ
1	取付板	鋼板（t1.6）	1	亜鉛メッキ

特記事項
・（　）内寸法は手作り品の為バラツキがあります。
・手作り品の為、寸法、色味、模様が異なります
・調光不可
・設計寿命：約40，000h

型番 ERC2011S

適合ランプ	LEDZ LAMP RAD-426L（LDC5L-E12/C/S）クリアタイプ Ra80 電球色タイプ（2700K） 口金：E12
球付	

承認	検印	作成
沢	嶋田	澤竹

生産終了品

W・数	5.0W×6	尺度	1/10
器具質量	約 6.2 Kg		

ENDO

単位　mm　第三角法（JIS　A－4）　ERC2011S－　K　株式会社　遠藤照明