



ビニルキャプタイヤケーブル
0.75mm²×2芯 φ6.6 黒


ソケット (材質:磁器)

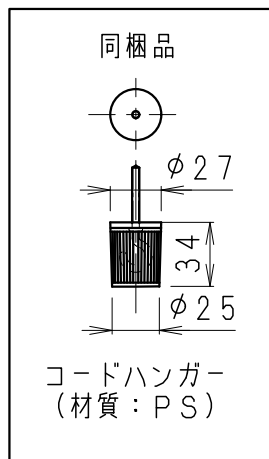

取付面寸法図



2-取付用穴



安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取付けしないでください。
《壁面・床面でのご使用はできません。》
指定以外の取付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
(吊長さの調整が必要な場合は、同梱のコードハンガーを補強材のある部分に確実に固定してご使用ください。)
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用すると、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など 器具が風で揺れる場所には取付けしないでください。
そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	6.5

器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

Smart LEDZ System (無線制御システム) でのご使用の場合

- 当社のSmart LEDZ System (無線制御システム) ランプをご使用ください。
- 通信距離 半径25m以内
- ※通信距離は接地環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- 当社指定の適合システム機器をカタログ確認の上ご使用ください。
- その他の照明制御システム (旧Smart LEDZを含む) ではご使用できません。
- 詳細は当社無線制御システム及び適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 当社の位相制御ランプと位相制御調光器と組合せてご使用ください。
RX-116WC / RX-411W / FX-426NA
- 接続台数はカタログまたは、適合ランプの仕様図を参照ください。
- ※位相・2線式調光器回路には、当社の位相・2線式の適合ランプをご使用ください。

非調光でのご使用の場合

- 当社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

タイプ	型番	調光	色温度		入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	RAD-907L	位相・非調光兼用タイプ	電球色	2700K	70	6.5
	RAD-907N	位相・非調光兼用タイプ	昼白色	5000K	70	6.5
40W	FAD-865X	無線調光タイプ	Tunable (調光調色) 6500K~2700K相当		77	4.7
	RAD-909L	位相・非調光兼用タイプ	電球色	2700K	54	4.3
25W	SAD-430X	無線調光タイプ	Synca (調光調色) 12000K~1800K (カラー調色)		67	4.0

※詳細は適合ランプの仕様図、取扱説明書を確認ください。

7					
6					
5	セード	美濃和紙	1	柳絞加工	
4	取付ナット	シンチュウ	1	白	
3	キャプタイヤコード	耐熱ビニル・φ6.6	1	黒(0.75mm ² ×2芯)	
2	引掛シーリングキャップ	ユリア	1		
1	フレンジ	樹脂(PP)	1	黒	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量

特記事項

- ・LEDランプ別売(口金:E17)
- ・LED光源寿命40000時間
(JIS C8155:2010に準拠)
- ・角型引掛シーリング付・コードハンガー付

型番

ERP7116NC

生産終了品

尺 度

1 / 5

ENDO