


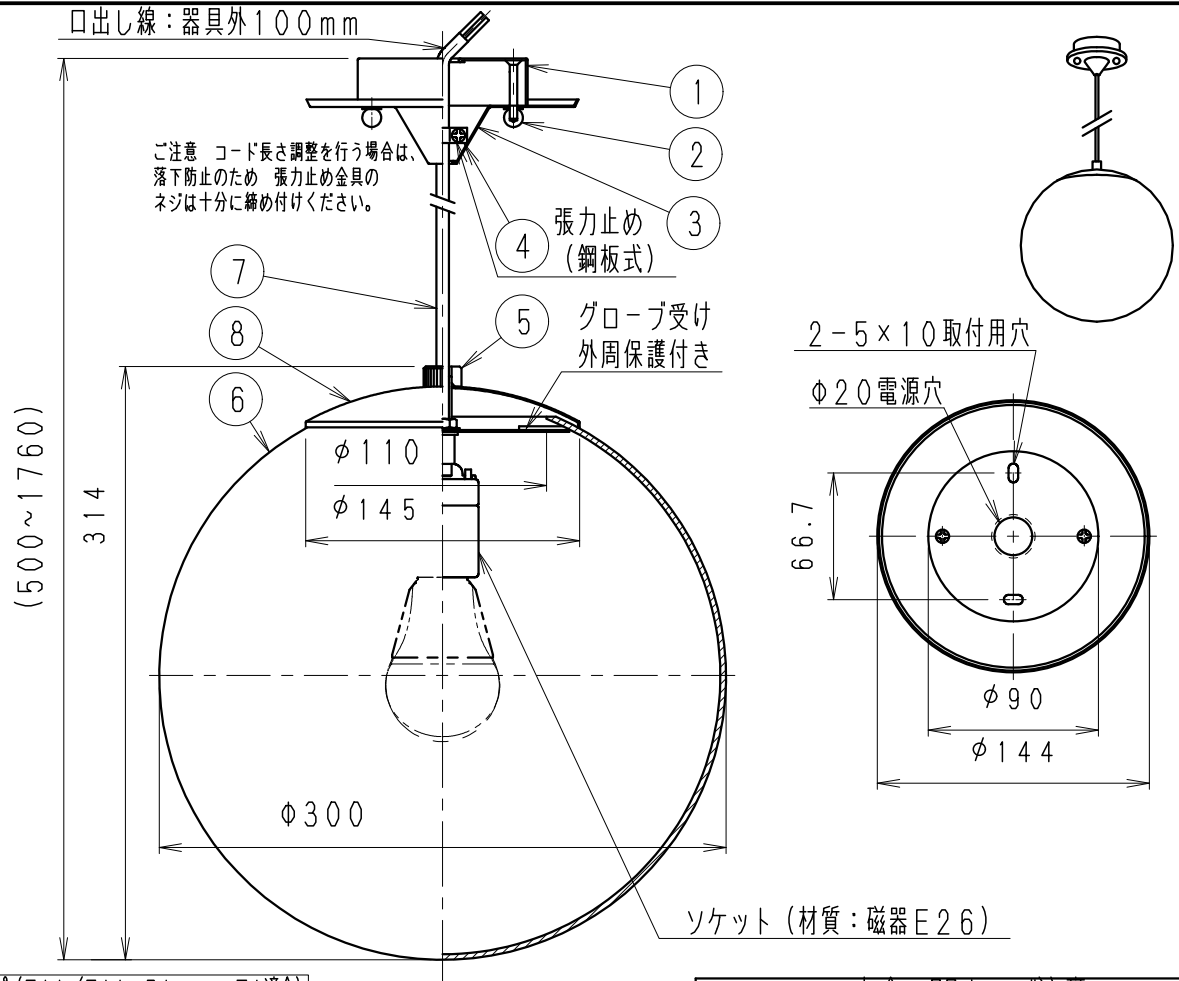

無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

●適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。

●通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合
がありますのでご了承ください。

●その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む)
でのご使用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

●弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。

RX-116WC
RX-411W
FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

●弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。
《壁面・床面での使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合品器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所では使用しないでください。間違えて使用すると、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けないでください。
そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	8.2

器具定格表示は、ランプの最大適合値を
記載しております。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	FAD-863X	無線調光調色 6500K~2700K	96	8.2
	RAD-904L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	86	7.5
	RAD-904N	位相・非調光兼用 電球色 5000K	86	7.5
40W	RAD-905L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	62	5.0

白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5 (近似値)

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
8	グローブカバー	鋼板	1	オフホワイト艶消
7	キャプタイヤコード	耐熱ビニル (0.75mm ² x 2)	1	白 色
6	グローブ	ガラス	1	乳 白
5	取付ナット	シンチュウ	1	オフホワイト艶消
4	コード長さ調節用張力止	亜鉛鋼板	1	
3	取付ナット	シンチュウ M4	2	オフホワイト艶消
2	フレンジ	鋼板 (t0.8)	1	オフホワイト艶消
1	取付板	鋼板 (t1.0)	1	オフホワイト艶消

特記事項

適合ランプ

球別

LEDZランプ (口金E26)
60Wタイプ
FAD-863X (無線調光調色) x 1
RAD-904L/N (位相・非調光兼用) x 1
40Wタイプ
RAD-905L (位相・非調光兼用) x 1
LED40000
(JIS C8155:2010)

詳しくは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

尺 度

1/4

型番

ERP7129WB

承認	検印	作成
三 沢	村 山	三 浪

ENDO