2014/07/18

シャンデリア

◇ＬＥＤ光源について

・ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせではＬＥＤが完全に消灯しない場合があります。
・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
・適合ＬＥＤ光源は調光できません。
・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

定格電圧（Ｖ）	周波数（Ｈｚ）	入力電流（ｍＡ）	消費電力（Ｗ）
ＡＣ１００Ｖ	５０／６０	７２０	４０

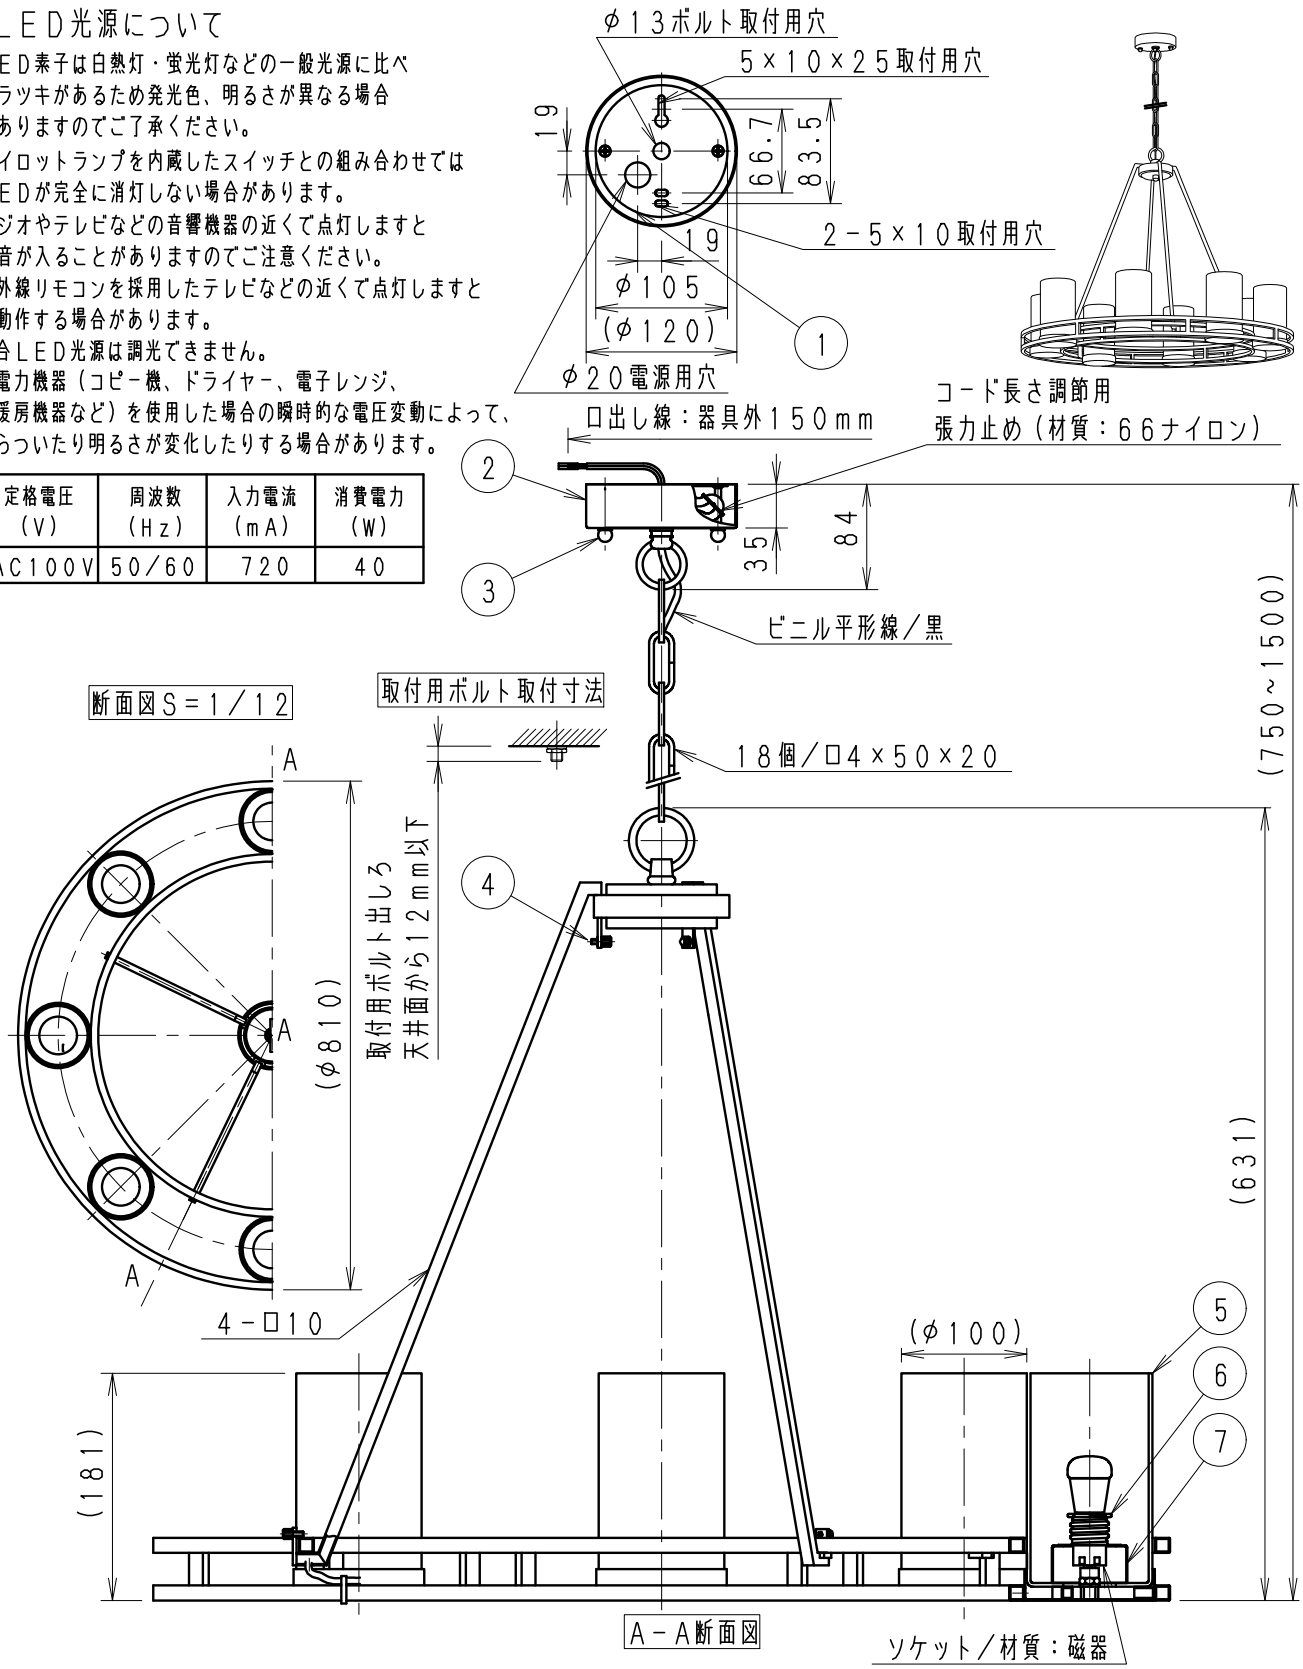

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
7	スペーサー	鋼板	8	白
6	ネジリング	鋼板	8	ニッケルメッキ
5	セード	ガラス	8	乳白消
4	落下防止ネジ	鋼・Ｍ４	8	黒
3	固定ナット	鋼・Ｍ５	2	黒
2	フレンジ	鋼板	1	黒
1	取付板	鋼板	1	

特記事項
ボルト吊専用型
調光不可、設計寿命：約４０，０００ｈ
手作りの為、寸法、色味、模様が多少異なります。

型番 ＥＲＣ２０３０Ｘ

適合ランプ	ＬＥＤＺランプ電球色タイプ（２７００Ｋ）・Ｒａ８０ ＲＡＤ－４２７Ｌ（ＬＤＡ５Ｌ－Ｈ－Ｅ１７／Ｓ） 口金：Ｅ１７
球付	
Ｗ・数	５Ｗ Ｘ ８
器具質量	約 １０．２ Ｋｇ

承認	検印	作成
三浦	嶋田	李

生産終了品

尺度 １／６

ENDO

単位 ｍｍ　第三角法（ＪＩＳ Ａ－４）　ＥＲＣ２０３０Ｘ－Ｋ　株式会社 遠藤照明