



取付寸法図 (A 矢視図)

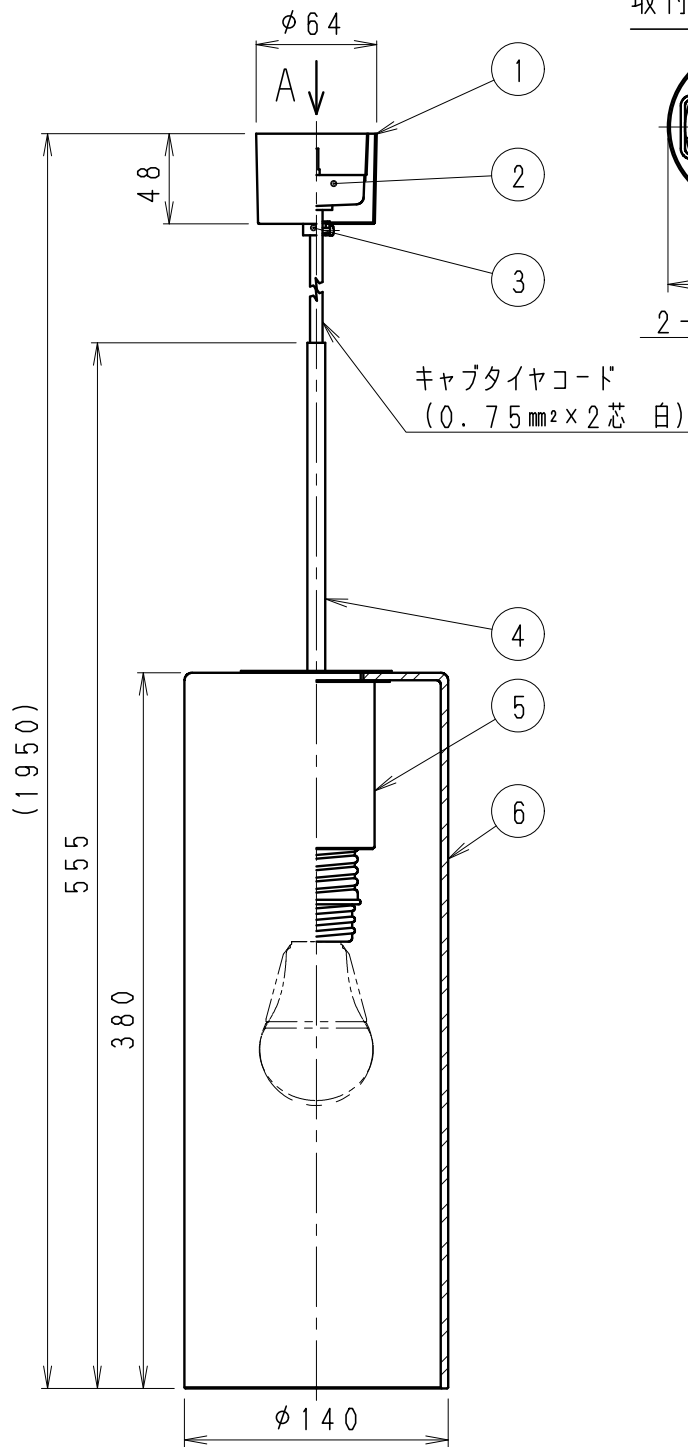

(1/3)



無線制御システム (Smart LEDZ System) でのご使用の場合

- 当社指定の適合システム機器をカタログを確認のうえご使用ください。
 - その他の照明制御システム (旧 Smart LEDZ を含む) ではご使用できません。
 - 詳細は当社無線制御システム、適合電源の仕様図、取扱説明書を確認ください。
- ※位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。

RX-116WC

RX-411W

FX-426N

接続台数は、カタログまたは、LEDZ ランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の LEDZ ランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用 LEDZ ランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。《壁面・床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用するとう災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所での使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けないでください。
- ・そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中は LED 光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	FAD-863X	無線調光調色 6500K~2700K	96	8.2
	RAD-904L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	86	7.5
	RAD-904N	位相・非調光兼用 昼白色 5000K	86	7.5
	SAD-425X	無線調光調色 12000K~1800K	78	6.7
40W	RAD-905L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	62	5.0

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	8.2

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

白 日塗工：N-95・マンセル：N9.5 (近似値)

7					特記事項・角型引掛シーリング付・コードハンガー付	型番
6	グローブ	ガラス	1	乳白消	LEDZ ランプ (口金 E26) 60W タイプ FAD-863X (無線調光調色) x 1 RAD-904L/N (位相・非調光兼用) x 1 50W タイプ SAD-425X (無線調光調色) x 1 40W タイプ RAD-905L (位相・非調光兼用) x 1 LED 光源寿命 40000 時間 (JIS C8155:2010 に準拠)	ERP7157MB
5	グローブホルダー	鋼板	1	白艶消		
4	パイプ	鋼管 (φ9.5)	1	白艶消		
3	フレンジ止めリング	真鍮	1	白艶消		
2	角型引掛シーリング	ユリア樹脂	1			
1	フレンジ	鋼板	1	白艶消	詳しくは、LEDZ ランプ仕様図参照ください。	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考	器具質量 約 2.3 Kg	尺 度 1/4