




注：取付用ボルト長さは天井面より12mm以内して下さい。

コード長さ調節用
張力止め（材質：66ナイロン）

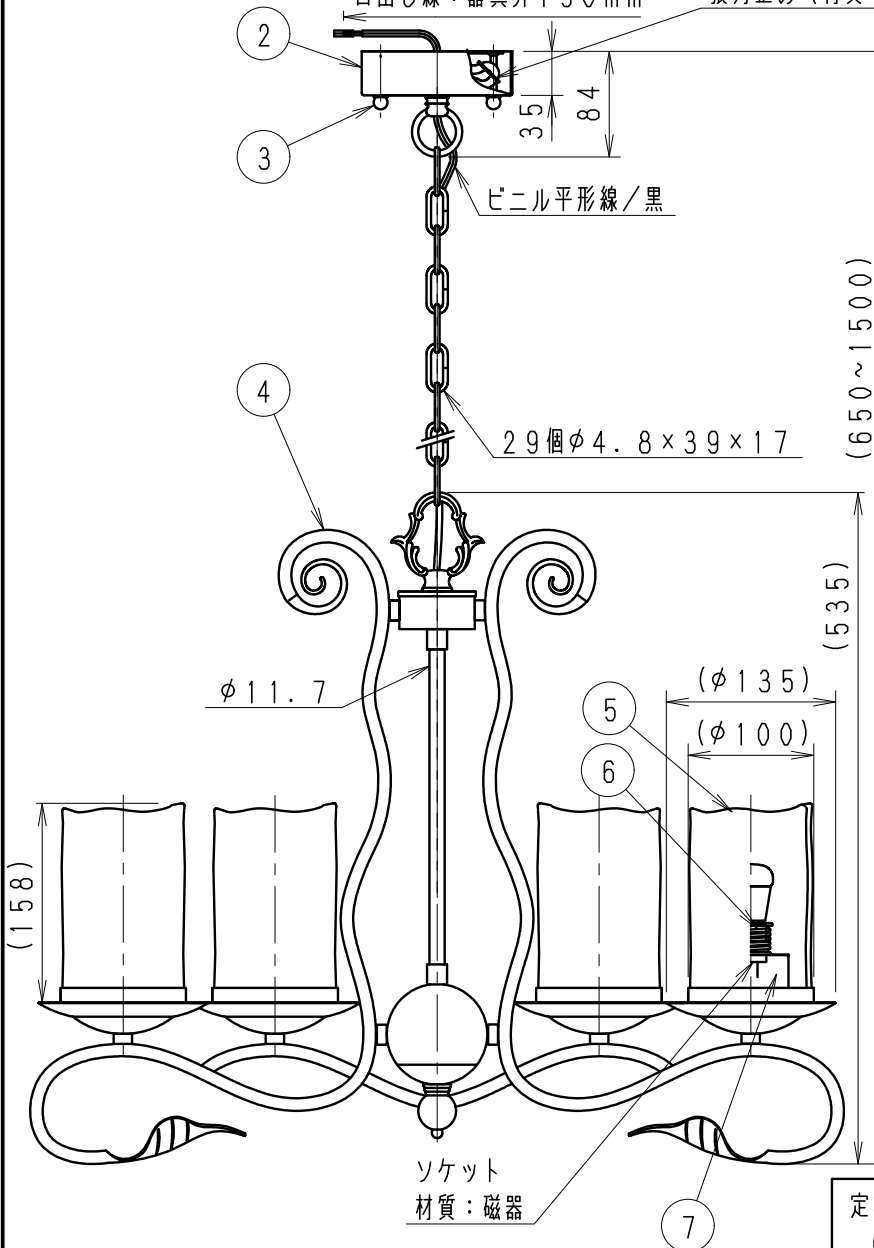

断面図 S=1/18

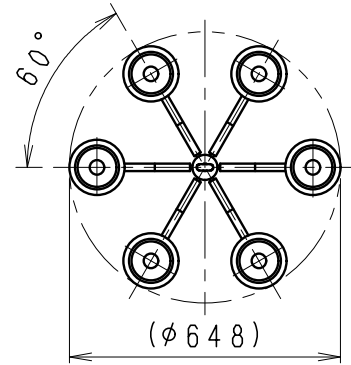

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べパツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組み合わせではLEDが完全に消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと誤動作する場合があります。
- ・適合LED光源は調光できません。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|----------|----------|-----------|----------|
| AC100V | 50/60 | 540 | 30 |

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 | 器具質量 | W・数 | W | X | 6 | 尺度 | 1/6 |
|---------------------|-------|--------|----|---------|--|-------------------------|--|---|--------|----|-----|
| 7 | スペーサー | 鋼板 | 6 | 白 | 特記事項 ポルト吊専用型 調光不可、設計寿命：約40000h 手作り品の為、寸法、色味、模様が多少異なります。 | 適合ランプ 球付 | LEDZランプ電球色タイプ(2700K)・Ra80 RAD-427L(LDA5L-H-E17/S) 口金：E17 | 5 | X | 6 | 1/6 |
| 6 | ネジリング | 鋼板 | 6 | ニッケルメッキ | | | | | | | |
| 5 | セード | ガラス | 6 | 透明 消し | 型番 ERC2045X | 承認 検印 作成 生産終了品 水田 | | | | | |
| 4 | 本体 | 鋼板/鋼管 | 1 | 古味仕上/黒 | | | | | | | |
| 3 | 固定ナット | 鋼・M4 | 2 | 古味仕上/黒 | | | | | | | |
| 2 | フレンジ | 鋼板 | 1 | 古味仕上/黒 | | | | | | | |
| 1 | 取付板 | 鋼板 | 1 | | | | | | | | |
| 部番 部品名 材質・素材厚 数量 備考 | | | | | | 器具質量 | 約 10.0 Kg | | 尺度 1/6 | | |

