2014.02.12

シャンデリア

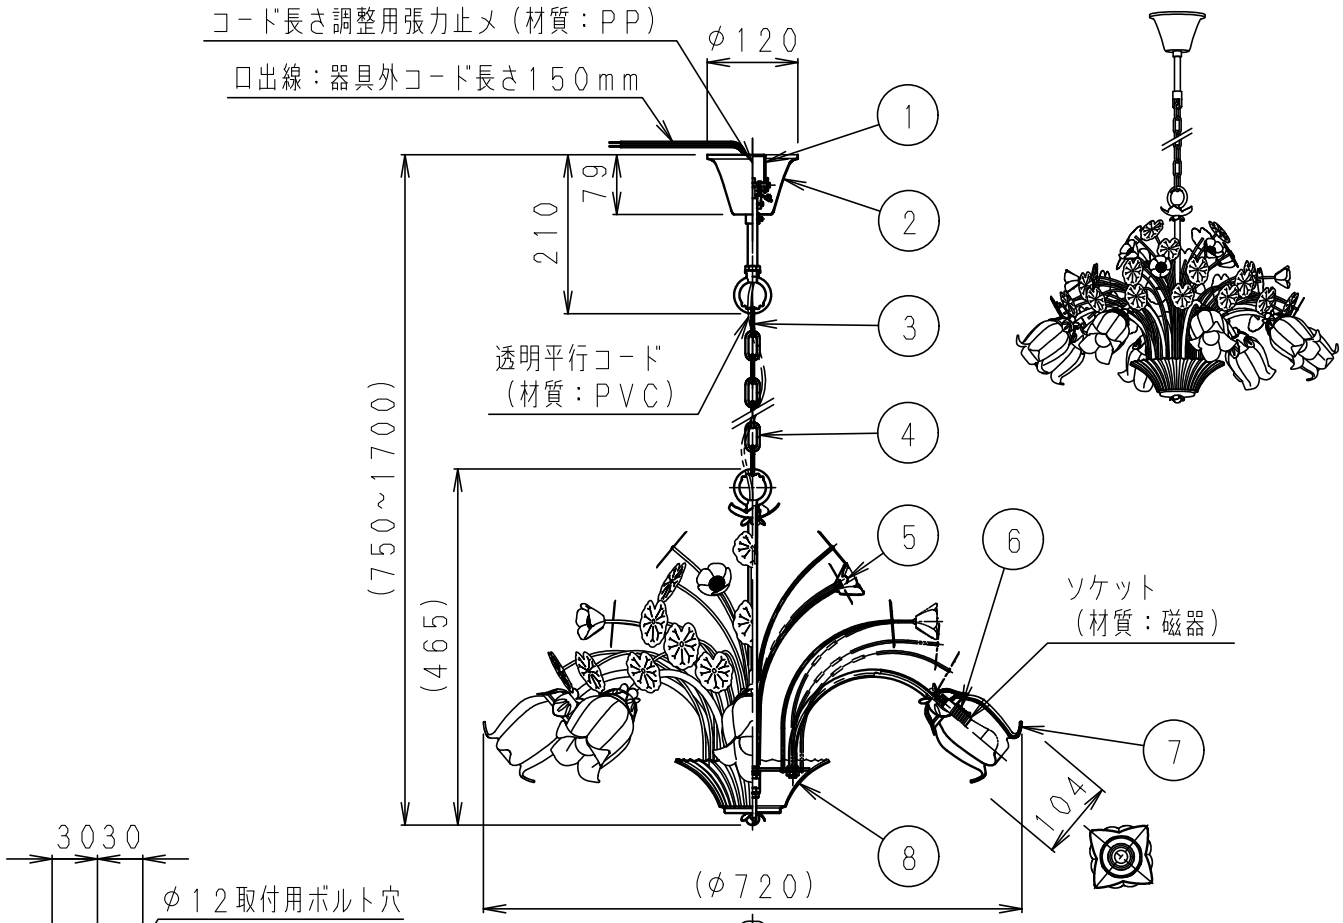

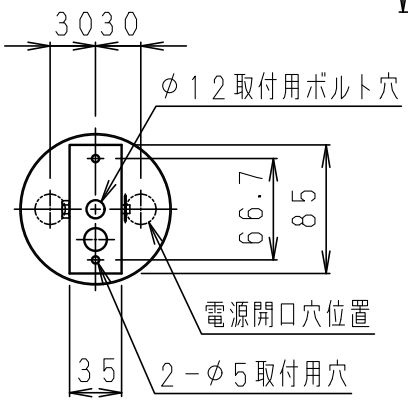

取付面寸法図　S＝1／5

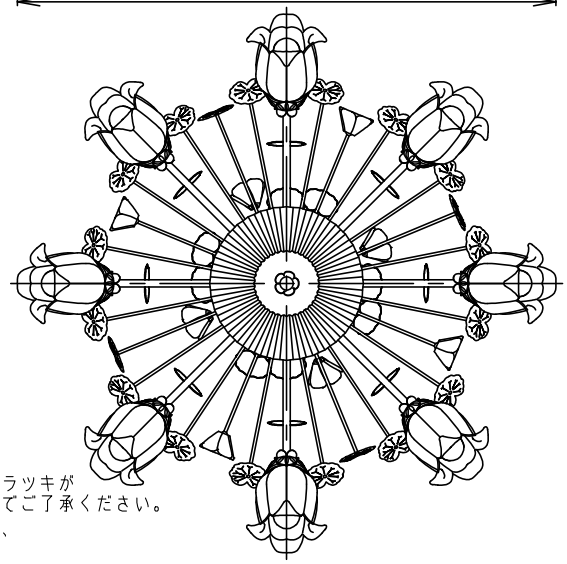

◇ＬＥＤ光源について
・ＬＥＤ素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、ＬＥＤが完全消灯しない場合があります。
・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。

RAD-427L（LDA5L-H-E17／S）x8				
定格電圧（V）	定格周波数（Hz）	消費電力（W）	入力電流（mA）	調光対応
AC100	50／60	40.0	720	不可

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
8	本体	鋼板・鋼管	1	古味色塗装
7	グローブ	硝子	8	透明模様入り乳白
6	ネジリング	鋼板	8	ニッケルメッキ
5	花飾り	陶器	8	桃色メタリック
4	チェーン	鋼φ4・19x39x32個	1	古味色塗装
3	スプリングフック	鋼（φ5.0）	2	古味色塗装
2	フレンジ	鋼板（t0.6）	1	古味色塗装
1	取付板	鋼板（t1.6）	1	亜鉛メッキ

特記事項
・（　）内寸法は手作り品の為、バラツキがあります。
・手作り品の為、寸法、色味、模様が異なります。
・設計寿命：約４０，０００ｈ
・調光不可

型番 ERC2065X

適合ランプ 球付	LEDZ LAMP RAD-427L（LDA5L-H-E17/S）フロストタイプ Ra80 電球色タイプ（2700K） 口金：E17
W・数	5.0W x8
器具質量	約 6.1 Kg

承認	検図	作成
小川	田口	谷口

生産終了品

尺度 1/10

ENDO

単位　mm　　第三角法（ＪＩＳ　Ａ－４）　　ERC2065X-K　　株式会社　遠藤照明