

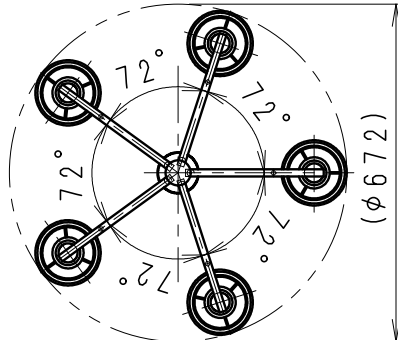


取付面詳細図 S=1/4

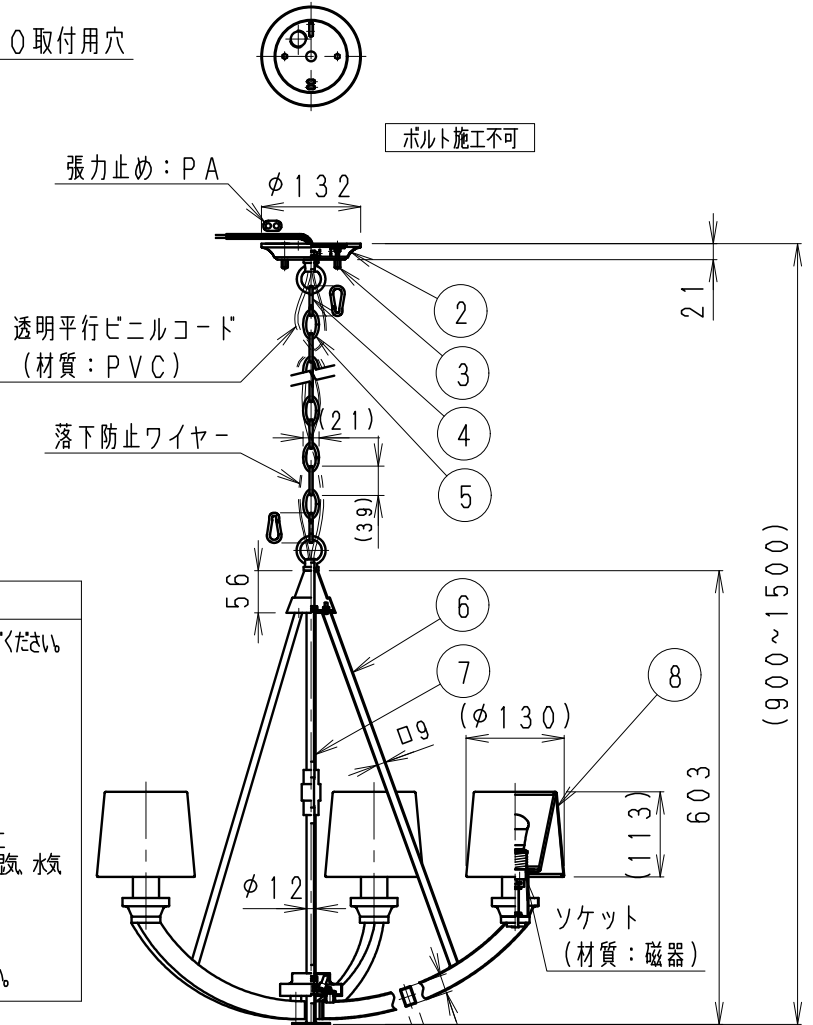

見上げ図 S=1/15



ボルト施工不可

張力止め: PA

透明平行ビニルコード  
(材質: PVC)

落下防止ワイヤー

ソケット  
(材質: 磁器)

**安全に関するご注意**

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。  
《壁面・床面での使用はできません。》  
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。  
器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご利用ください。  
高温で使用するると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など 器具が風で揺れる場所には取り付けないでください。  
そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。



|                              |          |          |           |      |
|------------------------------|----------|----------|-----------|------|
| RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) × 5 |          |          |           |      |
| 定格電圧 (V)                     | 周波数 (Hz) | 消費電力 (W) | 入力電流 (mA) | 調光対応 |
| AC100                        | 50/60    | 25.0     | 450       | 不可   |

|    |           |               |    |            |
|----|-----------|---------------|----|------------|
| 8  | セード       | 布 (裏地: PS)    | 5  | 麻茶色        |
| 7  | 支柱        | 鋼管            | 1  | ダークブラウン半艶消 |
| 6  | アーム       | 角形鋼管          | 5  | ダークブラウン半艶消 |
| 5  | チェーン      | 鋼φ4-21×39 23個 | 1  | ダークブラウン半艶消 |
| 4  | スプリングフック  | 鋼             | 2  | ダークブラウン半艶消 |
| 3  | フランジ固定ナット | 鉄・M           | 4  | ダークブラウン半艶消 |
| 2  | フランジ      | 鋼板            | 1  | ダークブラウン半艶消 |
| 1  | 取付板       | 亜鉛鋼板・t1.6     | 1  |            |
| 部番 | 部品名       | 材質・素材厚        | 数量 | 備考         |

特記事項

- ・ ( ) カッコ内寸法は手作り品の為バラツキがあります
- ・ 手作り品の為、寸法、色味、模様異なります
- ・ 調光不可 ・ LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

適合ランプ

LEDZ LAMP RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) フロストタイプ Ra80 電球色タイプ (2700K) 口金: E17

球付

型番

ERC2074U

承認 検印 作成

生産終了品

尺 度

1/10

ENDO