

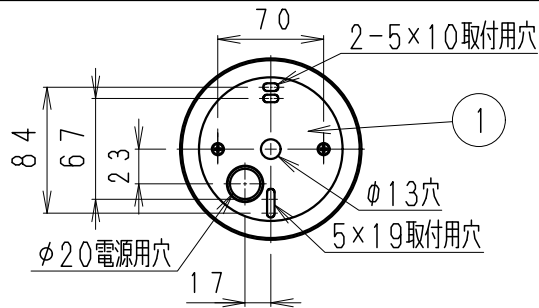


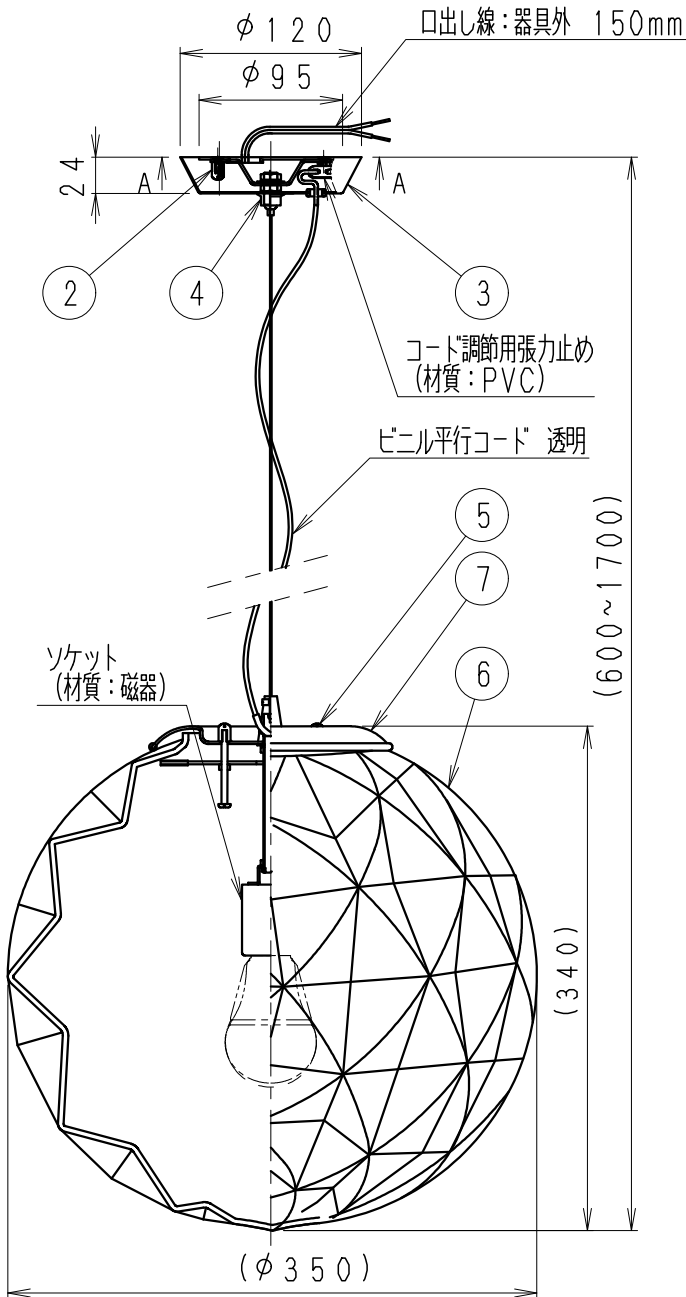

取付寸法図 (A-A)



無線調光タイプ (Fit/Fit Plusシステム適合)

●適合システム機器のご使用方法是カタログを参照ください。

※LED調光調色ランプは、位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

●弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。

RX-116WC

RX-411W

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDZランプを取付ください。

位相制御 (無線) でのご使用の場合

●位相制御ユニット (無線モジュール付) と組合わせてご使用ください。

FX-426N

●適合システム機器のご使用方法是カタログを参照ください。

●必ず弊社の適合システムと合わせてご使用ください。

非調光でのご使用の場合

●弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

⚠ 安全に関するご注意

- ・天井面取り付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- ・指差しでの取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でのご使用ください。
- ・高温で使用するとう火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取付けないでください。
- ・そのまま使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
60W	FAD-863X	無線調光調色 6500K~2700K	96	8.2
	RAD-904L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	86	7.5
	RAD-904N	位相・非調光兼用 昼白色 5000K	86	7.5
40W	RAD-905L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	62	5.0

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	8.2

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

7	本 体	鋼板 (t1.2)	1	ホワイトブロンズメッキ	特記事項・ワイヤーアジャスター 手作り品の為、() 寸法、色味、模様、重量が異なります。	型番 ERP7174MB
6	セード	ガラス	1	乳白消		
5	セード押えナット	シンチュウ (M4)	2	クロームメッキ	適合ランプ LEDZランプ (口金E26) 60Wタイプ FAD-863X (無線調光調色) x1 RAD-904L/N (位相・非調光兼用) x1 40Wタイプ RAD-905L (位相・非調光兼用) x1 LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)	承認 三 沢
4	ワイヤーアジャスター	シンチュウ	1	ホワイトブロンズメッキ		
3	フ レ ン ジ	鋼板 (t1.0)	1	ホワイトブロンズメッキ	球別	検印 村 山
2	取 付 ナ ッ ト	シンチュウ (M4)	2	ニッケルメッキ		
1	取 付 板	亜鉛鋼板 (t1.6)	1		詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。	作成 王
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	尺 度
					約 4.0 Kg	1/4

単位 mm 第三角法 (JIS A-4)

ERP7174MB-K

株式会社 遠藤照明

