

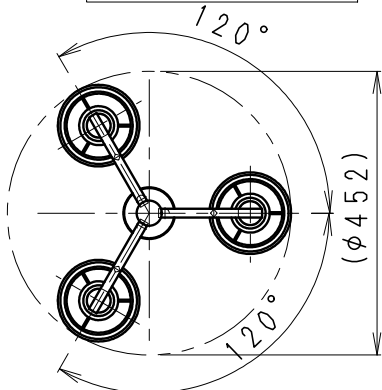


取付面詳細図 S=1/4



見上げ図 S=1/12




張力止め：PA

ボルト施工不可

透明平行ビニルコード
(材質：PVC)

落下防止ワイヤー

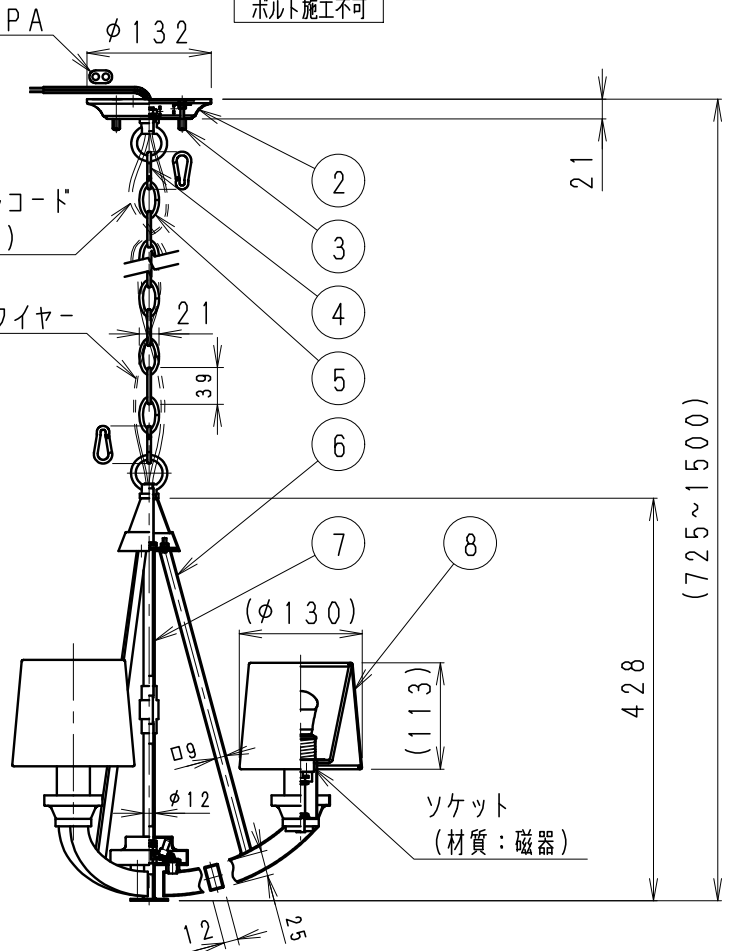


安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けしないでください。
《壁面・床面での使用はできません。》
指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。
高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など 器具が風で揺れる場所には取り付けしないでください。
そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

◇LED光源について

- ・LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバツキがあるため、発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。
- ・パイロットランプを内蔵したスイッチとの組合せでは、LEDが完全消灯しない場合があります。
- ・ラジオやテレビなどの音響機器の近くで点灯しますと、雑音が入ることがありますのでご注意ください。
- ・赤外線リモコンを採用したテレビなどの近くで点灯しますと、誤動作する場合があります。
- ・大電力機器（コピー機、ドライヤー、電子レンジ、冷暖房機器など）を使用した場合の瞬時的な電圧変動によって、ちらついたり明るさが変化したりする場合があります。



RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) × 3				
定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)	入力電流 (mA)	調光対応
AC100	50/60	15.0	270	不可

8	セード	布 (裏地：PS)	3	麻茶色	
7	支柱	鋼管	1	ダークブラウン半艶消	
6	アーム	角形鋼管	3	ダークブラウン半艶消	
5	チェーン	鋼・φ4-21×39	29個	1	ダークブラウン半艶消
4	スプリングフック	鋼	2	ダークブラウン半艶消	
3	フランジ固定ナット	鉄・M	4	2	ダークブラウン半艶消
2	フランジ	鋼板	1	ダークブラウン半艶消	
1	取付板	亜鉛鋼板・t1.6	1		

特記事項

- ・ () カッコ内寸法は手作り品の為バツキがあります
- ・ 手作り品の為、寸法、色味、模様異なります
- ・ 調光不可 ・ LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

型番

ERC2075U

適合ランプ

LEDZ LAMP RAD-427L (LDA5L-H-E17/S) フロストタイプ Ra80 電球色タイプ (2700K) 口金：E17

球付

承認 検印 作成

生産終了品

尺 度

1 / 8

器具質量 約 2.6 Kg

ENDO