


狭角配光タイプ


※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

10	電源ユニット		1	RX-103N
9	固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム
8	フード	アルミダイキャスト	1	外：白艶消/内：黒艶消
7	LEDモジュール		1	RM0730NB-400H2P1
6	LEDレンズ	アクリル	1	
5	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
4	コ ー ン	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
3	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
2	取付パネ	ステンレス	3	
1	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	1	
部 番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

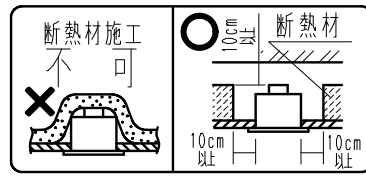

埋込穴寸法



定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	133	12.7
		200	81	12.7
		242	84	12.9

特記事項・電源ユニット付(100-242V)、別梱包
 ・調光不可
 ・電源ユニットを埋込穴より挿入する場合、天井面より110mm以内に障害物がある場合は取付できません。
 ・近接照射限度 0.2m
 ・設計寿命：約40,000h

型番
 ERD1070WB

適合ランプ	R-7 LEDモジュール 電球色タイプ(3000K) Ra85	承認 検印 作成
球付		生産終了品
W・数	-	高橋
器具質量	合計：約0.7Kg (灯器具：約0.3Kg 電源ユニット：約0.35Kg)	
尺 度	1 / 3	

