



埋込穴寸法

狭角配光タイプ

※R-12モジュールと共用のレンズの為、レンズ中央3個は使用していません。  
 ※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ パラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

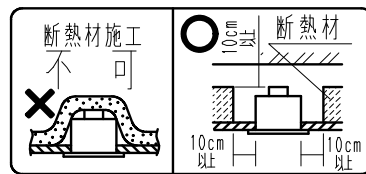

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
11	電源ユニット		1	RX-104N
10	フード	アルミダイキャスト	1	外：白艶消/内：黒艶消
9	コン	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
8	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
7	LEDレンズ	アクリル	1	
6	LEDモジュール		1	RM0930NA-600NHP1
5	モジュール固定ネジ	鋼・M3	3	三価クロム
4	ヒートシンク固定ネジ	鋼・M3	2	三価クロム
3	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
2	取付パネ	ステンレス	3	
1	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.2	1	

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	164	16
		200	102	16
		242	103	16.3

特記事項 ・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包 ・調光不可 ・電源ユニットを埋込穴より挿入する場合、天井面より90mm以内に障害物がある場合は取付できません。 ・近接照射限度 0.1m ・設計寿命：約40,000h	型番 ERD1082WB
適合ランプ 球付 R-9 LEDモジュール 電球色タイプ (3000K) Ra85	承認・検印・作成 生産終了品 井崎島
W・数 -	
器具質量 合計：約1.0Kg (灯器具：約0.6Kg、電源ユニット：約0.4Kg)	