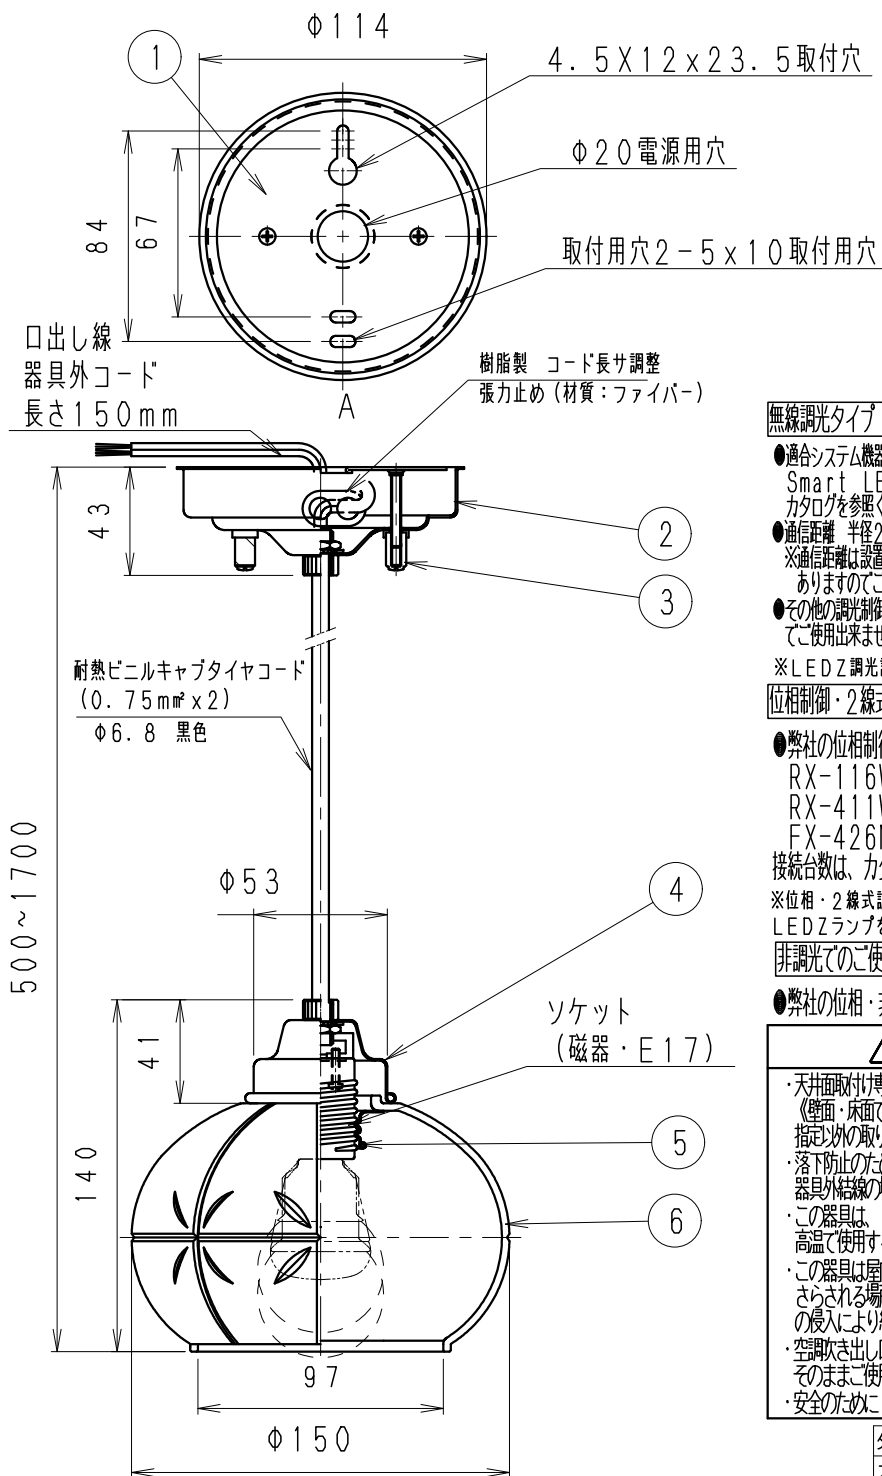
無線調光タイプ^o (Fit/Fit Plusシステム適合)

- 適合システム機器のご使用方法是
Smart LEDZ Fit/Fit Plusシリーズの
カタログを参照ください。
 - 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合が
ありますのでご了承ください。
 - その他の調光制御システム（旧Smart LEDZを含む）
でご利用出来ません。
- ※LEDZ調光調色ランプは 相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。
RX-116WC
RX-411W
FX-426N
接続台数は、カタログまたは、LEDランプ仕様図を参照ください。
※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合の
LEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

 安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
《壁面・床面でのご使用はできません。》
- ・指差し外取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- ・器具が結露の場合は、必ず適合品器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- ・高温で使用するなど火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空間吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取り付けないでください。
- ・そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点検時必ず結露中は、LED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
フイ ラ メント	RAD-753L	非調光 電球色 2200K	50	2.4
	FAD-869X	無線調光 電球色 2200K	55	4.5
40W	RAD-910L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	54	4.3

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.5

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

黒 日塗工：N-10・マンセル：N1.0（近似値）				
7				
6	グ ロ ー プ	ガ ラ ス	1	透明カット入り／赤
5	ソケットリング	鋼 板	1	ニッケルメッキ
4	グローブ受け	鋼 板	1	黒 艶 消
3	取付ナット	シンチュウ・M4	2	黒 艶 消
2	フ ラ ン ジ	鋼 板	1	黒 艶 消
1	取 付 板	亜 鉛 鋼 板	1	
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考

特記事項

手作り品の為、() 内寸法・色味・模様が多少異なります。

適合ランプ

球別

LEDランプ (全電圧対応、100V・200V兼用)
 フィラメントタイプ (LED光源寿命20000時間)
 RAD-753L (非調光) x1
 FAD-869X (無線調光調色) x1
 40Wタイプ (LED光源寿命40000時間)
 RAD-910L (位相・非調光兼用) x1
 (JIS C8155:2010に準拠)

詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。

尺度

1/3

型番

ERP7230RB

承認	検印	作成
----	----	----

三 沢	村 山	彌 山
--------	--------	--------

