


取付可能板厚さ3~25mm




※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ パラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井埋込み専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には取り付けしないでください。
- ・柱間カルシウム板の天井に取り付ける場合は、省施工パネルと天井の間に補強材(鉄板・木片等)を挿入してください。
- ・取り付け天井厚さが12mm未満の場合は、省施工パネルの他「ゴ」ルト施工してください。指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃~35℃の温度範囲でご使用ください。高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内・軒下用です。屋外や浴室などの湿気、水分の多い場所直接風雨にさらされる場所では使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・器具の送り容量は15A以下です。容量を超えると発熱・火災の原因となります。また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・端子台へ電源線を確実に接続してください。
- ・コネクターの接続は、確実に接続ください。
- ・安全のため、点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

器具の取付け方
断熱材、防音材に使用の場合は下図のように施工してください

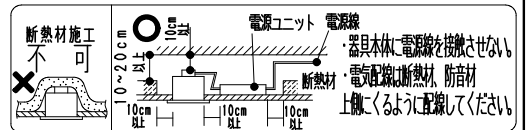

枠・コーン:白 日塗工:N-93・マンセル:N9.3 (近似値)				
16	保護カバー	アクリル・t2.0	1	透 明
15	LEDレンズ	アクリル	1	
14	ヒートシンク固定ネジ	鋼・M4	3	三 価 ク ロ ム
13	LEDモジュール		1	RM36S30F-80NHP1
12	コーン取付パネ	ステンレス	2	
11	電源ユニット		1	RX-142N
10	省施工パネ	ステンレス	4	
9	コ ー ン	アルミ・t1.5	1	白 艶 消
8	ヒートシンク取付台	亜鉛鋼板・t1.0	1	
7	モジュール固定ネジ	鋼・M3	1	三 価 ク ロ ム
6	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
5	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	2	
4	ア ン グ ル	亜鉛鋼板・t1.2	1	
3	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
2	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	1	
1	ア ン グ ル	亜鉛鋼板・t1.0	4	
部 番	部 品 名	材 質 ・ 素 材 厚	数 量	備 考

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	619	61.5
		200	312	60.1
		242	267	59.7

埋込穴寸法



特記事項

- ・電源ユニット付(100V-242V)・別梱包
- ・調光不可・電源ユニットは埋込穴より挿入可能
- ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)

適合ランプ

球付

Rs-36 LEDモジュール
電球色タイプ(3000K)
Ra85

W・数

-

器具質量

合計:約3.0Kg (灯 具:約2.3Kg
電源ユニット:約0.7Kg)

型番 (超広角配光タイプ)

ERD2065W

承認 検印 作成

生産終了品

山本

尺 度

1 / 6

ENDO