


取付可能板厚 3 ~ 25 mm

- 調光率 5 ~ 100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器
タブレット型コントローラ (RX-270N)
ゲートウェイ (RX-266W)
照度・人感センサー (RX-268W)
- 無線調光制御システム (スマートレズ) の詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径 35m 以内

※ 通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
※ LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

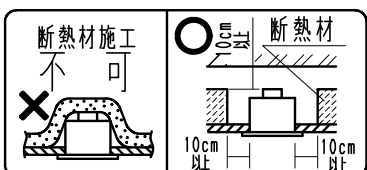

広角配光タイプ

白 日塗工 : N-93 ・ マンセル : N9.3 (近似値)

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
AC100-242	50/60	100	107	10.4
		200	62	10.5
		242	56	10.5

埋込穴寸法

75 ± 1

部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考
9	コ - ン	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
8	LEDレンズ	アクリル	1	
7	LEDモジュール		1	RM05S30W-400H2P1
6	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消
5	取付パネ	ステンレス	3	
4	ヒートシンク固定ネジ	鋼 ・ M 3	2	三 価 ク ロ ム
3	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1	
2	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ1.0	1	
1	電源ユニット		1	RX-291N

特記事項 ・ 無線調光タイプ
・ 電源ユニット付 (100-242V)、別梱包
・ 電源ユニットを埋込穴より挿入する場合、天井面より 125mm 以内に障害物がある場合は取付できません。
・ 設計寿命 : 約 40,000h

型番
ERD2127W-S

適合ランプ	器具質量	合計	灯 具 : 約 0.3Kg 電源ユニット : 約 0.4Kg
球付	Rs-5 LEDモジュール 電球色タイプ (3000K) Ra85	約 0.7Kg	

承認 検印 作成
生産終了品
水 田 下

