


- 調光率5~100% (無線信号制御方式)
- 適合システム機器
タブレット型コントローラ (RX-270N)
ゲートウェイ (RX-266W)
照度・人感センサー (RX-268W)
- 無線調光制御システム (スマートレズ) の
詳細はカタログを参照してください。
- 通信距離 半径35m以内

※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べバラツキがあるため
発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

超広角配光タイプ

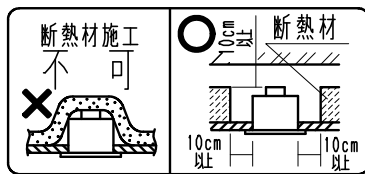

白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)

| 定格電圧 (V) | 周波数 (Hz) | 入力電圧 (V) | 入力電流 (mA) | 消費電力 (W) |
|-----------|----------|----------|-----------|----------|
| AC100-242 | 50/60 | 100 | 107 | 10.4 |
| | | 200 | 62 | 10.5 |
| | | 242 | 56 | 10.5 |

埋込穴寸法

75±1

| 部番 | 部品名 | 材質・素材厚 | 数量 | 備考 |
|----|------------|------------|----|------------------|
| 9 | コ - ン | アルミダイキャスト | 1 | 白 艶 消 |
| 8 | LEDレンズ | アクリル | 1 | |
| 7 | LEDモジュール | | 1 | RM05S27F-400H2P1 |
| 6 | 枠 | アルミダイキャスト | 1 | 白 艶 消 |
| 5 | 取付パネ | ステンレス | 3 | |
| 4 | ヒートシンク固定ネジ | 鋼・M3 | 2 | 三価クロム |
| 3 | ヒートシンク | アルミダイキャスト | 1 | |
| 2 | 落下防止ワイヤー | ステンレス・φ1.0 | 1 | |
| 1 | 電源ユニット | | 1 | RX-291N |

特記事項 ・無線調光タイプ
・電源ユニット付 (100-242V)、別梱包
・電源ユニットを埋込穴より挿入する場合、天井面より
125mm以内に障害物がある場合は取付できません。
・設計寿命：約40,000h

型番
ERD2131W-S

| 適合ランプ | 器具質量 | 合計 | 灯電ユニット | 具 | 電 |
|-------|---|--------|--------|--------|--------|
| 球付 | Rs-5 LEDモジュール 電球色タイプ (2700K) Ra85 | 約0.7Kg | 約0.4Kg | 約0.3Kg | 約0.4Kg |

承認 検印 作成
生産終了品
水 嶋 松
次 田 下

尺 度
1/3
ENDO