


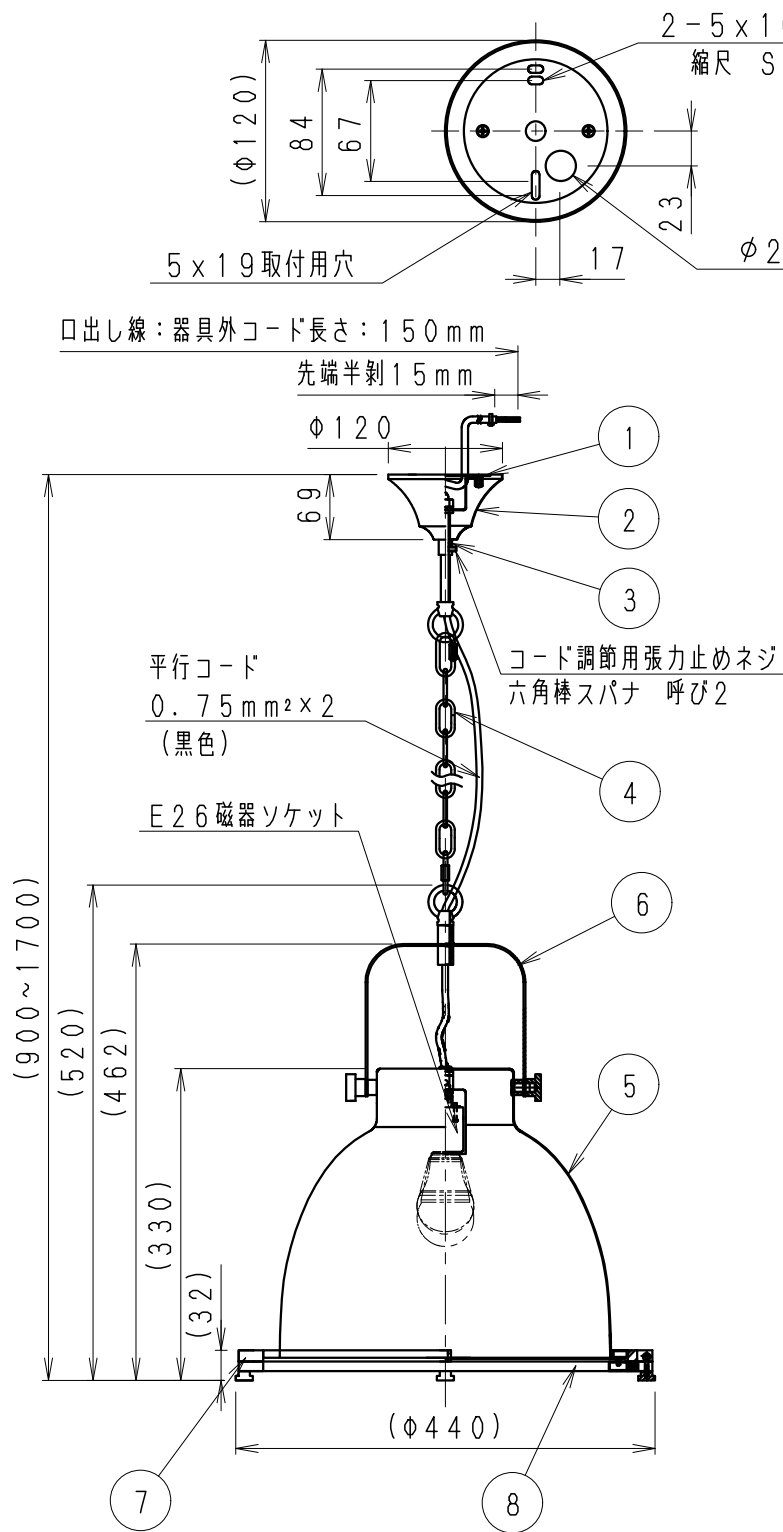

※⑨の押しビスは2面幅=2mmの六角穴仕様です。

Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

●当社指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。

●通信距離 半径25m以内

※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。

●その他の調光制御システム (旧Smart LEDZを含む) でご使用出来ません。

※LEDZ調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

●弊社の位相制御調光器と組合わせてご使用ください。

RX-116WC

RX-411W

FX-426NA/NB

接続台数は、カタログまたは、LEDZランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDZランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

●弊社の位相・非調光兼用LEDZランプをご使用ください。

安全に関するご注意

- ・天井面取付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。《壁面・床面での使用はできません。》
- 指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
- 器具外結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
- 高温で使用するると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違えて使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など 器具が風で揺れる場所には取付けないでください。
- そのままご使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために 点灯時および点灯中はLED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
100W	RAD-902L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	120	12.0
	RAD-902N	位相・非調光兼用 昼白色 5000K	120	12.0
	FAD-863X	無線調光調色 6500K~2700K	96	8.2
60W	RAD-904L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	86	7.5
	RAD-904N	位相・非調光兼用 昼白色 5000K	86	7.5
	SAD-425X	無線調光調色 12000K~1800K	78	6.7
40W	RAD-905L	位相・非調光兼用 電球色 2700K	62	5.0

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	12.0

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

黒 日塗工：N-10 マンセル：N1.0 (近似値)				
8	パネル	アクリル	1	乳白
7	カバーリング	鉄	1	クロームメッキ
6	吊具	鋼板・t2.0	1	クロームメッキ
5	本体	アルミ・t1.0	1	黒艶消
4	チェーン	鋼線・φ3.0	1	クロームメッキ
3	フレンジ押え	シンチュウ	1	黒艶消
2	フレンジ	鋼板・t1.0	1	黒艶消
1	取付板・取付金具	亜鉛鋼板t1.6/12	1	
部番	部品名	材質・素材厚	数量	備考

特記事項		型番	
適合ランプ 球別	LEDZランプ (口金E26) ランプ寿命40000時間	ERP7433BB	
		承認	検印 作成
詳しくは、LEDZランプ仕様図参照ください。		三沢	村山 王
器具質量 約 4.5 Kg		ENDO	