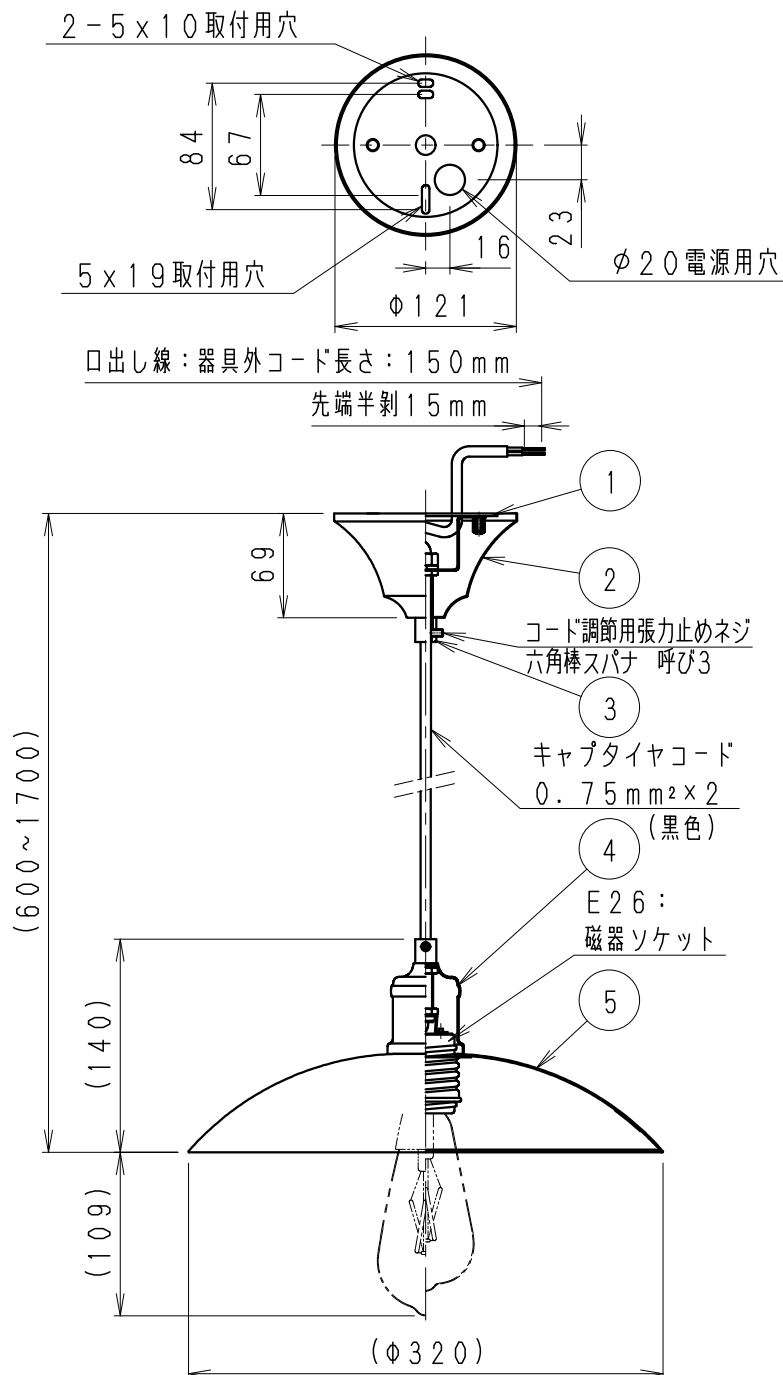


Smart LEDZ System (無線制御システム) 適合

- 当社は指定の適合システム機器をカタログ確認のうえ使用ください。
- 通信距離 半径25m以内
※通信距離は設置環境により異なる場合がありますのでご了承ください。
- その他の調光制御システム(旧Smart LEDZを含む)でご利用出来ません。

※LED調光調色ランプは 位相・2線式調光器回路には、取付できません。

位相制御・2線式でのご使用の場合

- 弊社の位相制御調光器と合わせてご使用ください。

RX-116WC

RX-411W

FX-426NA/NB

接続台数は、カタログまたは、LEDランプ仕様図を参照ください。

※位相・2線式調光器回路には、弊社位相・2線式適合のLEDランプを取付ください。

非調光でのご使用の場合

- 弊社の位相・非調光兼用LEDランプをご使用ください。

 安全に関するご注意

- ・天井面取り付け専用器具です。傾斜天井・やわらかい天井には、取り付けないでください。
《壁面・床面でのご使用はできません。》
- ・指定以外の取り付けを行うと、天井材の破損、器具の落下の原因になります。
・落下防止のため、必ず補強材のある部分に、確実に固定してください。
・器具互結線の場合は、必ず適合配線器具に取り付けてください。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご使用ください。
・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・この器具は屋内用です。屋外、軒下などの湿気、水分の多い場所や風雨にさらされる場所で使用しないでください。間違って使用しますと、湿気、水気の侵入により絶縁不良、感電や器具落下の原因となります。
- ・空調吹き出し口など、器具が風で揺れる場所には取り付けないでください。
・そのまま使用しますと器具の落下につながります。
- ・安全のために、点灯時および点灯中は、LED光源を直視しないでください。

タイプ	型番	別売ランプ	入力電流 (mA)	消費電力 (W)
フィ メント	FAD-866X	無線調光 電球色 2200K	55	4.5
	RAD-749LA	位相・非調光兼用 電球色 2200K	50	4.2
	RAD-750L	非調光 電球色 2200K	50	2.4

定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	消費電力 (W)
AC100V	50/60	4.5W

※ 器具定格表示は、ランプの最大適合値を記載しております。

白 日 塗 工 : N - 9 3 : マ ン セ ル : N 9 . 3 (近 似 値) 黒 日 塗 工 : N - 1 0 : マ ン セ ル : N 1 . 0 (近 似 値)						特 記 事 項			型 番					
6						適 合 ラ ン プ LED Z ラ ン プ (口 金 E 2 6) フ ィ ラ メ ン ト タ イ プ FAD - 8 6 6 X (無 線 調 光) x 1 RAD - 7 4 9 L A (位 相 ・ 非 調 光 兼 用) x 1 RAD - 7 5 0 L (非 調 光) x 1 ラ ン プ 寿 命 2 0 0 0 0 時 間			ERP7441WB					
5	セ	ー	ド	鋼 板 ・ t 1	1				白 艶 消	承 認			検 印	作 成
4	灯		具	鋼 板 ・ t 1	1				ブ ロ ン ズ メ ッ キ	三 沢			村 山	王
3	ナ	ツ	ト	シ ン チ ュ ウ	1				黒 艶 消					
2	フ	レ	ン ジ	鋼 板 ・ t 1 . 0	1				黒 艶 消					
1	取 付 板 ・ 取 付 金 具		亜 鉛 鋼 板 t 1 . 6 / 1 . 2		1	詳 しくは、LED Z ラ ン プ 仕 様 図 参 照 ください。			尺 度					
部 番	部 品 名		材 質 ・ 素 材 厚		数 量	備 考	器 具 質 量	約 1 . 0 K g		1 / 5				