



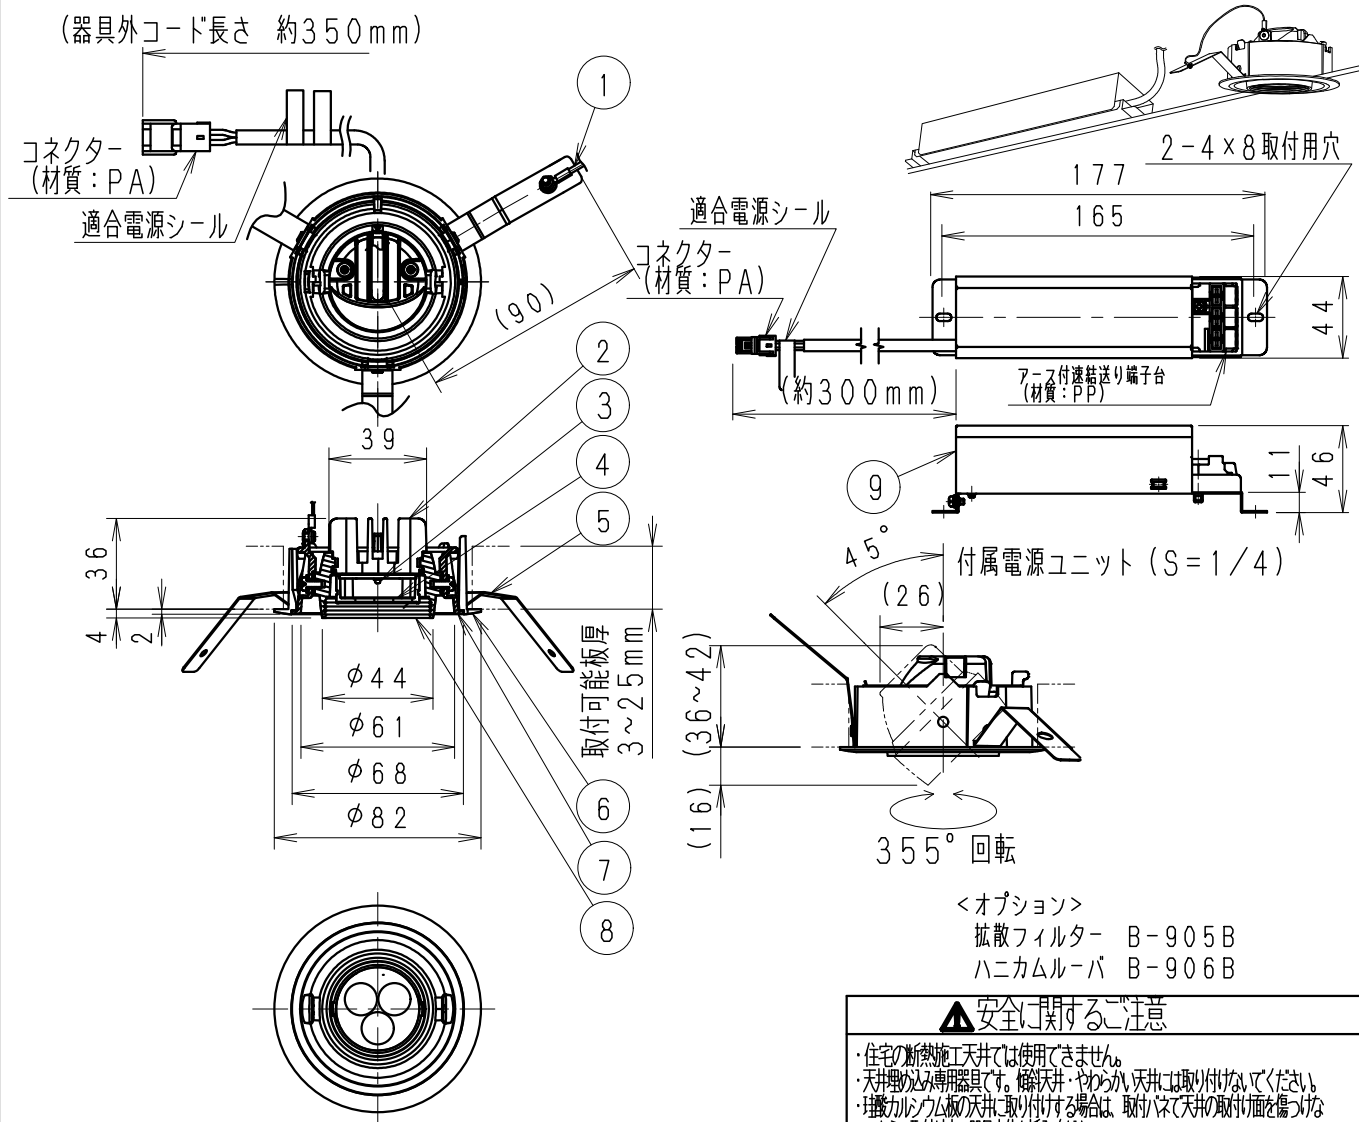

器具の取付け方
断熱材、防音材に使用の場合は下図のように施工してください。

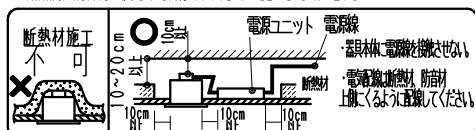

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。

埋込穴寸法

 (75 ± 1)

<オプション>

拡散フィルター R-905R

ハニカムル-バ B-906B

▲安全に関するご注意

- ・住宅の断熱施工天井では使用できません。
- ・天井垂れ込み専用器具です。傾斜天井・わづら天井には取り付けられません。
- ・主軸がシム板の天井に取り付ける場合は、取付穴は天井の取付面を傷つけないように取付け穴と器具本体を揃くたい。
- ・取り付ける天井厚さが薄く場合は、取付穴は取付部分に木片などの補強材（鉄板・木片等）を固定してください。
- ・指し針の取り付けを行って、天井材の破損、器具の落下の原因となります。
- ・この器具は、5℃～35℃の温度範囲でご利用ください。
- ・高温で使用すると火災の原因となります。
- ・器具の送り容量は1.5Aです。容量を超えると発熱・火災の原因となります。
- ・また照明器具以外の負荷は接続しないでください。
- ・電源線を確実に接続ください。
- ・コネクタの接続は、確実に接続ください。
- ・安全のために、点滅および点灯中はLED光源を直視しないでください。

※LED素子は白熱灯・蛍光灯などの一般光源に比べ、バラツキがあるため発光色、明るさが異なる場合がありますのでご了承ください。					定格電圧 (V)	周波数 (Hz)	入力電圧 (V)	入力電流 (mA)	消費電力 (W)	
白 日塗工：N-93・マンセル：N9.3 (近似値)					AC100-242	50/60	100	73	6.1	
9	電源ユニット		1	RX-135N			200	42	6.1	
8	フ - ド	アルミダイキャスト	1	外：白艶消/内：黒艶消			242	39	6.3	
7	コ - ン	アルミダイキャスト	1	白 艶 消	特記事項・電源ユニット付(100-242V)、別梱包 ・調光不可・電源ユニットを埋込穴より挿入する場合、 天井面より90mm以内に障害物がある場合は取付できません。 ・近接照射限度 0.2m ・LED光源寿命40000時間 (JIS C8155:2010に準拠)				型番 (広角配光タイプ) ERD2414W	
6	枠	アルミダイキャスト	1	白 艶 消						
5	取付パネ	ステンレス	3							
4	LEDレンズ	アクリル	1							
3	LEDモジュール		1	RM03S27W-400H2NP						
2	ヒートシンク	アルミダイキャスト	1		適合ランプ 球付	Rs-3 LEDモジュール 電球色タイプ(2700K) Ra85			生産終了品	
1	落下防止ワイヤー	ステンレス・φ0.8	1		W・数	-				
部番	部 品 名	材質・素材厚	数量	備 考	器具質量	合計：約0.5Kg/1器具：約0.2Kg 電源ユニット：約0.3Kg			1/3	